

**Serie 6, Frigorifero combinato da libera installazione, 204 x 60 cm, Acciaio anti-impronta KGN39HIEP**



**Accessori opzionali**

KSZ39AL00 Set di collegamento

**Il combinato No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo**

- **Connettività:** grazie alla app Home Connect puoi controllare da remoto il frigorifero attraverso il tuo smartphone o tablet.
- **La Tecnologia Inverter Intelligente garantisce temperatura stabile e prestazioni efficienti.**
- **Perfect Fit:** posiziona il tuo frigorifero direttamente contro pareti o mobili, anche in una nicchia.
- **Sensori intelligenti per un controllo affidabile della temperatura.**
- **Porta in acciaio inox anti impronta**

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: .....E  
 Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): .....238 kWh/annum  
 Somma del volume degli scomparti congelati: .....89 l  
 Somma del volume degli scomparti refrigerazione: .....279 l  
 Emissioni di rumore aereo: .....39 dB(A) re 1 pW  
 Classe di emissioni di rumore aereo: .....C  
 Tipologia costruttiva del prodotto: .....A libera installazione  
 Porta con cornice esterna: .....No  
 Altezza: .....2040 mm  
 Larghezza: .....600 mm  
 Profondità del prodotto: .....660 mm  
 Peso netto: .....80.1 kg  
 Corrente: .....10 A  
 Cerniera : .....Destra  
 Tensione: .....220-240 V  
 Frequenza: .....50 Hz  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....240.0 cm  
 Numero di compressori: .....1  
 Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: .....2  
 Ventilatore interno comparto frigorifero: .....no  
 Porta/e reversibile/i: .....no  
 Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: .....3  
 Ripiani per le bottiglie: .....sì  
 Sistema No Frost: .....Frigorifero e congelatore  
 Installazione: .....Da libera installazione



## **Serie 6, Frigorifero combinato da libera installazione, 204 x 60 cm, Acciaio anti-impronta KGN39HIEP**

### **Il combinato No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo**

- Frigorifero combinato da libera installazione NoFrost
- Acciaio anti-impronta
- Maniglia verticale

#### **Caratteristiche principali**

- Home Connect attivabile tramite connessione Wi-Fi.
- NoFrost
- Display Premium integrato nella porta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- nel frigorifero
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Dimensioni in cm (hxlxp) 204 cm x 60 cm x 66 cm
- Cerniere a destra
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C
- Volume Netto totale: 368 l

#### **VANO FRIGORIFERO**

- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
- 1 cassetto VitaFresh plus con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 2 cassette VitaFresh plus 0 °C con controllo temperatura su ripiano Easy Access - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- Volume Netto Frigorifero: 279 l

#### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 89 l

#### **ACCESSORI**


- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- Portabottiglie

#### **Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: E


**Serie 6, Frigorifero combinato da libera installazione, 204 x 60 cm, Acciaio anti-impronta KGN39HIEP**

Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700

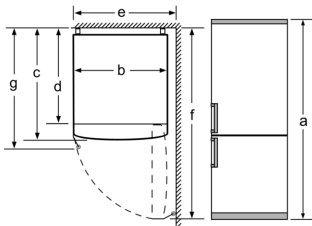

Dati tecnici	
a	Altezza
b	Larghezza
c	Profondità con anta chiusa, senza maniglia
d	Profondità mobile
e	Larghezza con un'anta aperta a 90°
f	Profondità con anta aperta
g	Profondità con anta chiusa, con maniglia


Dimensioni in mm

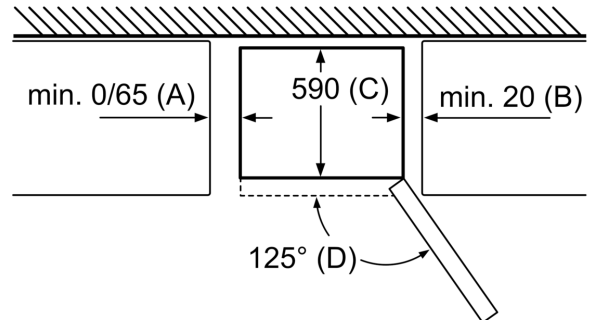

Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:  
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm

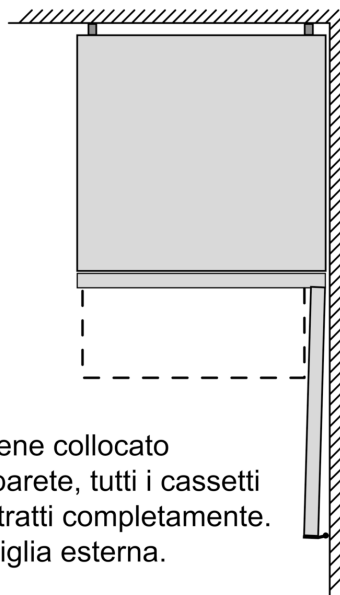

Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.  
\* Con e senza maniglia esterna.