

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XI30



Accessori integrati
3 x Portauova

Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

- **XXL:** più spazio per conservare i tuoi cibi
- **Perfect Fit:** l'apparecchio può essere posizionato a ridosso di pareti o mobili, anche in una nicchia
- luce LED
- **Super Freeze automatico:** il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Porta pannellabile :	Impossibile
Larghezza del prodotto (mm) :	700
Profondità del prodotto (mm) :	670
Peso netto (kg) :	90,733
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	100
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	240
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :	20
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	2
Ventilatore interno comparto frigorifero :	no
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	4
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002942742
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KGN49XI30
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	303,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	330
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	105
Sistema No Frost :	Frigorifero e congelatore
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	15
Classe climatica :	SN-T
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	40
Tipo di installazione :	Non disponibile



4 242002 942742

Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XI30

Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

Caratteristiche principali

- Luce LED a luminosità crescente nel comparto frigorifero
- NoFrost
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- 2 circuiti di raffreddamento separati

VANO FRIGORIFERO

- Capacità netta frigorifero 330 litri
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 2 cassette VitaFresh ◀0°C▶ con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

VANO CONGELATORE****

- Capacità netta congelatore**** : 105 litri
- 3 cassette trasparenti
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico

Altre Caratteristiche

- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 70 x 67
- Apertura porte Cerniere a destra, reversibili
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Assorbimento massimo: Potenza allacciata: 100 W
- Voltaggio: 220 - 240 V

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 303 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende


dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

- Classe climatica SN-T
- Capacità netta totale 435 litri
- Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW
- Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h

ACCESSORI

- 3 x Portauova, 1 x A**0023
- Portabottiglie


Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 70 cm, inox-easyclean KGN49XI30



Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Maniglia esterna)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Maniglia interna)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Maniglia esterna)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Maniglia interna)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Dimensione:
 a) Altezza
 b) Larghezza
 c) Profondità con ante chiuse senza maniglia
 d) Profondità mobile
 e) Larghezza con ante aperte a 90°
 f) Profondità con ante aperte senza maniglia
 g) Profondità con ante chiuse con maniglia
 h) Fattore d'ata per il montaggio in una nicchia o in un mobile da incasso

Dimensioni in mm

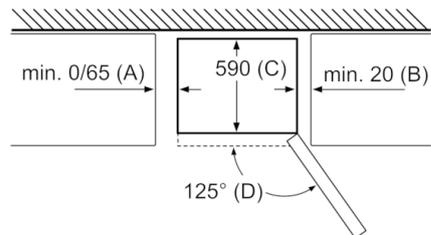

Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm