

**Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta
KIN96VFD0**



D A
↑
G



Accessori opzionali

KSZGGM00 :

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Sulla base di risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

- **No Frost:** per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantiene il cibo fresco più a lungo nei cassetti extra-large climatizzati.
- **Eco Airflow:** l'aria circola nel vano frigo per mantenere una temperatura omogenea.
- **2 sistemi di raffreddamento:** controllo indipendente della temperatura nel frigorifero e nel congelatore.
- **Made in Germany:** prodotti di qualità, sottoposti a controlli per una affidabilità che dura nel tempo.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica ¹ : D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ² : 184 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 75 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 215 l
Emissioni di rumore aereo: 34 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo: B
Design: Da incasso
Porta con cornice esterna: No
Altezza: 1935 mm
Larghezza: 558 mm
Profondità del prodotto: 548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	... 1940x560x550 mm
Peso netto: 62.1 kg
Codice EAN: 4242005359493
Corrente: 10 A
Cerniere: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: sì
Sistema No Frost: Congelatore
Tipo di installazione: Da incasso a scomparsa totale



4 242005 359493

Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 193.5 x 55.8 cm, cerniera piatta **KIN96VFD0**

-
- Frigorifero combinato da incasso NoFrost

Caratteristiche principali

- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Dimensioni in cm (hxlp) 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensioni nicchia in cm (hxlp): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, reversibili
- Volume Netto totale: 290 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto VitaFresh <0°C> - per carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Funzione raffreddamento Super

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento Super

ACCESSORI

- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST
- Tempo di risalita della temperatura: 11 h
- Capacità di congelamento 24h: 8 kg


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 215 l
- Volume Netto Congelatore: 75 l
- Consumo annuale
- : 184 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B





BOSCH

**Serie 4, Frigorifero combinato da incasso, 193,5 x 55,8 cm, cerniera piatta
KIN96VFD0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

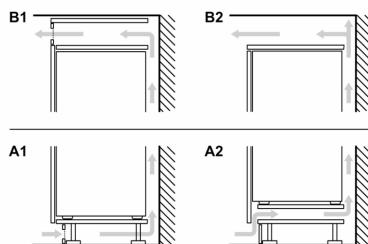

Peso massimo consentito dei frontalini dell'unità

I frontalini montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

Δ Peso

A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm


B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg

C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensioni in mm

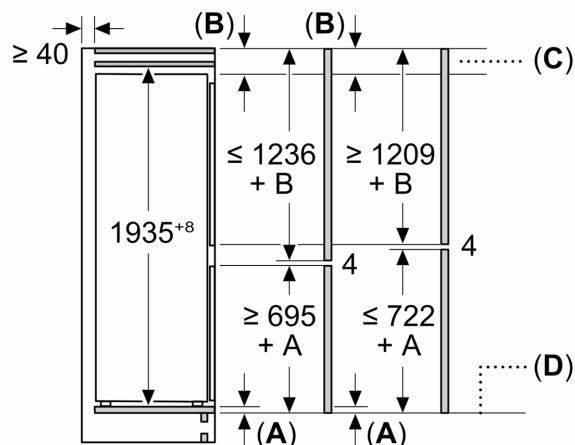


C: Sporgenza del pannello frontale

D: Bordo inferiore del pannello frontale

Dimensioni in mm

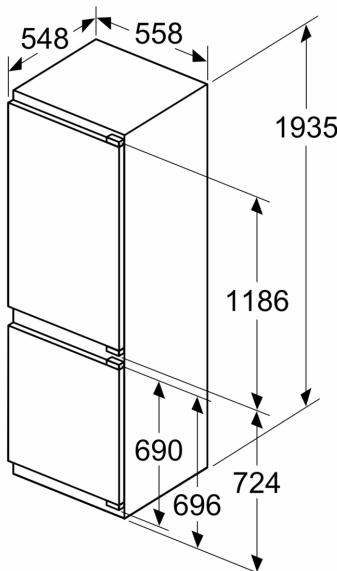


Dimensioni in mm

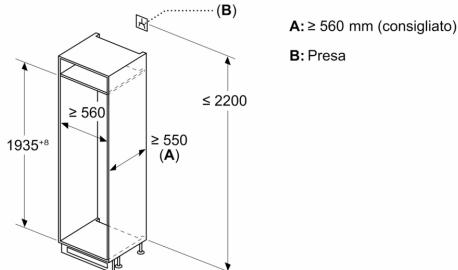

A: $\geq 560 \text{ mm}$ (consigliato)

B: Presa

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.