


**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
PCH6A5B90**

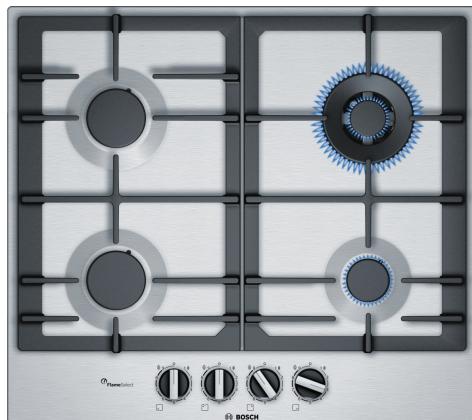

Accessori opzionali

HEZ211310	Copribruciatore per cotture lente
HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298108	Anello per pentole wok
HEZ298115	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

**Il piano cottura a gas da incasso con
FlameSelect: risultati perfetti grazie a 9
livelli di potenza.**

- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto:	piano di cott. a gas c.interr.
Design:	Da incasso
Alimentazione:	A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Tipologia comandi:manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: 582 mm
Dimensioni (AxLxP): 53x582x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 141 x 651 x 578 mm
Peso netto: 11.1 kg
Peso lordo: 12.0 kg
Indicatore di calore residuo: Non presente
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Acciaio inox
Colore della superficie: Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN: 4242002839592
Dati nominali collegamento gas: 8000 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz



Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox **PCH6A5B90**

Il piano cottura a gas da incasso con FlameSelect: risultati perfetti grazie a 9 livelli di potenza.

-
- PCH6A5B90
 - 60 cm
- Bruciatori e potenza**
- 4 fuochi
 - Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
 - Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
 - Zona posteriore destra: FastWok da fino a 3.5 kW (in base al tipo di gas).
 - Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Acciaio inox

Caratteristiche principali

- Griglie d'appoggio in ghisa.
- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 53 x 582 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 8 kW

**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
PCH6A5B90**

