


**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
PCS7A5B90**

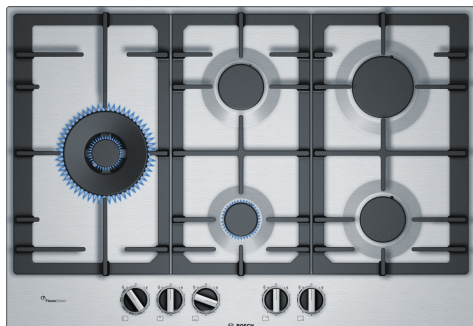

Accessori opzionali

HEZ211310	Copribruciatore per cotture lente
HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298107	Anello per pentole wok
HEZ298115	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

**Il piano cottura a gas da incasso con
FlameSelect: risultati perfetti grazie a 9
livelli di potenza.**

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Tipologia comandi: manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: 750 mm
Dimensioni (AxLxP): 53x750x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 145x793x597 mm
Peso netto: 14.1 kg
Peso lordo: 15.6 kg
Indicatore di calore residuo: Non presente
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Acciaio inox
Colore della superficie: Acciaio inox
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN: 4242002837505
Dati nominali collegamento gas: 12500 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz





Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox PCS7A5B90

Il piano cottura a gas da incasso con FlameSelect: risultati perfetti grazie a 9 livelli di potenza.

- PCS7A5B90
- 75 cm

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona sinistra: fuoco FastWok da fino a 5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Acciaio inox

Caratteristiche principali

- Funzione Dual: controllo separato delle due corone, tanta potenza a disposizione.
- Griglie d'appoggio in ghisa.
- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 53 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 12.5 kW

**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Acciaio inox
PCS7A5B90**

