


**Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm,  
Acciaio inox  
PGS7B5B90**

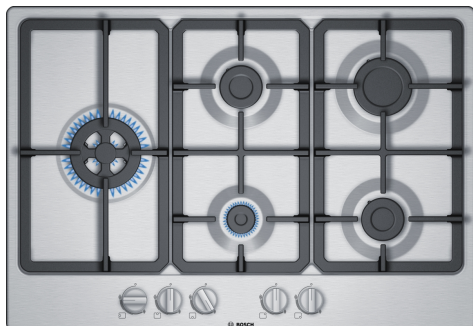

**Accessori opzionali**

HEZ298115 Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

**Piano cottura a gas con manopole frontali:  
per un controllo più comodo delle zone  
cottura.**

- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto: ..... piano di cott. a gas c.interr.  
Design: ..... Da incasso  
Alimentazione: ..... A gas  
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 5  
Tipologia comandi: ..... manopola a ponticello  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Larghezza: ..... 750 mm  
Dimensioni (AxLxP): ..... 45x750x520 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 145x793x597 mm  
Peso netto: ..... 15.2 kg  
Peso lordo: ..... 16.8 kg  
Indicatore di calore residuo: ..... Non presente  
Posizione pannello di controllo: ..... Piano frontale  
Materiale principale della superficie: ..... Acciaio inox  
Colore della superficie: ..... Acciaio inox  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150 cm  
Codice EAN: ..... 4242005096954  
Dati nominali collegamento gas: ..... 10800 W  
Corrente: ..... 3 A  
Tensione: ..... 220-240 V  
Frequenza: ..... 50; 60 Hz



4 242005 096954

## **Serie 4, Piano cottura a gas, 75 cm, Acciaio inox PGS7B5B90**

**Piano cottura a gas con manopole frontali:  
per un controllo più comodo delle zone  
cottura.**

- PGS7B5B90
- 75 cm

### **Bruciatori e potenza**

- 5 fuochi
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona sinistra: fuoco FastWok da fino a 3.3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

### **Design**

- Superficie in Acciaio inox

### **Caratteristiche principali**

- Griglie d'appoggio in ghisa.
- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

### **Sicurezza**

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

### **Installazione (tipologia di gas e misure)**

- Utilizzabile con: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- metano H 25 mbar (HU)
- metano L 25 mbar (NL)
- gas liquido G30,31 28-30/37mba
- gas liquido G30 37 mbar (PL)
- gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 53 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1.5 m
- Assorbimento: 10.8 kW

