


**Serie 6, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, senza profili
PIV851FC5E**

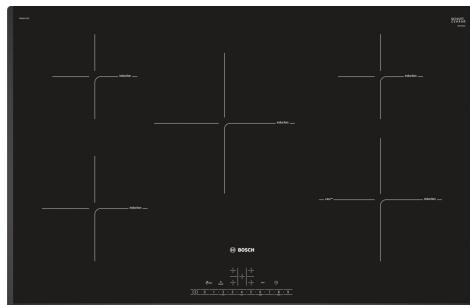

HEZ390230	Pentola antiaderente 21 cm. di diametro
HEZ9ES100	Accessorio cottura piani
HEZ9FE280	ACCESSORIO PIANO
HEZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

**Piano induzione con PerfectFry:
raggiungere risultati perfetti arrostendo
con il controllo automatico di
temperatura.**

- **DirectSelect:** semplice da capire, semplicissimo da usare. Vi permetterà di selezionare facilmente le diverse zone di cottura e impostare direttamente i livelli di temperatura. individuali
- **PerfectFry:** cottura uniforme, senza bruciature.
- **Design elegante e accattivante grazie ai profili frontale e laterali smussati.**
- **PowerBoost:** fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.
- **ReStart:** in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Larghezza: 802 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51x802x522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 953 x 608 mm
 Peso netto: 12.7 kg
 Peso lordo: 16.3 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242005090013
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



**Serie 6, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, senza profili
PIV851FC5E**

**Piano induzione con PerfectFry:
raggiungere risultati perfetti arrostendo
con il controllo automatico di
temperatura.**

-
- 80 cm: spazio per 5 pentole o padelle

Caratteristiche principali

- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Count-down timer
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnalera la fine del tempo di cottura impostato.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Indicazione del consumo energetico: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Cottura assistita

- PerfectFry a 4 livelli: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.


Design

- Profilo a U: angoli smussati nelle parti laterali e nella parte frontale

Sicurezza

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Clean: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


**Serie 6, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, senza profili
PIV851FC5E**

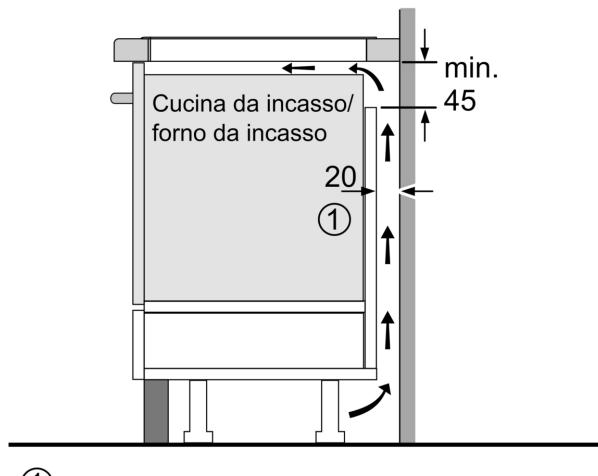


①

Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

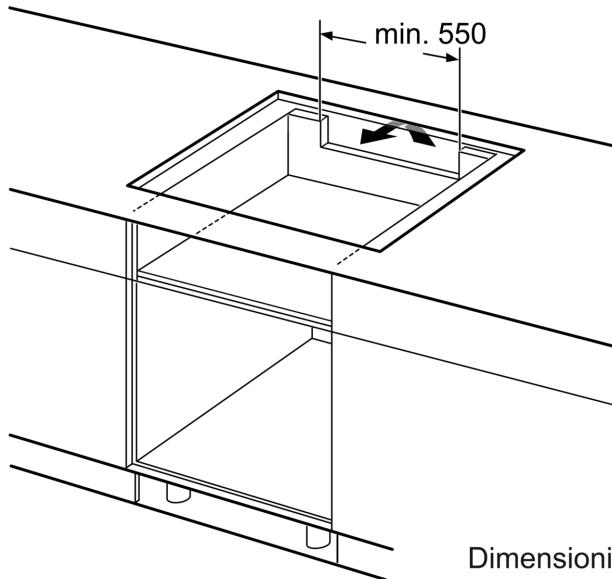


Dimensioni
in mm

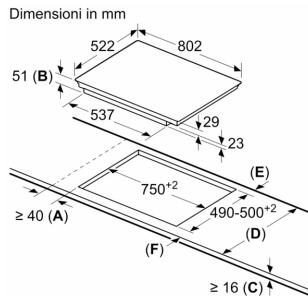

A: distanza minima dall'apertura
per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie
del piano di lavoro e la parte superiore
del frontale del forno deve essere
di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio
per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata
la cucina deve sostenere carichi di circa
60 kg; se necessario devono essere
utilizzate sottostruzione adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

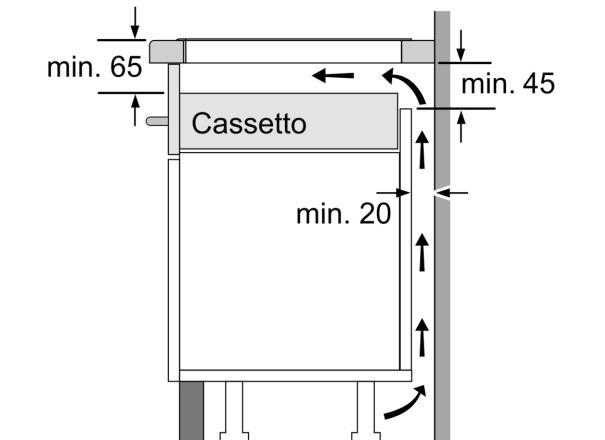

Dimensioni in mm