


**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Bianco
PPP6A2B200**

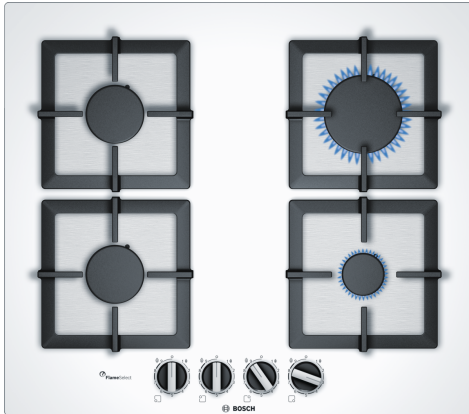

Accessori opzionali

- HEZ298105 Piastra per cotture lente
HEZ298114 Anello pent. picc. dim. (espresso croce)


**I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design
esclusivo, facilità di pulizia e risultati di
cottura perfetti grazie a 9 livelli di
potenza.**

- **FlameSelect:** per una regolazione precisa della fiamma con nove livelli di potenza predefiniti.
- **Molteplici possibilità di installazione:** può essere installato a filo o in appoggio.
- **Griglie in ghisa singole garantiscono design e facilità di pulizia.**
- **Manopole a ponticello: per un controllo ergonomico.**

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
Tipologia comandi:manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: 590 mm
Dimensioni (AxLxP): 58 x 590 x 520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 141 x 651 x 578 mm
Peso netto: 14.1 kg
Peso lordo: 15.0 kg
Indicatore di calore residuo: Nessuno
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Vetro temperato
Colore della superficie: Bianco
Colore della cornice: Bianco
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Codice EAN: 4242002914787
Dati nominali collegamento gas: 7500 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 60; 50 Hz





**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Bianco
PPP6A2B200**

**I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design
esclusivo, facilità di pulizia e risultati di
cottura perfetti grazie a 9 livelli di
potenza.**

Design

- Superficie in Vetro temperato, Bianco
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Manopola a ponticello: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.



Bruciatori e potenza

- 4 fuochi

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).

**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Bianco
PPP6A2B200**

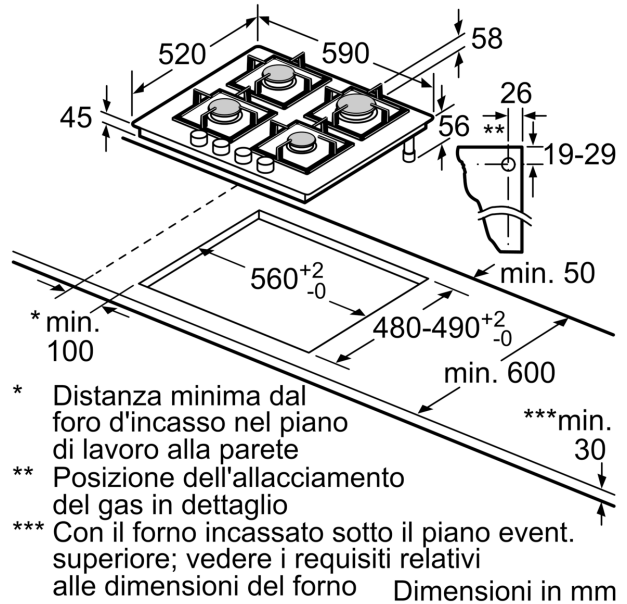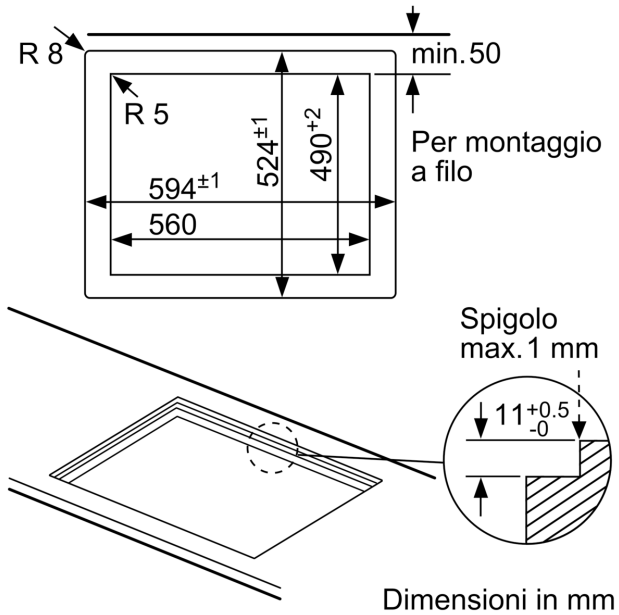

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno