


**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero
PPQ7A6B20**

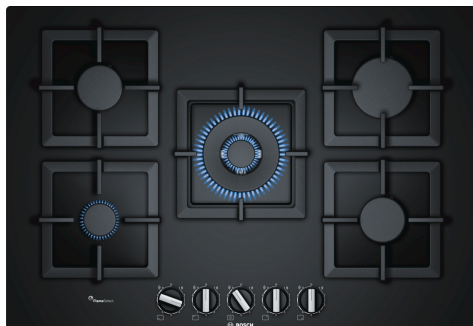

Accessori opzionali

HEZ298114 Anello pent. picc. dim. (espresso croce)

I piani cottura in vetro temperato con FlameSelect: garantiscono design esclusivo, facilità di pulizia e risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli di potenza.

- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Tipologia comandi: manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza: 752 mm
Dimensioni (AxLxP): 45x752x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 168x798x580 mm
Peso netto: 18.0 kg
Peso lordo: 19.5 kg
Indicatore di calore residuo: Non presente
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Vetro temperato
Colore della superficie: Nero
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100 cm
Codice EAN: 4242002802725
Dati nominali collegamento gas: 11500 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero
PPQ7A6B20**

**I piani cottura in vetro temperato con
FlameSelect: garantiscono design
esclusivo, facilità di pulizia e risultati di
cottura perfetti grazie a 9 livelli di
potenza.**

- PPQ7A6B20

- 75 cm

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi

- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).

- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

- Zona centrale: fuoco FastWok fino a 4 kW (in base al tipo di gas).

- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).

- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Vetro temperato

- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.

Caratteristiche principali

- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.

- Comode manopole a ponticello: semplice utilizzo delle manopole frontali grazie alla loro presa sicura, per una rotazione senza sforzi.

- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)

- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar

- metano H 25 mbar (HU)

- metano L 25 mbar (NL)

- gas liquido G30,31 28-30/37mba

- gas liquido G30 37 mbar (PL)

- gas liquido 50 mbar

- Predisposto per gas metano (20 mb)

- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).

- Dimensioni (AxLxP mm): 58 x 752 x 520

- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)

- Min. spessore del top della cucina: 30 mm

- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

- Assorbimento: 11.5 kW

**Serie 6, Piano cottura a gas, 75 cm,
Vetro temperato, Nero
PPQ7A6B20**

per il montaggio
a filo

