

Serie 6, Piano cottura a induzione, 80 cm, senza profili PXV831HC1E



Accessori opzionali

HEZ32WA00 Termosonda wireless, HEZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HEZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione, HEZ390210 ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA Ø 15cm, HEZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro, HEZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro, HEZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HEZ9CF240 Padella rivestita 24 cm Ø, HEZ9CF280 Padella rivestita 28cm Ø, HEZ9ES100 Accessorio cottura piani, HEZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 Set di pentole, HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HEZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HEZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HEZ9TY010 Pentola Teppan Yaki

Il piano cottura DirectSelect con PerfectFry Plus: Controllo diretto e semplice con sensore di temperatura per evitare bruciature

- **DirectSelect** per gestire la zona cottura in modo semplice e veloce.
- **FlexZone**: zone cottura flessibili attivate al riconoscimento di pentole o padelle.
- **PerfectFry Plus**: sensore per una cottura uniforme e senza bruciature.
- **Assistente Frying Sensor**: invia le impostazioni alla zona di cottura dall'app delle ricette al piano cottura.
- **PowerBoost**: fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 750-750 x 490-500 mm
 Larghezza: 802 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51x802x522 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130x953x608 mm
 Peso netto: 16.1 kg
 Peso lordo: 17.5 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
 Codice EAN: 4242005394494
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 6, Piano cottura a induzione, 80 cm, senza profili PXV831HC1E

Il piano cottura DirectSelect con PerfectFry Plus: Controllo diretto e semplice con sensore di temperatura per evitare bruciature

- PXV831HC1E
- 80 cm

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 145 mm, 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona anteriore destra: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona centrale: 240 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

Caratteristiche principali

- DirectSelect: selezione diretta della potenza grazie ai pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Assorbimento max: 7400 W

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Funzione QuickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Funzione pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Tasto preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

Design

- Profilo frontale smussato

Sicurezza

- Indicatore digitale di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

Dimensioni


- Misure apparecchio (AxLxP mm): 51 x 802 x 522
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

Connettività


- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.
- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo piano-cappa: controllo della cappa attraverso il piano cottura: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Serie 6, Piano cottura a induzione, 80 cm, senza profili PXV831HC1E

Dimensioni in mm

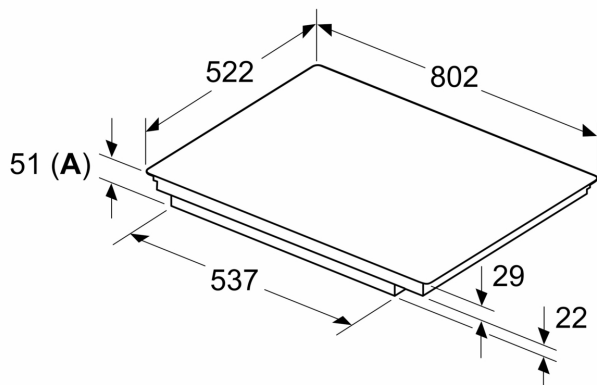

Dimensioni in mm



A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete


B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del fasciato del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Profondità d'incasso

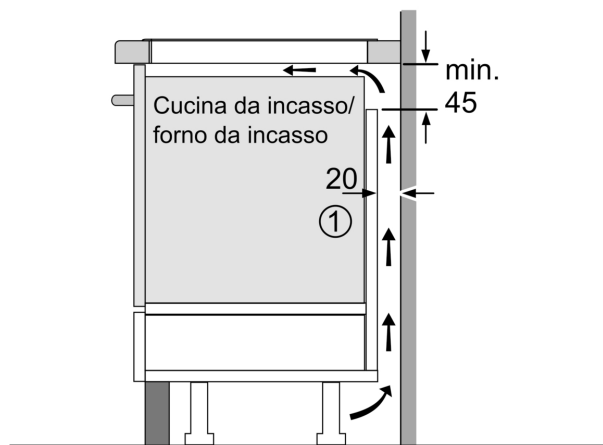


①

Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

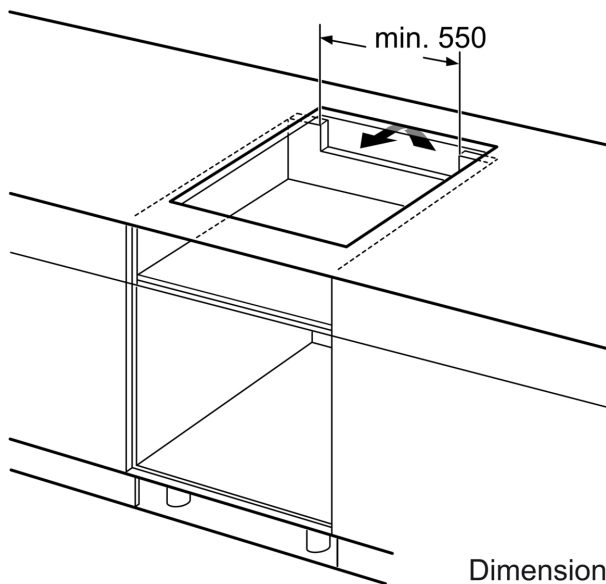

Dimensioni in mm

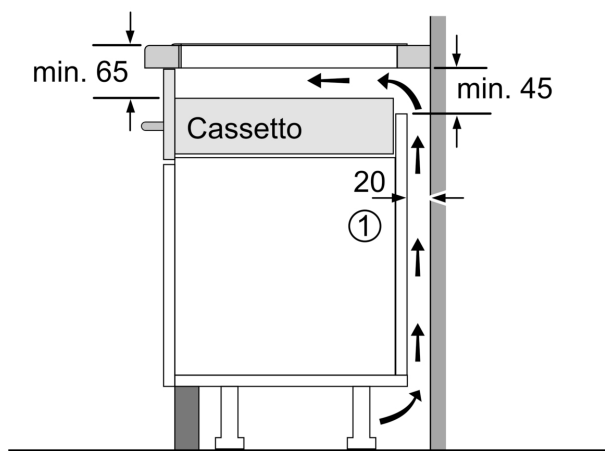

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm