


## Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm SGS46M88II

**A**

### Dati tecnici

Consumo d'acqua (l) :	12,0
Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Altezza senza piano di lavoro (mm) :	810
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :	1150
Piedini regolabili :	Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :	20
Zoccolo regolabile :	No
Peso netto (kg) :	56,528
Peso lordo (kg) :	58,0
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	2300
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	230
Frequenza (Hz) :	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	170
Tipo di spina :	Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :	140
Lunghezza tubo uscita (cm) :	170
Codice EAN :	4242002439952
Numero di coperti :	12
Consumo di energia (kWh) :	0,95
Classe di efficienza di asciugatura :	A
Programma di riferimento :	Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :	150
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	49
Tipo di installazione :	Inseribile sottopiano

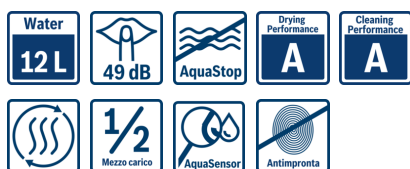

### Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu

## **Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm**

### **SGS46M88II**

---

- Porta inox con speciale trattamento anti-impronta
- 2x4 programmi, 4 temperature: Auto 55-70°C, Eco 50°C, Rapido 45°C, Prelavaggio
- Silenziosità: 49 db (re 1 pW)
- auto 3in1: sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- AquaSensor III
- Asciugatura "Hygienic System"
- Programmatore inizio lavaggio (1-19h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatori LED mancanza sale/brillantante
- Cestelli VarioPlus
- Dispositivo "Up & Down"
- 1/2 Flex (Mezzo carico distribuito)
- "Spazio 51" per stoviglie fino a 51 cm
- Griglie abbattibili in entrambi i cestelli
- Ripiano coltelli nel cestello superiore
- Child Lock (sicurezza bambini)
- AQUA-STOP