

Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS2IT11E



Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

- **Home Connect:** lavastoviglie connesse per una vita quotidiana più semplice.
- **Livello di igiene certificato per il programma Eco 50 °C e livelli ancora superiori con i programmi Intensive 70 °C e Machine Care.**
- **Diagnostica da remoto:** in caso di malfunzionamento, chiama il team di assistenza e verifica lo stato del tuo elettrodomestico.
- **Programme Download:** programmi di lavaggio aggiuntivi per esigenze specifiche.
- **Assistente al lavaggio:** il programma giusto per ogni carico.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica ¹ : |E |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli ² : | 92 kWh |
| Numero massimo di coperti: | 12 |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo ³ : | 10.5 l |
| Durata del programma ⁴ : | 4:30 h |
| Emissioni di rumore aereo: | 48 dB(A) re 1pW |
| Classe di emissioni di rumore aereo: | C |
| Design: | A libera installazione |
| Altezza top removibile: | 30 mm |
| Dimensioni (AxLxP): | 845 x 600 x 600 mm |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi: | 1155 mm |
| Piedini regolabili: | Sì - tutti |
| Regolazione massima dei piedini: | 20 mm |
| Zoccolo regolabile: | No |
| Peso netto: | 45.4 kg |
| Peso lordo: | 46.6 kg |
| Potenza: | 2400 W |
| Corrente: | 10 A |
| Tensione: | 220-240 V |
| Frequenza: | 50; 60 Hz |
| Indice riparabilità: | 8.4 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: | 175.0 cm |
| Tipo di spina: | Schuko |
| Lunghezza tubo entrata: | 165 cm |
| Lunghezza tubo uscita: | 190 cm |
| Codice EAN: | 4242005192779 |
| Tipo di installazione: | Da libera installazione con top removibile |

Accessori opzionali

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| SGZ0IC00 : | |
| SGZ1010 | Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu |
| SMZ1051EU : | |
| SMZ2014 | Cestello per bicchieri a stelo lungo |
| SMZ5000 | Set completo spazio 51 |
| SMZ5001 : | |
| SMZ5300 | Accessorio lavastoviglie da incasso |



¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)
³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)
⁴ Durata del programma Eco 50 °C

Serie 2, Lavastoviglie da libera installazione, 60 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta SMS2ITI11E

Lavastoviglie connessa con la funzione Silence on demand attivabile tramite App Home Connect.

Caratteristiche principali

- Home Connect: connessione wi-fi e gestione da remoto tramite app
- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- AquaSensor

Pannello di controllo

- 5 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensivo 70 °C, Express 65 °C, Preferito
- 3 funzioni speciali: Remote Start, Asciugatura Extra, SpeedPerfect
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 3, 6 o 9 h

Dotazioni interne

- Cestelli Normal
- EcoDosage
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione totale anti-allagamento*

Dati Etichetta Energetica

- Classe di efficienza energetica
- : E
- Energia
- / Acqua
- : 92 kWh / 10.5 litri
- Numero coperti: 12
- Durata del programma
- : 4:30 (h:min)
- Emissioni di rumore aereo: 48 dB(A) re 1 pW
- Classe di emissione rumore aereo: C

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 50 °C)


³ Consumo di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 50 °C)

⁴ Durata del programma Eco 50 °C

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.bosch-home.com/it/assistenza/garanzie-bosch/garanzie-componenti>

**Serie 2, Lavastoviglie da libera
installazione, 60 cm, Acciaio
spazzolato anti-impronta
SMS2ITI11E**

Dimensioni in mm

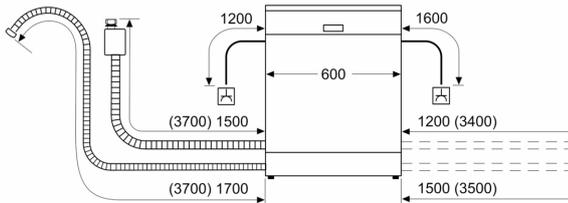

⏏ Presa di corrente
() Valori con prolunga