

Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, "sidabro ""metallic""
DFL064A51

A



Papildomi priedai

DSZ4545 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ4551 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4652 :
DSZ4655 :
DSZ4656 :

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

- **Tylus:** veikia vos girdimai, net esant įjungtam maksimalaus ištraukimo režimui.
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **LED apšvietimas:** energiją taupantis apšvietimas gerai apšviečia kaitlentę balta spalva.
- Intensityvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.
- **Oro išleidimo sistema:** oras išvalomas riebalų filtru ir ortakiu išleidžiamas į lauką – tai užtikrina optimalią oro kokybę virtuvėje.

Techniniai duomenys

Tipologija : Pull-out
Atitikties sertifikatai : CE, Eurasian, VDE
Elektros laidos ilgis : 175 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės : 430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm
Svoris neto : 8,0 kg
Reguliavimo tipas : elektroninis
Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 270 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 171.0 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 159 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu : 404 m³/h
Lempučių skaičius : 2
Triukšmo lygis : 62 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo : 150 / 120 mm
Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis
EAN kodas : 4242002872544
Prijungimo galia : 76 W
Srovė : 10 A
Įtampa : 220-240 V
Dažnis : 50; 60 Hz
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas : Įmontuojama į spintelę



4 242002 872544

**Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFL064A51**

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm:
normalus režimas 270 m³/h, intensyvus režimas 404 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
maksimalus normaliu režimu: 62 dB(A) re 1 pW
intensyviu režimu: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa

Dizainas

- Mygtukai su LED
- Apšvietimas: 2 x LED 3W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Riebalų filtro indikatorius







Aplinka ir saugumas:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Priedai:

- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Pasirenkamas oro ištraukimo arba cirkuliacinis režimas.
- Be apdailinės juostelės
- Papildomai įsigijami priedai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)

**Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFL064A51**

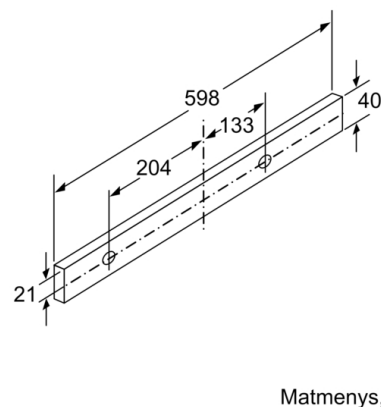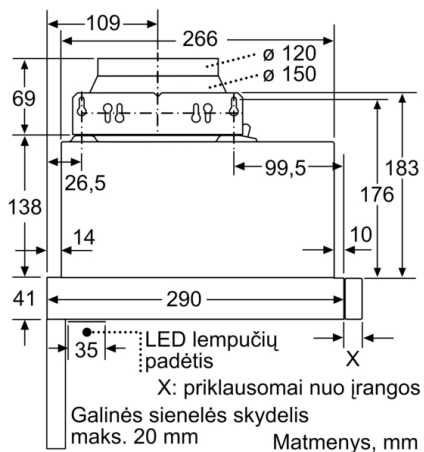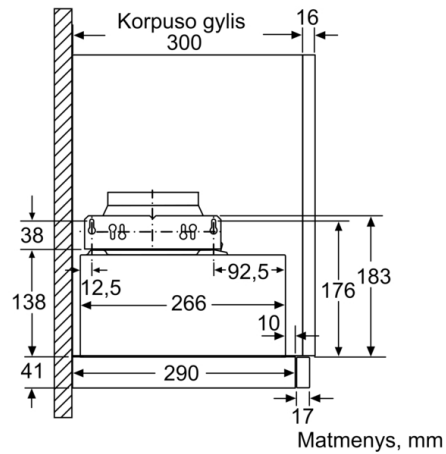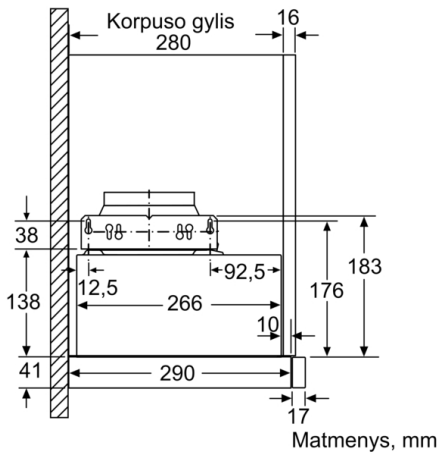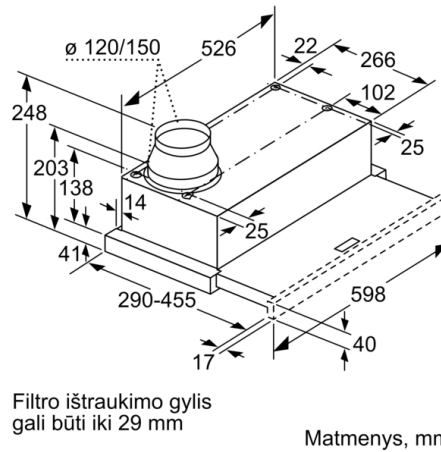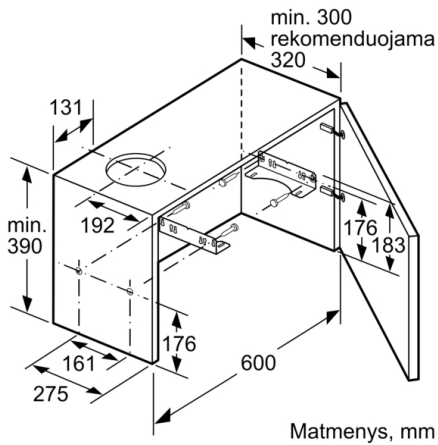

**Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFL064A51**

