

Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, "sidabro ""metallic""
DFM064A51

A



Papildomi priedai

DSZ4545 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ4551 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4652 :
DSZ4656 :

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

- **Tylus:** veikia vos girdimai, net esant įjungtam maksimalaus ištraukimo režimui.
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **LED apšvietimas:** energiją taupantis apšvietimas gerai apšviečia kaitlentę balta spalva.
- Intensityvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.
- **Oro išleidimo sistema:** oras išvalomas riebalų filtru ir ortakiu išleidžiamas į lauką – tai užtikrina optimalią oro kokybę virtuvėje.

Techniniai duomenys

Tipologija : Pull-out

Atitikties sertifikatai : CE, Eurasian, VDE

Elektros laidos ilgis : 175 cm

Montavimo angos dydis (A x P x G) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Min.atstumas iki el.kaitvietės : 430 mm

Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm

Svoris neto : 7,9 kg

Reguliavimo tipas : elektroninis

Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 270 m³/h

Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 171.0 m³/h

Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 159 m³/h

Oro ištraukimas intensyviu režimu : 404 m³/h

Lempučių skaičius : 2

Triukšmo lygis : 62 dB(A) re 1 pW

Oro išmetimo angos skersmuo : 120 / 150 mm

Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis

EAN kodas : 4242002872667

Prijungimo galia : 76 W

Srovė : 10 A

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 50; 60 Hz

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu

Montavimo tipas : Įmontuojama į spintelę



4 242002 872667

**Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFM064A51**

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm:
normalus režimas 270 m³/h, intensyvus režimas 404 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
maksimalus normaliu režimu: 62 dB(A) re 1 pW
intensyviu režimu: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Mygtukai su LED
- Apšvietimas: 2 x LED 3W
- Spalvos temperatūra: 3500
- Nerūdijantis plienas be logotipo



Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis





Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventilacijai
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Papildomai įsigijami priedai

**Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFM064A51**

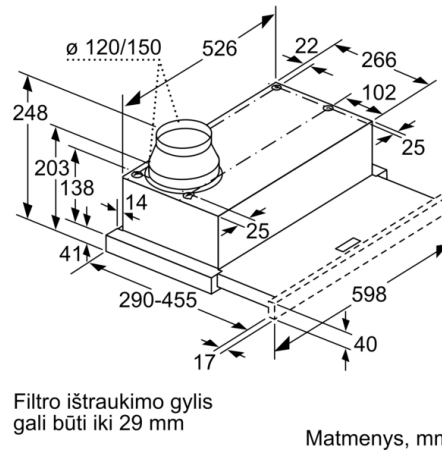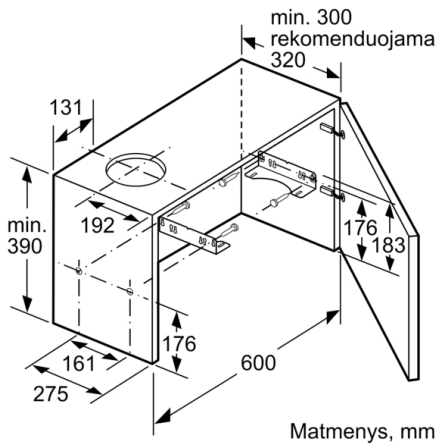

Filtro ištraukimo gylis gali būti iki 29 mm

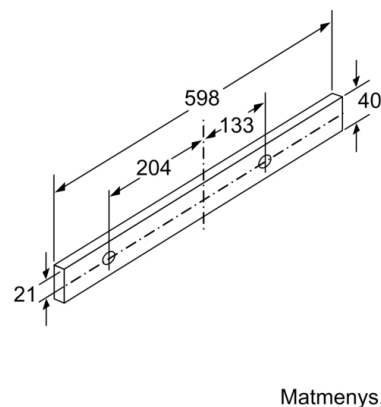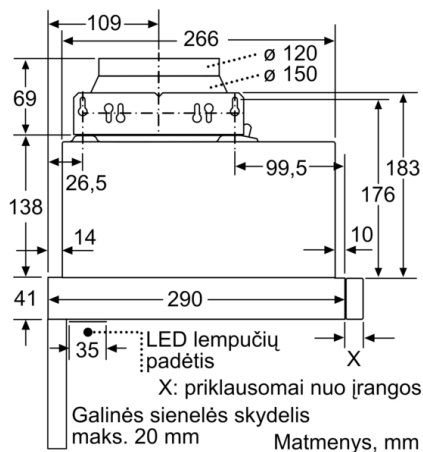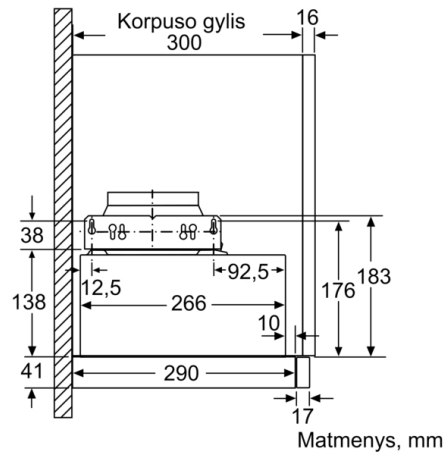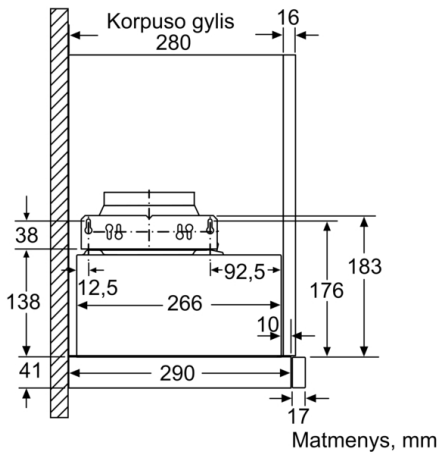

**Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic"""
DFM064A51**

