

**Serie | 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, "sidabro ""metallic""""
DFM064W51**

C



Papildomi priedai

DSZ4545 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ4551 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4652 :
DSZ4656 :

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

- **Riebalų filtravimo lygis:** išfiltruojama daugiau nei 85 % virtuvės ore esančių riebalų
- **Oro išleidimo sistema:** oras išvalomas riebalų filtru ir ortakiu išleidžiamas į lauką – tai užtikrina optimalią oro kokybę virtuvėje.
- 3 greičių galios lygis – nustatykite pagal savo gaminimo stilių ir receptus
- Nuostabus dizainas – nenaudojant išlaikomos aiškios linijos ir niekas neužstoja vaizdo
- 2 halogeninės lemputės

Techniniai duomenys

Tipologija : Pull-out
Atitikties sertifikatai : CE, Eurasian, VDE
Elektros laidos ilgis : 175 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės : 430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm
Svoris neto : 9,080 kg
Reguliuavimo tipas : mechaninis
Greičių lygių skaičius : 3 pakopos
Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 387 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 195 m³/h
Lempučių skaičius : 2
Triukšmo lygis : 67 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo : 150 / 120 mm
Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis
EAN kodas : 4242002872698
Prijungimo galia : 145 W
Srovė : 10 A
Įtampa : 220-240 V
Dažnis : 50 Hz
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas : Įmontuojama į spintelę



4 242002 872698

**Serie | 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFM064W51**

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė C (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 387 m³/h pagal DIN/EN 65191
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Apšvietimas: 2 x high volt halogen spot G9 20W
- Nerūdijantis plienas be logotipo



Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Papildomai įsigijami priedai

**Serie | 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFM064W51**

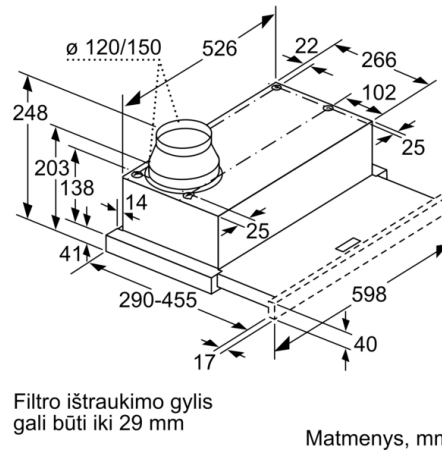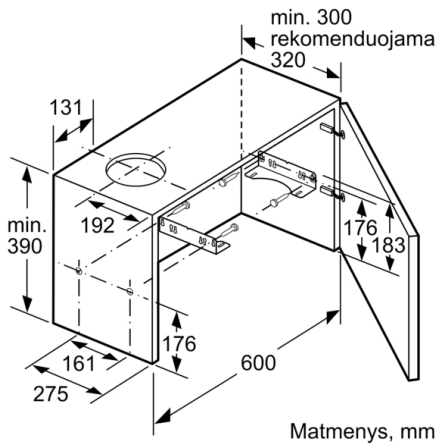


Filtro ištraukimo gylis gali būti iki 29 mm

Matmenys, mm

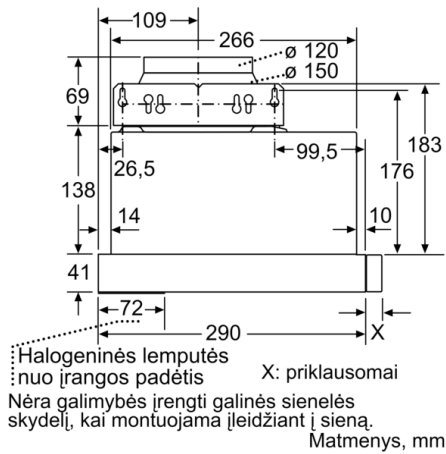


Halogeninės lempuės nuo įrangos padėtis X: priklausomai Nėra galimybės įrengti galinės sienelės skydelį, kai montuojama įleidžiant į sieną.


Matmenys, mm

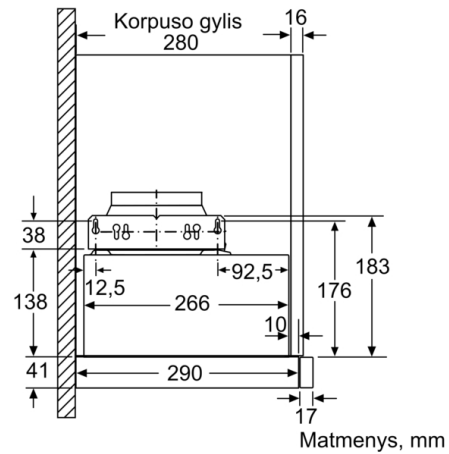

Matmenys, mm

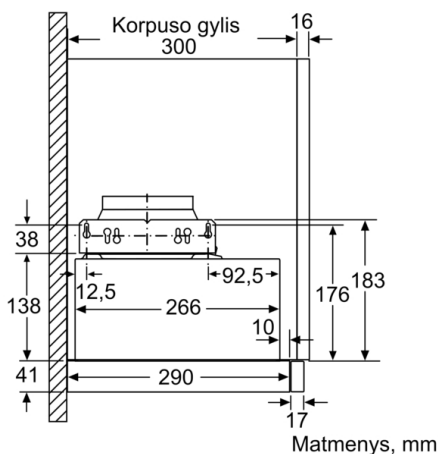

Matmenys, mm

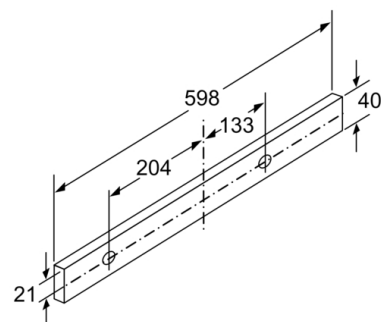

Matmenys, mm

**Serie | 2, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic"""
DFM064W51**

