

Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, "sidabro ""metallic""
DFR067A51

B



Papildomi priedai

DSZ4561 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DSZ4565 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DSZ4652 :
DSZ4655 :
DSZ4656 :
DSZ4660 :
DWZ0IT0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1IX1B6 : „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
DWZ1IX1C6 : „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **Riebalų filtravimo lygis:** išfiltruojama daugiau nei 85 % virtuvės ore esančių riebalų
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **LED apšvietimas:** energiją taupantis apšvietimas gerai apšviečia kaitlentę balta spalva.
- Intensityvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.

Techniniai duomenys

Tipologija : Pull-out
Atitikties sertifikatai : CE, VDE
Elektros laidos ilgis : 175 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės : 430 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm
Svoris neto : 10,8 kg
Reguliavimo tipas : elektroninis
Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 391 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 496 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 358 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu : 739 m³/h
Lempučių skaičius : 2
Triukšmo lygis : 54 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo : 150 / 120 mm
Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis
EAN kodas : 4242002878157
Prijungimo galia : 146 W
Srovė : 10 A
Įtampa : 220-240 V
Dažnis : 60; 50 Hz
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas : Įmontuojama į spintelę



4 242002 878157

Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, "sidabro ""metallic"" DFR067A51

Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm:
normalus režimas 391 m³/h, intensyvus režimas 739 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
maksimalus normaliu režimu: 54 dB(A) re 1 pW
intensyviu režimu: 68 dB(A) re 1 pW
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu:
Maks. normalaus naudojimo režimu: 358 m³/h
Intensyvaus naudojimo režimu: 496 m³/h
Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu:
Maks. normalaus naudojimo režimu: 60 dB(A) re 1 pW
Intensyvaus naudojimo režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Mygtukai su LED
- Apšvietimas: 2 x LED 3W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje


Aplinka ir saugumas:

- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis


Priedai:

- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Pasirenkamas oro ištraukimo arba cirkuliacinis režimas.
- Be apdailinės juostelės
- Papildomai įsigijami priedai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas


**Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic"""
DFR067A51**

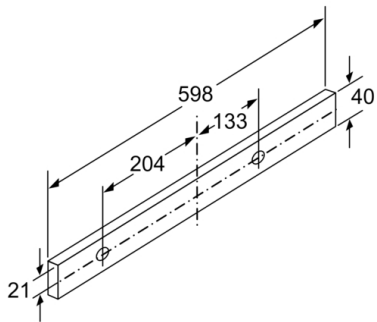


Matmenys, mm

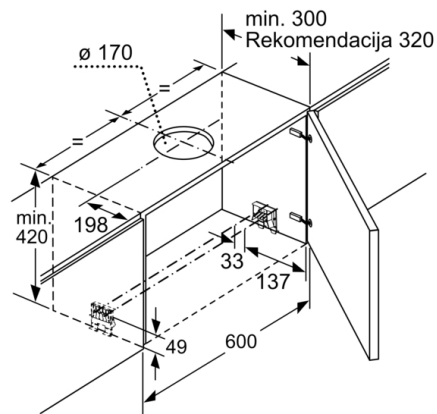


Matmenys, mm

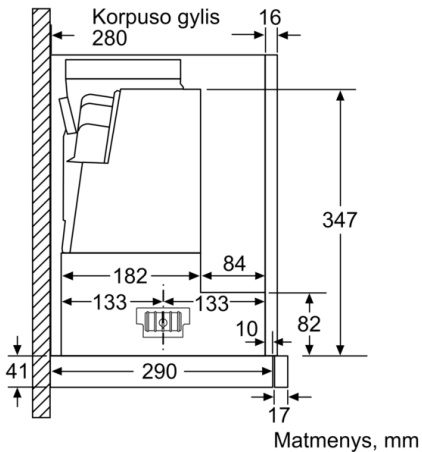


Matmenys, mm

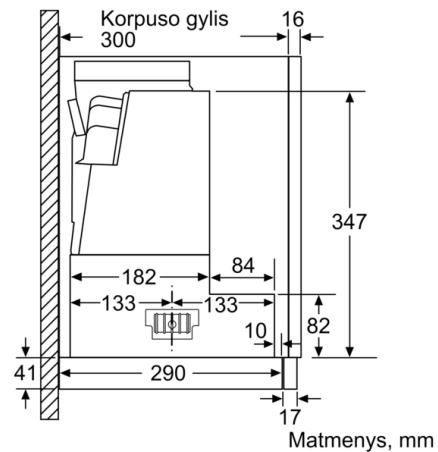

Matmenys, mm

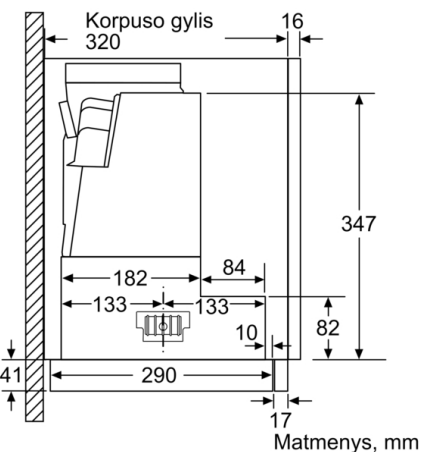


Matmenys, mm

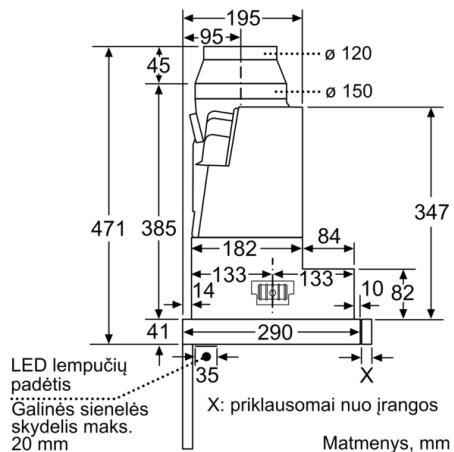

Matmenys, mm

**Serie | 4, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
"sidabro ""metallic""
DFR067A51**

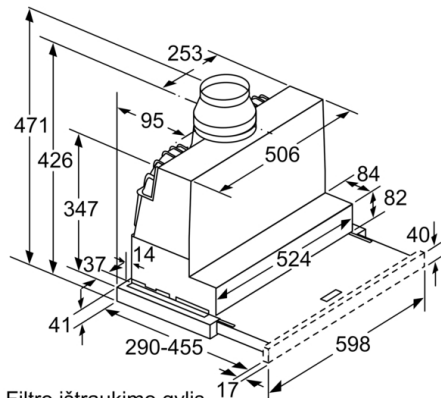

Filtro ištraukimo gylis
gali būti iki 29 mm

Matmenys, mm