

Serie | 6, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, nerūdijančio plieno DFS067E51

B



Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas viršutinėje spintelėje tampa beveik nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro vientisą plokštumą.

- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **Riebalų filtravimo lygis:** išfiltruojama daugiau nei 85 % virtuvės ore esančių riebalų
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **LED apšvietimas:** energiją taupantis apšvietimas gerai apšviečia kaitlentę balta spalva.
- Intensityvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.

Techniniai duomenys

Tipologija : Pull-out

Atitikties sertifikatai : CE, VDE

Elektros laidos ilgis : 175 cm

Montavimo angos dydis (A x P x G) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm

Min.atstumas iki el.kaitvietės : 430 mm

Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm

Svoris neto : 11,6 kg

Reguliuavimo tipas : elektroninis

Greičių lygių skaičius : 3 pakopos + 2 intensyvus

Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 388 m³/h

Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 628 m³/h

Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 358 m³/h

Oro ištraukimas intensyviu režimu : 739 m³/h

Lempučių skaičius : 2

Triukšmo lygis : 54 dB(A) re 1 pW

Oro išmetimo angos skersmuo : 150 / 120 mm

Riebalų filtro medžiaga : Plaunamas aliuminis

EAN kodas : 4242002947167

Prijungimo galia : 146 W

Srovė : 10 A

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 60; 50 Hz

Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu

Montavimo tipas : Įmontuojama į spintelę

Papildomi priedai

DSZ4561 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)

DSZ4565 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys

DSZ4652 :

DSZ4656 :

DSZ4660 :

DWZ0IT0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)

DWZ1IX1B6 : „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

DWZ1IX1C6 : „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis



Serie | 6, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm, nerūdijančio plieno DFS067E51

**Ištraukiamas garų rinktuvas: įmontuotas
viršutinėje spintelėje tampa beveik
nepastebimas, todėl virtuvės baldai sudaro
vientisą plokštumą.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm:
normalus režimas 388 m³/h, intensyvus režimas 739 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
maksimalus normaliu režimu: 54 dB(A) re 1 pW
intensyviu režimu: 69 dB(A) re 1 pW
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu:
Maks. normalaus naudojimo režimu: 358 m³/h
Intensyvaus naudojimo režimu: 628 m³/h
Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu:
Maks. normalaus naudojimo režimu: 60 dB(A) re 1 pW
Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Apšvietimas: 2 x LED 3W
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Elektroninis valdymas Mygtukai su skaitmeniniu ekranėliu ekranėliu
- EF
- Nerūdijantis plienas be logotipo


Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis


Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo būdas: Tinka montuoti specialioje 60 cm dydžio lentynoje
- Papildomai įsigijami priedai


**Serie | 6, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
nerūdijančio plieno
DFS067E51**

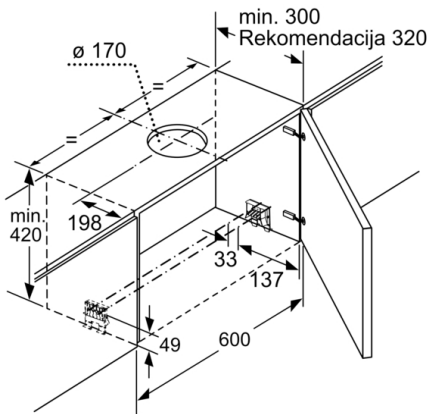


Matmenys, mm

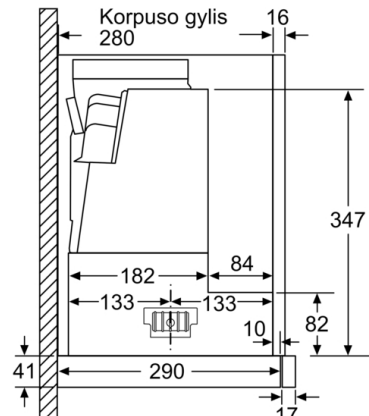


Matmenys, mm

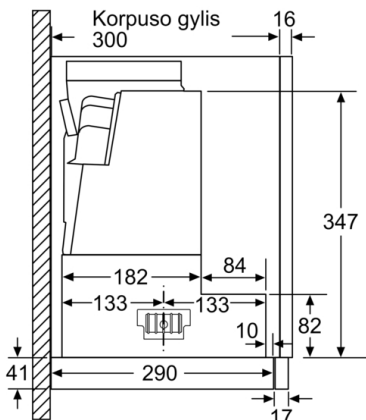


Matmenys, mm

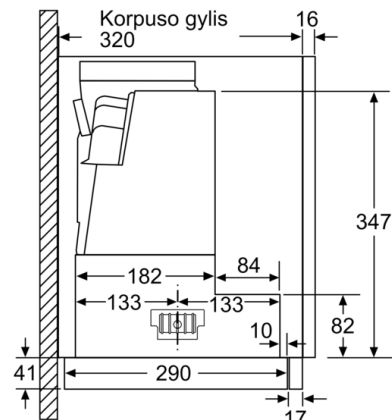

Matmenys, mm

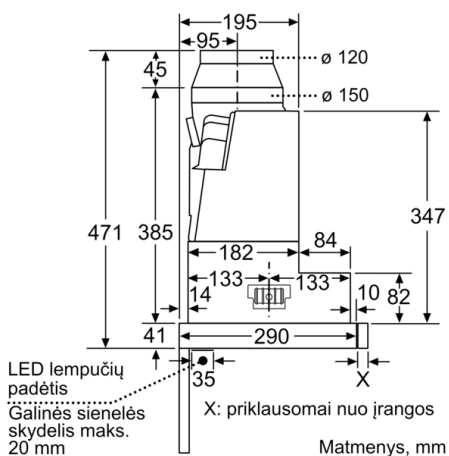


Matmenys, mm

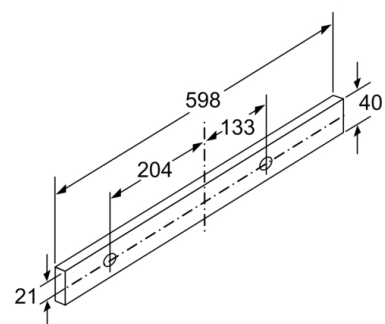

Matmenys, mm

**Serie | 6, Ištraukiamasis gartraukis, 60 cm,
nerūdijančio plieno
DFS067E51**

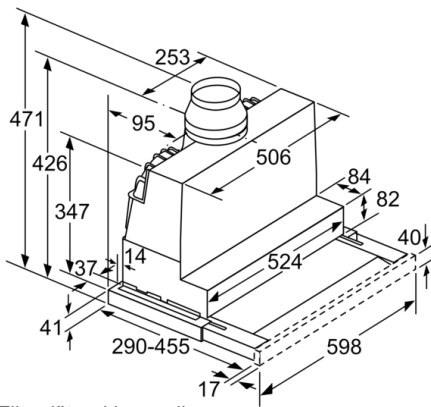

Filtro ištraukimo gylis
gali būti iki 29 mm

Matmenys, mm