

Serija 8, Lubose montuojamas gartraukis, 90 cm, Balta DRC99PS25



DIZ0JC2D0 „Long Life“ rec. rink., išorinis, baltas
 DIZ0JC5D0 „Long Life“ rec. rink., išorinis, inox
 DIZ1JC2C6 „Clean Air Plus“ rec. rink., išor., balt.
 DIZ1JC5C6 „Clean Air Plus“ rec. rink., išor., inox
 DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
 DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
 HEZG9AS00S :

Integruotas lubinis vėdinimas: vieta taupantis sprendimas, puikiai tinkantis atviroje virtuvėje, gartraukį montuojant tiesiai į lubas.

- **Jutiklis „Perfect Air“:** mėgautis tylėniu gaminimu be pašalinių kvapų.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **„Alexa“ balso valdymas:** valdykite savo prietaisus balsu naudodami „Amazon Alexa“.
- **Gartraukis, valdomas kaitlente:** patogus gartraukio valdymas iš kaitlentės.
- **„Home Connect“ – valdykite savo gartraukį per programėlę.**

Tipologija: Island/Ceiling
 Elektros laido ilgis: 130.0 cm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Prietaiso aukštis: 300 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 650 mm
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 24.1 kg
 Reguliavimo tipas: elektroninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + 2 intensyvūs
 Maks. oro ištraukimas: 459 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 637.0 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 419 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 933 m³/h
 Maximum Air flow: 459 m³/h
 Žibintų skaičius: 6
 Triukšmo lygis: 56 dB(A) re 1pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Kita
 EAN kodas: 4242005098798
 Galia: 268 W
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Sala



Serija 8, Lubose montuojamas gartraukis, 90 cm, Balta DRC99PS25

**Integruotas lubinis vėdinimas: vietą
taupantis sprendimas, puikiai tinkantis
atviroje virtuvėje, gartraukį montuojant
tiesiai į lubas.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, $\varnothing$ 15 cm: normalus režimas 458 m³/h, intensyvus režimas 933 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 56dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Su recirkuliacijos rinkiniu Clean Air Plus (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai tokie:
 - Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalus naudojimas: 419m³/val.
 - Intensyvus režimas: 637m³/val.
 - Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu su Clean Air Plus kvapų filtru: Maks. normalus naudojimas: 63dB(A) re 1 pW
 - Intensyvus režimas: 72dB(A) re 1 pW
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai

Dizainas


- 6 x 3W LED
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Perimetrinė ventiliacija

Komfortas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas sujungtiems buitiniams prietaisams ir jų valdymui per išmanųjį telefoną ar planšetę (tik šalyse kur teikiama Home Connect paslauga)
- Automatinis grąžinimas
- Automatinės funkcijos
- Naudojant Home Connect galima reguliuoti spalvos temperatūrą (2700–5000 K) pagal kambario apšvietimą
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Tyla veikimo funkcija: galima per Home Connect
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Techninė informacija

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacinis oras

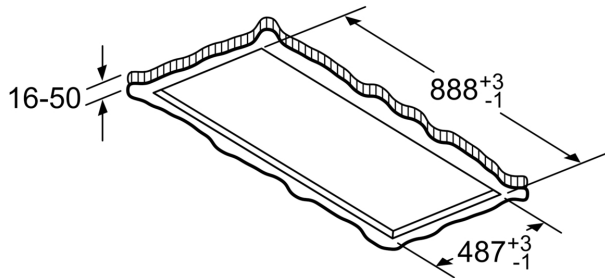

Nemontuokite tiesiai prie pakabinamų lubų gipskartonio plokštės arba panašių lengvųjų statybinių medžiagų. Būtini tinkami pastoliai, tvirtai užfiksuojami prie betono lubų.

Matmenys, mm