

**Serie | 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm
DWB068J50**



A+



**Kabinamas ant sienos garų rinktuvas –
daugiau laisvės kuriant virtuvę.**

- Su iki 760 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- LED apšvietimas optimaliai apšviečia itin mažomis energijos sąnaudomis.
- Intensyvi pakopa su automatiniu grąžinimu, po 6M gartraukis grįžta automatiškai į normalią padėtį.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 60 dB.

Techniniai duomenys

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, Eurasian, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Kamino aukštis (mm) :	582-908/582-1018
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	46
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	550
Min.atstum. iki duj.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	15,779
Reguliuavimo tipas :	elektroninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) :	430
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	380.0
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	760
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	60
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	150 / 120
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamo nerūdijančio plieno
EAN kodas :	4242002812441
Prijungimo galia (W) :	166
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos

Papildomi priedai

- DHZ1225 : Kamino prailginimas 1,0 m
- DHZ1235 : Kamino prailginimas 1,5 m
- DHZ5325 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
- DSZ5201 : Anglies filtras CleanAir moduliu
- DSZ6200 : CleanAir modulinis kompl.recirkuliacijai
- DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)



4 242002 812441

Serie | 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm DWB068J50

Kabinamas ant sienos garų rinktuvas – daugiau laisvės kuriant virtuvę.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 29.3 kWh/metus*
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm: normalus režimas 430 m³/h, intensyvus režimas 760 m³/h
- NO_FEATURE galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 60 dB(A) re 1 pW (46 dB (A) re 20 μ Pa slėgio)
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinis grąžinimas
- Automatinis išsijungimas po 10 min

Dizainas

- Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Apšvietimas: 2 x LED 3W

Komfortas


- Šviesos reguliatorius
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Nerūdijančio plieno filtrų dangteliai, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Lengvo montavimo prie sienos sistema

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serie | 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm
DWB068J50**

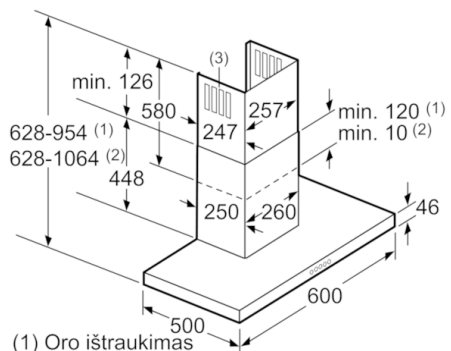

- (1) Oro ištraukimas
- (2) Recirkuliacija
- (3) Oro ištraukimo angą nukreipkite žemyn, jei naudojate oro ištraukimo režimą.

Matmenys, mm

