

Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DWB67JP50



DHZ1225 Kamino prailginimas 1,0 m
 DHZ1235 Kamino prailginimas 1,5 m
 DWZ0XX0J5 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
 DWZ1CB1I4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys
 DWZ1CX1I6 „Clean Air Plus“ recirkuliacijos rink.
 DWZ1FX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
 DWZ1FX5D1 „Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis
 DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
 DZZ1CX1B4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
 DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
 HEZG9AS00S :

Kabinamas ant sienos garų rinktuvas – daugiau laisvės kuriant virtuvę.

- **„Silence“**: maksimalus garų ištraukimas beveik be triukšmo
- **Lengvai išvalomas vidus**: paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **„Eco Silence Drive“**: galingas, energiją taupantis gartraukio veikimas.
- **„Direct Select“ valdymas**: tiesioginis norimų nustatymų ir apšvietimo pasirinkimas.

Tipologija: Wall-mounted
 Elektros laido ilgis: 130.0 cm
 Kamino aukštis: 582-908/568-1018 mm
 Prietaiso aukštis: 46 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 550 mm
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 15.1 kg
 Reguliavimo tipas: elektroninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + 2 intensyvūs
 Maks. oro ištraukimas: 414 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 409 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 330 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 657 m³/h
 Maximum Air flow: 414 m³/h
 Žibintų skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 61 dB(A) re 1pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamo nerūdijančio plieno
 EAN kodas: 4242005099290
 Galia: 143 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Prie sienos tvirtinamas



Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DWB67JP50

Kabinamas ant sienos garų rinktuvas – daugiau laisvės kuriant virtuvę.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 414 m³/h, intensyvus režimas 657 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 61 dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 330 m³/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 409 m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- TouchControl (3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai) LLI
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- 2 x 1,5W LED
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Komfortas


- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Paprasta valyti

Priedai:

- Montavimo sistema: Lengvo montavimo prie sienos sistema
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Su atbuline sklende

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio
plieno
DWB67JP50**


Matmenys, mm

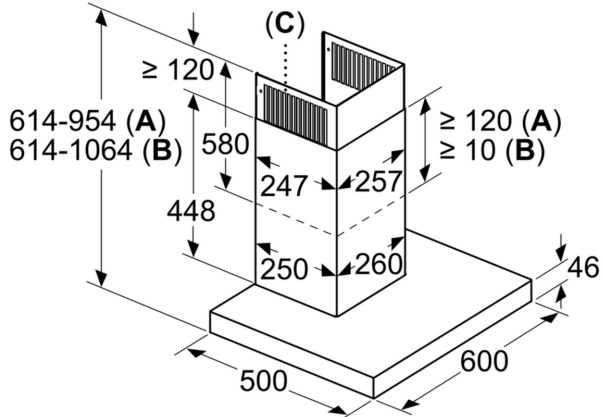

A: Oro ištraukimas

B: Recirkuliacija

C: Oro ištraukimo anga – oro ištraukimo režime, angą montuoti apačioje

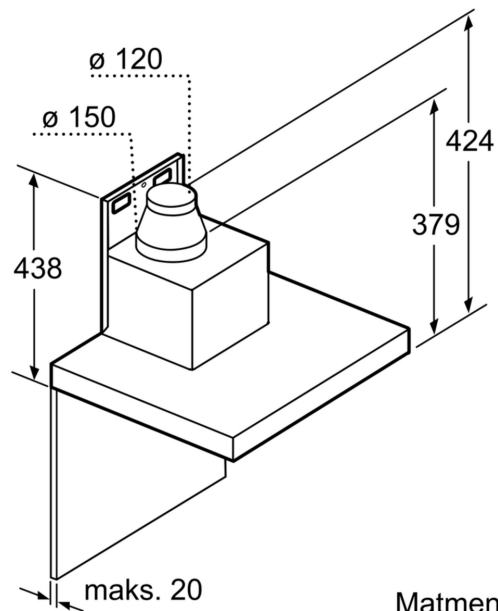

Matmenys, mm

