

Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 75 cm, Nerūdijančio plieno DWB76BC50



Papildomi priedai

DWZ1DX1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ1DX1I4	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ1FX5C6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DZZ0XX0P0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
DHZ1225	Kamino prailginimas 1,0 m
DHZ1235	Kamino prailginimas 1,5 m

Kampuotų formų gartraukis: galia ir dizainas viename prietaise.

Techniniai duomenys

Kamino spalva:	nerūdijančio plieno
Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laido ilgis:	130 cm
Kamino aukštis:	583-912/583-1022 mm
Prietaiso aukštis:	53 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	550 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	11.8 kg
Reguliavimo tipas:	Mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas:	619 m³/h
Maks. oro recirkuliacija:	422 m³/h
Maximum Air flow:	619 m³/h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	70 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005051083
Galía:	220 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Montavimas prie sienos



4 242005 051083

Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 75 cm, Nerūdijančio plieno DWB76BC50

**Kampuotų formų gartraukis: galia ir
dizainas viename prietaise.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 619 m³/h pagal DIN/EN 65191
- Su Clean Air Plus recirkuliaciniu rinkiniu (galima įsigyti kaip priedą) jūsus prietaisas pasiekia:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu:
- Maksimalus naudojant įprastai: 422m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu:
- Maksimalus naudojant įprastai: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Apšvietimas: 2 x LM2-01_LED_1,5W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje


Aplinka ir saugumas:

- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai


**Serija 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 75 cm, Nerūdijančio
plieno
DWB76BC50**

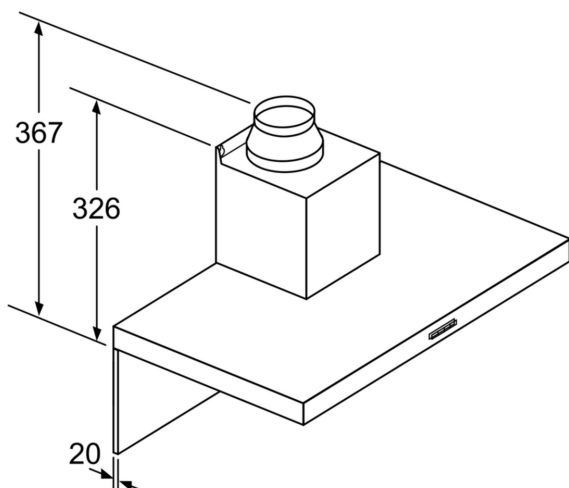

Naudojant galinę sienelę reikia
atsižvelgti į prietaiso dizainą.

Matmenys, mm

Matmenys, mm

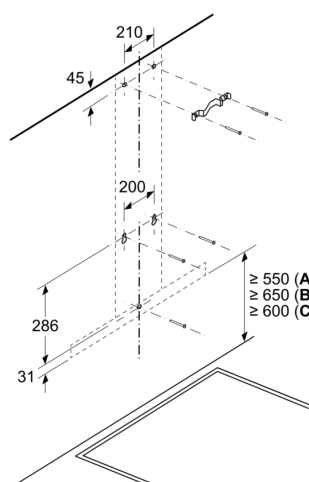


A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

Matmenys, mm

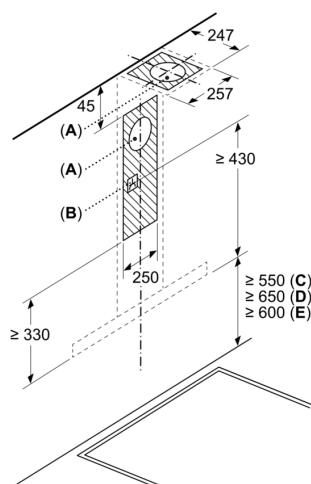

A: Oro ištraukimo anga


B: Kištukinis lizdas

C: Elektra

D: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės

atraminių grotelių krašto

E: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

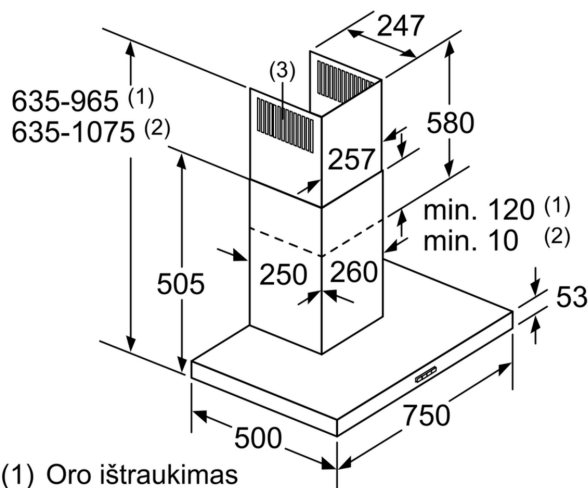

(1) Oro ištraukimas

(2) Recirkuliacija

(3) Oro ištraukimo angą nukreipkite žemyn,
jei naudojate oro ištraukimo režimą

Matmenys, mm