

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, clear glass black
printed
DWF67KM60**



A

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite
iš akių savo puodų ir keptuvių.**

Tipologija: Wall-mounted
Elektros laido ilgis: 130.0 cm
Prietaiso aukštis: 430 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 20.5 kg
Reguliavimo tipas: elektroninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas: 405 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 404 m³/h
Maks. oro recirkuliacija: 249 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 739 m³/h
Maximum Air flow: 405 m³/h
Žibintų skaičius: 2
Triukšmo lygis: 58 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
EAN kodas: 4242002946504
Galia: 143 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Montavimo tipas: Prie sienos tvirtinamas



4 242002 946504

DWZ0AF0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ0AF0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ0AX5K0 Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0AX5L0 Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1AF1B6 :
DWZ1AF1I6 :
DWZ1AF1V6 :
DWZ1AX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
HEZG9AS00S :

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, clear glass black
printed
DWF67KM60**

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite
iš akių savo puodų ir keptuvių.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, $\varnothing$ 15 cm: normalus režimas 404 m³/h, intensyvus režimas 739 m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 58 dB(A) re 1 pW (45 dB (A) re 20 μ Pa slėgio)
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Powerboost funkcija
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Elektroninis valdymas TouchControl su LED ekranėliu

Dizainas

- 2 1VER, BLDCV ventiliacija
- Montavimo būdas: WA
- Apšvietimas: 2 x LM3-01_LED_1,5W
- Spalvos temperatūra: 3500



Komfortas

- Perimetrinė ventiliacija
- 2 garų surinkimo zonos: priekyje ir šone
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Paprasta valyti

Priedai:


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai

© 2010 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 267: 101–110

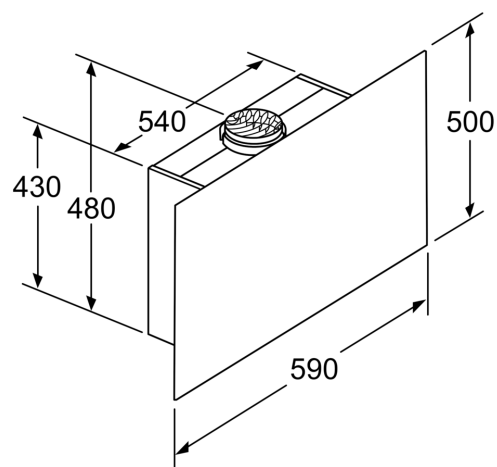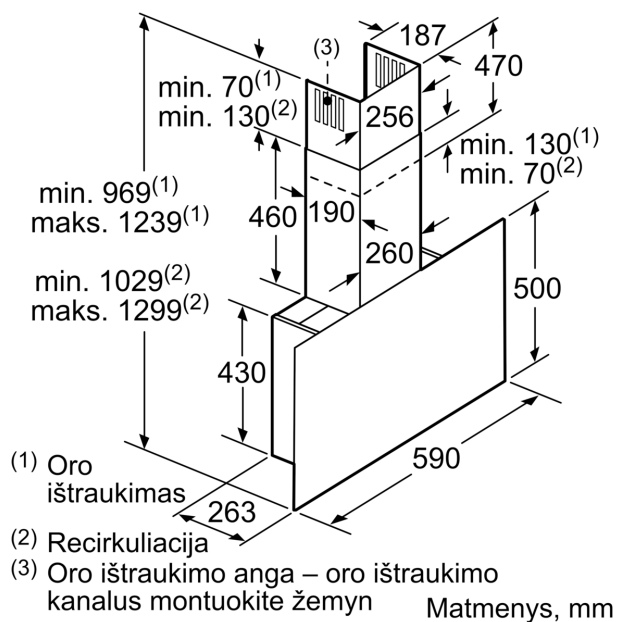


Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo
reikalingas recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

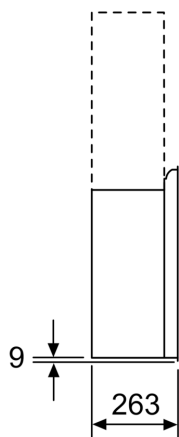

Matmenys, mm

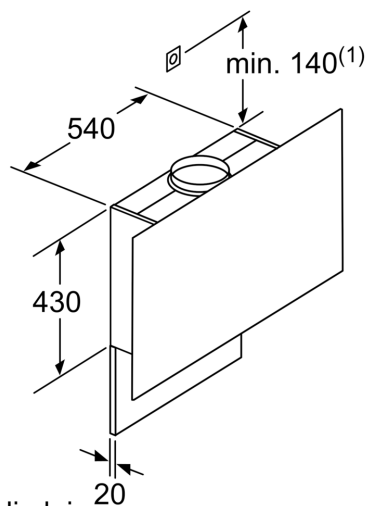

(1) Padėtis
kištukiniam lizdui

Atsižvelkite į maksimalų
galinės sienelės storį.

Matmenys, mm

