

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, clear glass black
printed
DWF97KM60**



A

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite
iš akių savo puodų ir keptuvių.**

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laidos ilgis:	130.0 cm
Aukštis:	430 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	24.2 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3-stages + intensive setting
Maks. oro ištraukimas:	405 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	404 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	249 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	739 m ³ /h
Maximum Air flow:	405 m ³ /h
Lempučių skaičius:	2
Triukšmo lygis:	58 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242002946511
Galia:	143 W
Srovė:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas:	Laisvai statoma prie sienos

Papildomi priedai

HEZG9AS00S :	
DWZ0AF0R0	„Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ0AF0S0	„Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ0AX5K0	Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0AX5L0	Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1AF1B6 :	
DWZ1AF1I6 :	
DWZ1AF1V6 :	
DWZ1AX5C6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)



Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, clear glass black printed DWF97KM60

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite
iš akių savo puodų ir keptuvių.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 39 kWh/metus*
- Maksimalus garų sutraukimas: 739
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 58 dB(A) re 1 pW (45 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- Powerboost funkcija
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Montavimo būdas: WA
- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x LM3-01_LED_1,5W
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas



- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, clear glass black
printed
DWF97KM60**

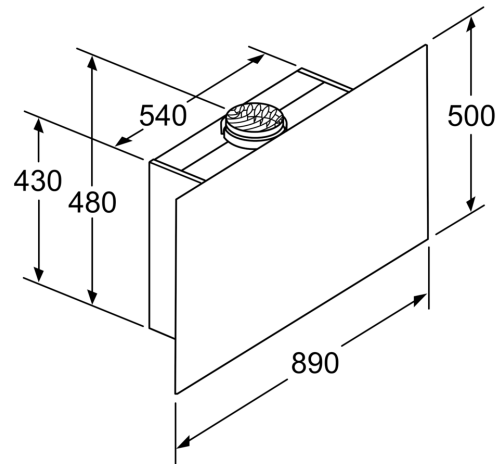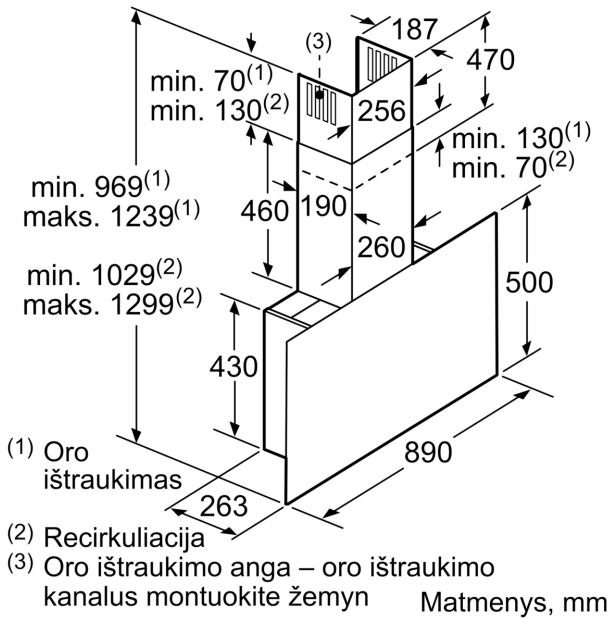


Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo reikalingas
recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

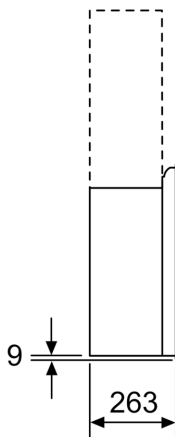


Matmenys, mm

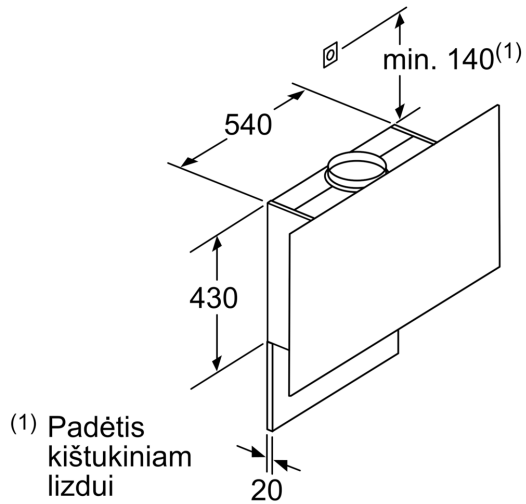

Matmenys, mm


Matmenys, mm

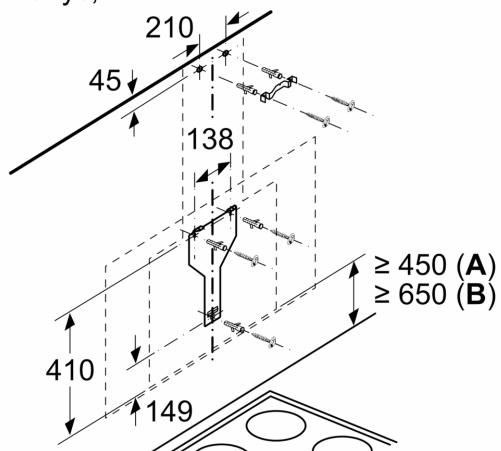

Nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

A: Elektra
B: Dujos

Matmenys, mm

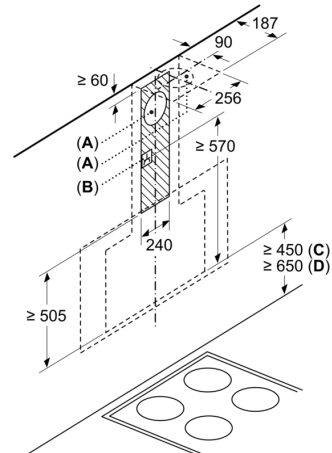

A: Oro ištraukimas
B: Kištukinis lizdas

Nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

C: Elektra
D: Dujos