

**Serie | 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, juodo
DWF97KQ60**



A



Papildomi priedai

DWZ0AF0A0 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
 DWZ0AF0R0 : „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
 DWZ0AF0S0 : „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
 DWZ0AF0T0 : Standartinis recirk. rink. (be kamino)
 DWZ0AF0U0 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
 DWZ0AX5K0 : Kamino prailginimas 1,0 m
 DWZ0AX5L0 : Kamino prailginimas 1,5 m
 DWZ1AX5C6 : „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
 DWZ1AX6E1 :
 DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
 DZZ1XX1B6 : „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite iš
akių savo puodų ir keptuvių.**

- **PerfectAir jutiklis:** automatinis nustatymų valdymas – maksimali trauka, minimalus triukšmas.
- **Ypač tylus:** maksimali trauka, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **EcoSilence Drive:** itin efektyvus mūsų sukurtas variklis taupo energiją, o ne našumą.
- **DirectSelect valdymas:** tiesioginė prieiga prie norimų nuostatų ir apšvietimo.

Techniniai duomenys

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	430
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	450
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	600
Svoris neto (kg) :	22,608
Reguliuavimo tipas :	elektroninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m3/h) :	394
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m3/h) :	578.0
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m3/h) :	311
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	717
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	57
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242002946528
Prijungimo galia (W) :	143
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



4 242002 946528

Serie | 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, juodo DWF97KQ60

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite iš
akių savo puodų ir keptuvių.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 37.8 kWh/metus*
- Išėiga recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 311 m³/h. Intensyviai naudojant: 578 m³/h.
- Maksimalus garų sutraukimas: 717
- Powerboost funkcija
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Montavimo būdas: WA
- TouchControl su LLI
- Apšvietimas: 2 x LM3-01_LED_1,5W
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas




- Automatinės funkcijos
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

Priedai:


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.



**Serie | 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, juodo
DWF97KQ60**

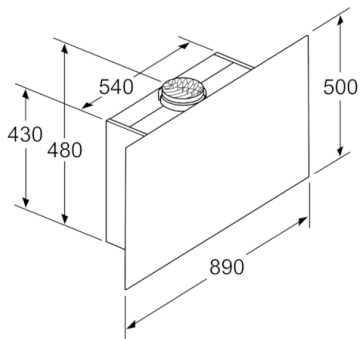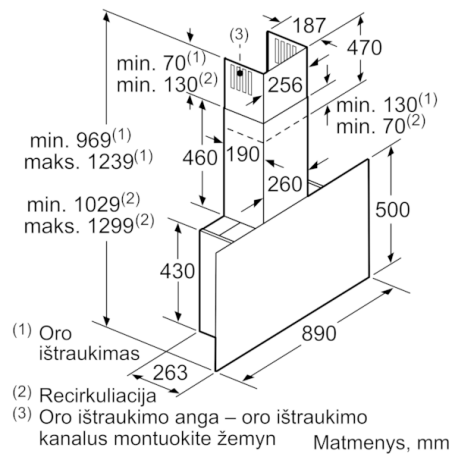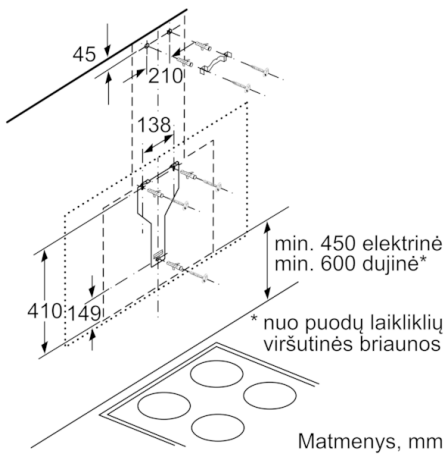

Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo reikalingas
recirkuliacijos rinkinys
Matmenys, mm



Matmenys, mm

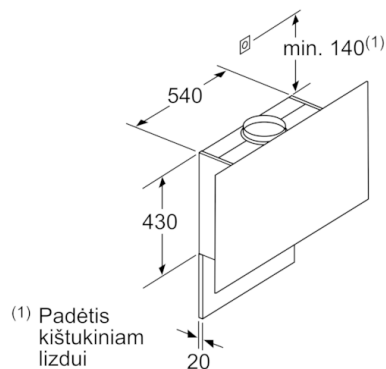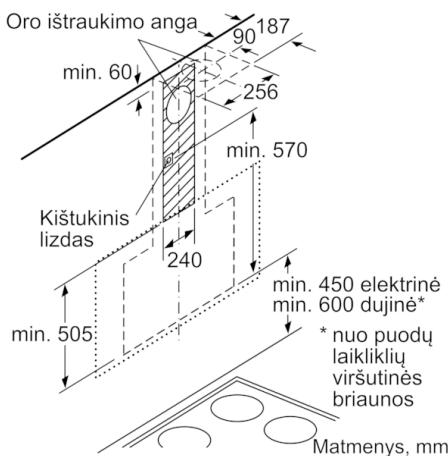

Atsižvelkite į
maksimalų galinės
sienelės storį.

Matmenys, mm