

Serija 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, skaidrus stiklas su juodu atspaudu DWF97RW62



B



DWZ0AF0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
 DWZ0AF0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
 DWZ1AF1B6 :
 DWZ1AF1I6 :
 DWZ1AF1V6 :
 HEZG9AS00S :

Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite iš akių savo puodų ir keptuvių.

- **Jutiklis „Perfect Air“:** mėgaukitės tylėniu gaminiu be pašalinių kvapų.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **„Alexa“ balso valdymas:** valdykite savo prietaisus balsu naudodami „Amazon Alexa“.
- **Gartraukis, valdomas kaitlente:** patogus gartraukio valdymas iš kaitlentės.
- **„Home Connect“ – valdykite savo gartraukį per programėlę.**

Tipologija: Wall-mounted
 Elektros laido ilgis: 130.0 cm
 Prietaiso aukštis: 430 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 450 mm
 Svoris neto: 26.2 kg
 Reguliavimo tipas: elektroninis
 Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + 2 intensyvūs
 Maks. oro ištraukimas: 394 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 578.0 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 311 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 717 m³/h
 Maximum Air flow: 394 m³/h
 Žibintų skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 57 dB(A) re 1pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Kita
 EAN kodas: 4242005310128
 Galia: 150 W
 Saugiklio apsauga: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50-60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardys su įžeminimu
 Montavimo tipas: Prie sienos tvirtinamas



4 242005 310128

Serija 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, skaidrus stiklas su juodu atspaudu DWF97RW62

Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite iš akių savo puodų ir keptuvių.

Variantas:

- Kamninis garų rinktuvas, 90 cm
- 90 cm
- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- su juodu kaminu

Dizainas

- Stiklinė plokštė: KSB
- Metalinis riebalų filtras, stiklinis filtro gaubtas
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Paprasta valyti

Aplinka ir saugumas:

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 41.1 kWh per metus*
- Ventilatoriaus energijos efektyvumo klasė: B*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B
- Maks. garsas normaliu režimu: 57 dB

Komfortas

- Pagrindinis jungiklis su tinkama kaitelnte
- Visiškai automatinis garų rinktuvas
- Negalima naudoti virš dujinės kaitlentės
- Automatinės funkcijos
- Aplinkos apšvietimas
- Montavimo sistema: Montavimo sistema
- 7 segmentų ekranas su valdymo rankenėle
- Elektroninis valdymas TouchControl su LED ekranėliu
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- 1-99 min
- 2 garų surinkimo zonos: priekyje ir šone
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Šviesos reguliatorius
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- 2 1VER, BLDCV ventiliacija
- 2 x 3W LED
- Apšvietimo ryškumas: 360 lux
- Perimetrinė ventiliacija
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Nuotolinis stebėjimas ir valdymas (tik šalyse, kur teikiama Home

Connect paslauga)

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas sujungtiems buitiniams prietaisams ir jų valdymui per išmanųjį telefoną ar planšetę (tik šalyse kur teikiama Home Connect paslauga)
- Home Connect funkcionalumą galima išplėsti integruojant įvairius kitų išorinių partnerių sprendimus (partnerystė)
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)
- Naudojant Home Connect galima reguliuoti spalvos temperatūrą (2700–5000 K) pagal kambario apšvietimą

Priedai:


- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Recirkuliacijos sistemos matmenys, su kaminu (A x P x G): 1079-1349 x 890 x 263mm
- Recirkuliacijos sistemos matmenys, be kamino (A x P x G): 550 mm x 890 x 263mm

Techninė informacija

- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 394 m³/h, intensyvus režimas 717 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 57dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Su recirkuliacijos rinkiniu Clean Air Plus (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalus naudojimas: 311m³/val.
- Intensyvus režimas: 578m³/val.
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu su Clean Air Plus kvapų filtru: Maks. normalus naudojimas: 60dB(A) re 1 pW
- Intensyvus režimas: 74dB(A) re 1 pW
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende
- Maksimalus garų sutraukimas: 717

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.


**Serija 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, skaidrus stiklas su
juodu atspaudu
DWF97RW62**

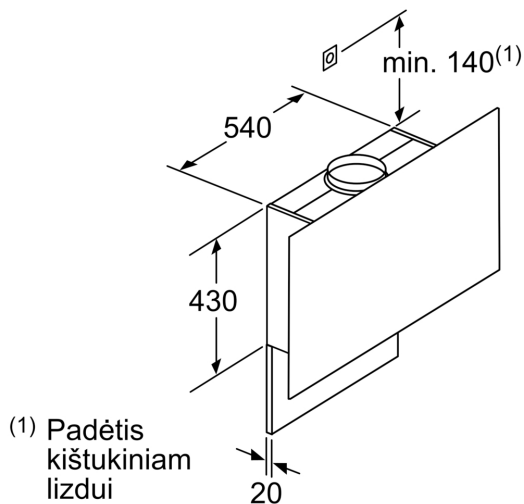


(1) Padėtis
kištukiniam
lizdui

Atsižvelkite į
maksimalų galinės
sienelės storį.

Matmenys, mm

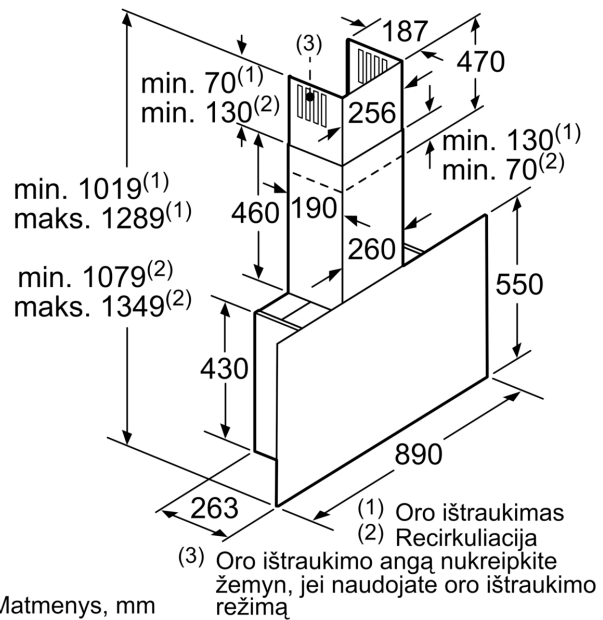


Matmenys, mm

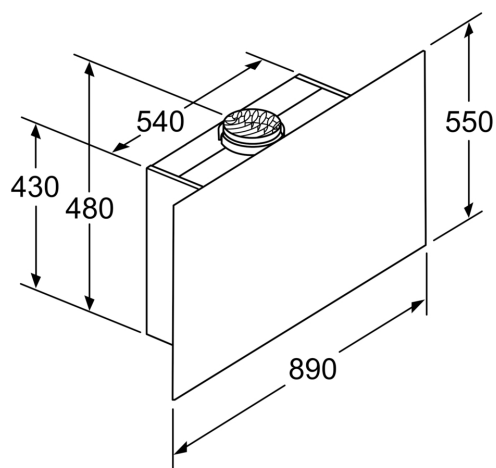

Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo
reikalingas recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

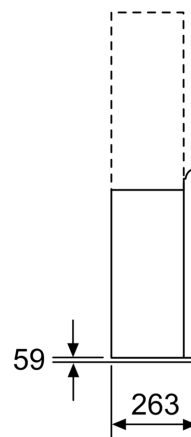

Matmenys, mm

