

**Serie | 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, juodo
DWF97RW65**



B



Papildomi priedai

DWZ0AF0R0 : „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ0AF0S0 : „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ0AX5K0 : Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0AX5L0 : Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1AF1B6 :
DWZ1AF1V6 :
DWZ1AX5C6 : „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6 : „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite iš
akių savo puodų ir keptuvių.**

- **Jutiklis „PerfectAir“:** automatinis gartraukio valdymas užtikrina aukšto lygio efektyvumą ir žemą triukšmo lygį.
- **Ypač tylus:** maksimalus gartraukio efektyvumas, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- Valdykite savo prietaisus balsu – su Amazon Alexa.*
- **Gartraukio valdikliai kaitlentėje:** gartraukį galite valdyti valdikliais kaitlentėje.

Techniniai duomenys

Tipologija : Wall-mounted
Atitikties sertifikatai : CE, VDE
Elektros laidos ilgis : 130 cm
Gaminio aukštis be kamino : 430 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės : 450 mm
Svoris neto : 25,998 kg
Reguliavimo tipas : elektroninis
Greičių lygių skaičius : 3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 394 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 578.0 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 311 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu : 717 m³/h
Lempučių skaičius : 2
Triukšmo lygis : 57 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo : 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga : Other
EAN kodas : 4242005104932
Prijungimo galia : 150 W
Srovė : 10 A
Įtampa : 220-240 V
Dažnis : 50-60 Hz
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas : Laisvai statoma prie sienos



4 242005 104932

Serie | 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, juodo DWF97RW65

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite iš
akių savo puodų ir keptuvių.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, $\varnothing$ 15 cm:
normalus režimas 394 m³/h, intensyvus režimas 717 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
maksimalus normaliu režimu: 57 dB(A) re 1 pW
intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Powerboost funkcija
- 7 segmentų ekranas su valdymo rankenėle
- TouchControl su LED
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- cooktop su tinkama kaitelnte

Dizainas

- Apšvietimas: 2 x LM5-01_LED_3W
- Aplinkos apšvietimas
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius

Komfortas




- Automatinės funkcijos
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

Techninė informacija

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Negalima naudoti virš dujinės kaitlentės


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

Serie | 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, juodo DWF97RW65

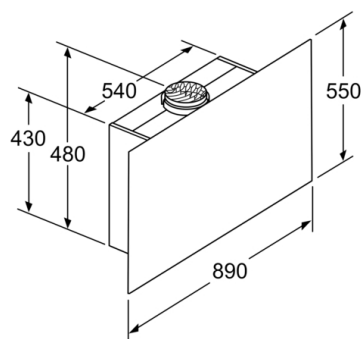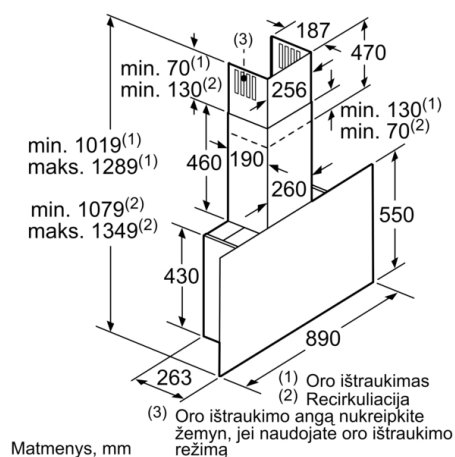
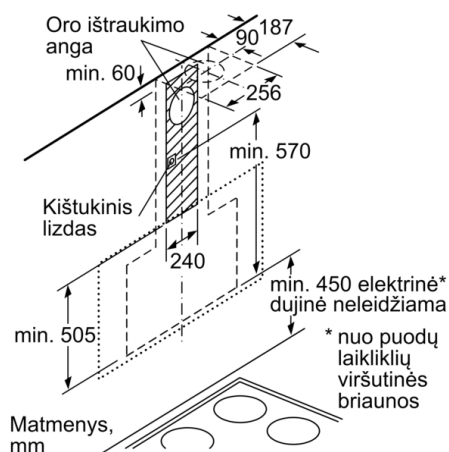


Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo
reikalingas recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm



Matmenys, mm

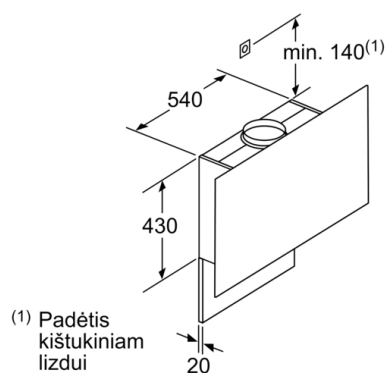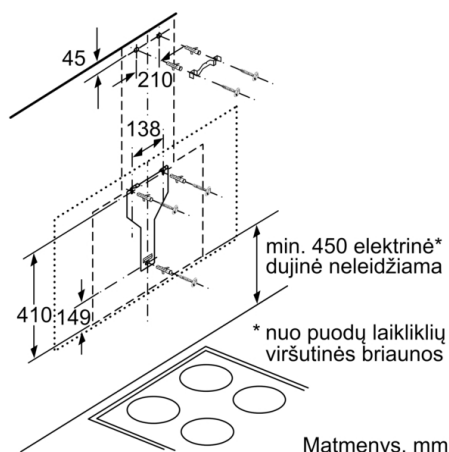

Atsižvelkite į
maksimalų galinės
sienelės storį.

Matmenys, mm