

**Serija 4, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 80 cm, clear glass black
printed
DWK87CM60**



B

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

- **Ypač tylus:** maksimalus gartraukio efektyvumas, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **Valdiklis „TouchSelect“:** greitai parinkite gartraukio nustatymus palietimu.
- **LED apšvietimas:** energiją taupantis apšvietimas gerai apšviečia kaitlentę baltą spalva.
- **Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.**

DWZ0AX5K0 Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0AX5L0 Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1AK1B6 :
DWZ1AK1I6 :
DWZ1AK1V6 :
DWZ1AX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ0AK0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ0AK0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
HEZG9AS00S :

Tipologija: Wall-mounted
Elektros laido ilgis: 130.0 cm
Prietaiso aukštis: 323 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: 450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės: 650 mm
Svoris neto: 21.1 kg
Reguliavimo tipas: elektroninis
Greičių lygių skaičius: 3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas: 416 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 469 m³/h
Maks. oro recirkuliacija: 367 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: 700 m³/h
Maximum Air flow: 416 m³/h
Žibintų skaičius: 2
Triukšmo lygis: 58 dB(A) re 1pW
Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
EAN kodas: 4242005172986
Galia: 263 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Montavimo tipas: Prie sienos tvirtinamas



4 242005 172986

**Serija 4, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 80 cm, clear glass black
printed
DWK87CM60**

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, $\varnothing$ 15 cm: normalus režimas 416 m³/h, intensyvus režimas 700 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 58 dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x LM2-01_LED_1,5W
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas


- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Su atbuline sklende

**Serija 4, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 80 cm, clear glass black
printed
DWK87CM60**

Matmenys, mm

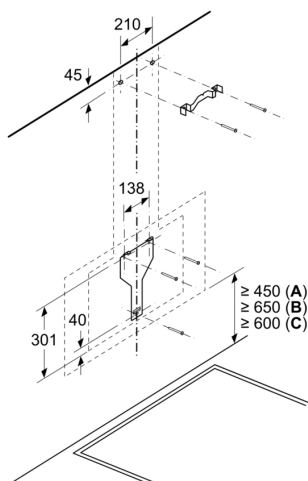


A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai


Matmenys, mm

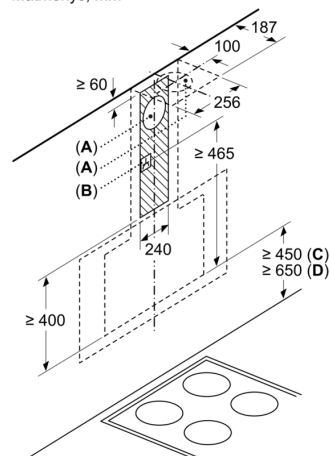


A: Oro ištraukimas
B: Kištukinis lizdas

Nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

C: Elektra
D: Dujos

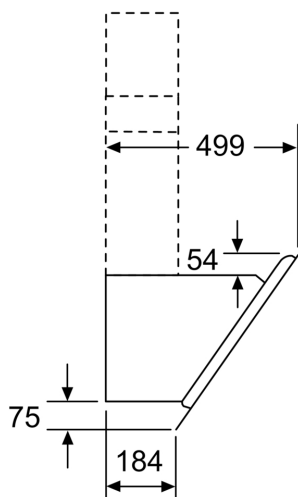


Matmenys, mm

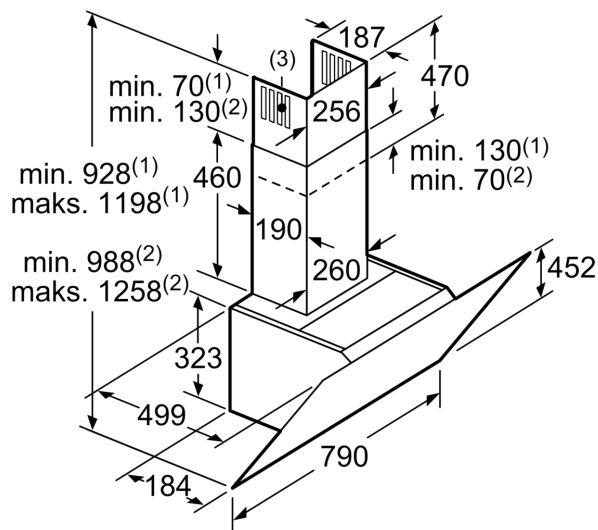

(1) Oro ištraukimas (2) Recirkuliacija
(3) Oro ištraukimo anga – oro ištraukimo
kanalus montuokite žemyn

Matmenys, mm

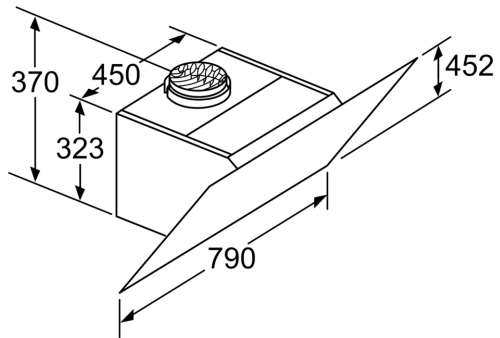

Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo
reikalingas recirkuliacijos rinkinys
Matmenys, mm