

**Serie | 4, Prie sienos montuojamas  
gartraukis, 90 cm, juodo  
DWK97HM60**

**B**



**Papildomi priedai**

DWZ0AK0A0 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), DWZ0AK0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino), DWZ0AK0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys, DWZ0AK0T0 Standartinis recirk. rink. (be kamino), DWZ0AK0U0 Standartinis recirkuliacijos rinkinys, DWZ0AX5K0 Kamino prailginimas 1,0 m, DWZ0AX5L0 Kamino prailginimas 1,5 m, DWZ1AK1B6 , DWZ1AK1I6 , DWZ1AK1V6 , DWZ1AX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis, DWZ1AX6E1 , DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis), DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo gaminamą maistą.**

- **Ypač tylus:** maksimali trauka, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **TouchSelect:** patogį jutiklinę valdymo sistema nuostatoms pasirinkti ir apšvietimui įjungti.
- **LED apšvietimas:** energiją taupantis apšvietimas gerai apšviečia kaitlentę balta spalva.
- Intensityvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.

**Techniniai duomenys**

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitiktis sertifikatai :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	323
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	450
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	600
Svoris neto (kg) :	22,254
Reguliuavimo tipas :	elektroninis
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m <sup>3</sup> /h) :	416
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m <sup>3</sup> /h) :	615.0
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m <sup>3</sup> /h) :	409
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m <sup>3</sup> /h) :	700
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	58
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242002946771
Prijungimo galia (W) :	263
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



4 242002 946771

## Serie | 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, juodo DWK97HM60

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo  
gaminamą maistą.**

---

### **Naudojimas ir galia**

- Išeiğa recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 409 m<sup>3</sup>/h. Intensyviai naudojant: 615 m<sup>3</sup>/h.
- Maksimalus garų sutraukimas: 700
- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13: maksimalus normaliu režimu: 58 dB(A) re 1 pW intensyviu režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

### **Dizainas**

- Montavimo būdas: WA
- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x LM2-01\_LED\_1,5W
- Spalvos temperatūra: 3500




### **Komfortas**

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

### **Priedai:**


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Su atbuline sklende

**Serie | 4, Prie sienos montuojamas  
gartraukis, 90 cm, juodo  
DWK97HM60**

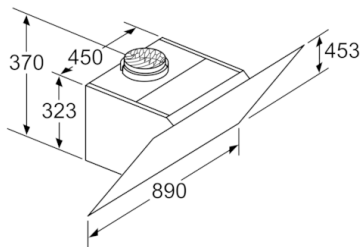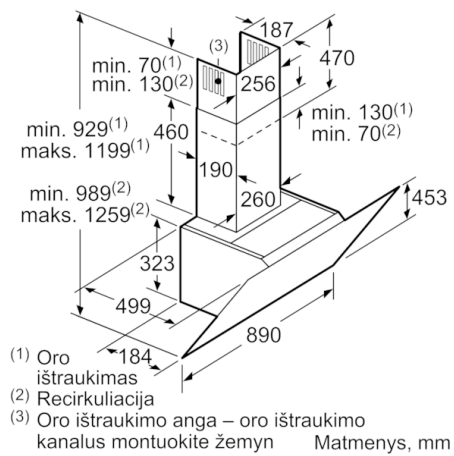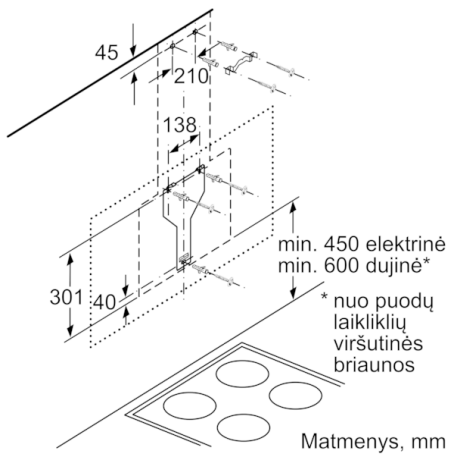


Prietaisas recirkuliacijos režime be kanalo reikalingas recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

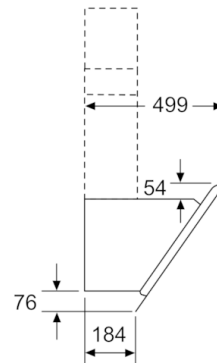

Matmenys, mm

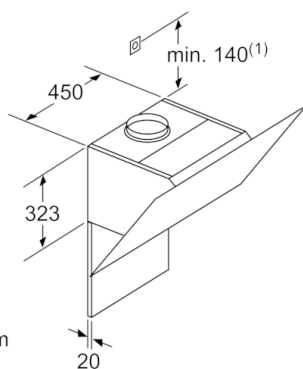

(1) Padėtis kištukiniam lizdui

Atsižvelkite į maksimalų galinės sienelės storį.

Matmenys, mm

