

Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, baltos spalvos DWK97JM20



A+

Papildomi priedai

DWZ0AK0R0	„Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ0AK0S0	„Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ0AX5K0	Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0AX5L0	Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1AK1B6 :	
DWZ1AK1I6 :	
DWZ1AK1V6 :	
DWZ1AX5C6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DZZ0XX0P0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
HEZG9AS00S :	

Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo gaminamą maistą.

- **ypač tylus:** maksimali trauka, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **Riebalų filtravimo lygis:** išfiltruojama daugiau nei 85 % virtuvės ore esančių riebalų
- **EcoSilence Drive:** itin efektyvus mūsų sukurtas variklis taupo energiją, o ne našumą.
- **TouchSelect:** patogi jutiklinė valdymo sistema nuostatoms pasirinkti ir apšvietimui įjungti.

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laidos ilgis:	130.0 cm
Aukštis:	323 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	23.0 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3-stages + intensive setting
Maks. oro ištraukimas:	436 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	441 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	355 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	722 m ³ /h
Maximum Air flow:	436 m ³ /h
Lempučių skaičius:	2
Triukšmo lygis:	54 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242002946818
Galia:	143 W
Srovė:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Laisvai statoma prie sienos



Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, baltos spalvos DWK97JM20

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

Naudojimas ir galia

- Maksimalus garų sutraukimas: 722
- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 54 dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 65 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x LM3-01_LED_1,5W
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas



- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, baltos spalvos
DWK97JM20**

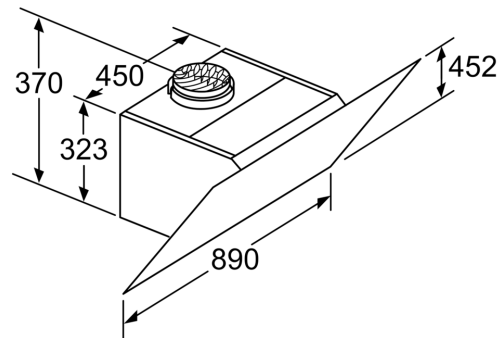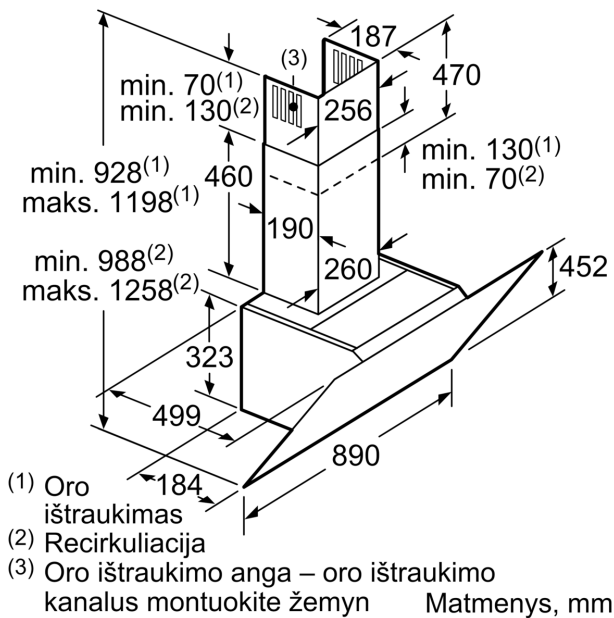


Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo reikalingas
recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

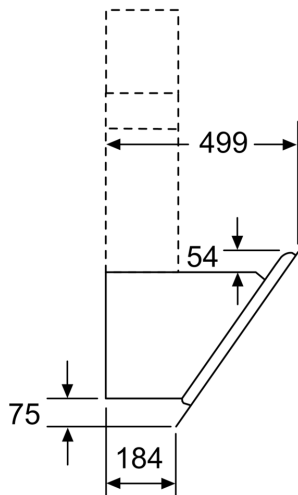

Matmenys, mm


Matmenys, mm

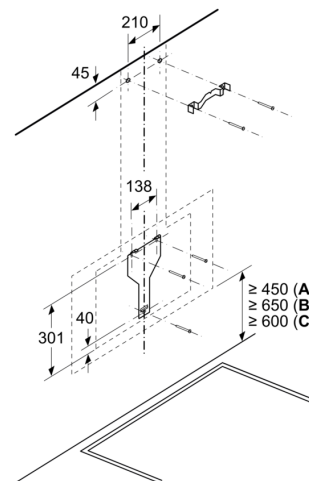

A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto


C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

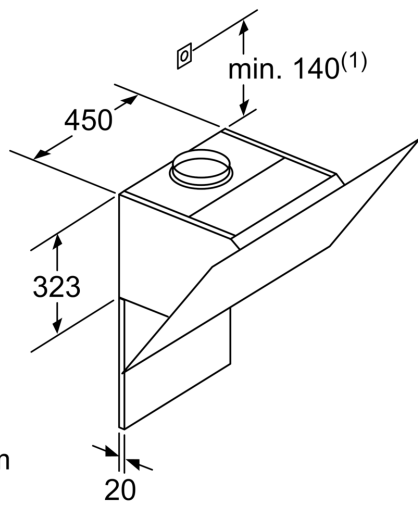

(1) Padėtis
kištukiniam
lizdai

Atsižvelkite į
maksimalų galinės
sienelės storį.

Matmenys, mm

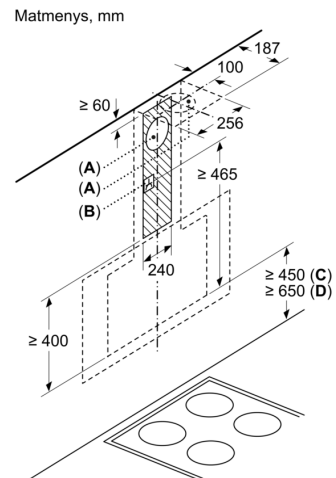

A: Oro ištraukimas
B: Kištukinis lizdas

Nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

C: Elektra
D: Dujos