

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, clear glass black
printed
DWK97JM60**



A⁺



Papildomi priedai

DWZ0AK0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
 DWZ0AK0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
 DWZ0AX5K0 Kamino prailginimas 1,0 m
 DWZ0AX5L0 Kamino prailginimas 1,5 m
 DWZ1AK1B6 :
 DWZ1AK1I6 :
 DWZ1AK1V6 :
 DWZ1AX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
 DWZ1AX6E1 :
 DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
 DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
 HEZG9AS00S :

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **Riebalų filtravimo lygis:** išfiltruojama daugiau nei 85 % virtuvės ore esančių riebalų
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Valdiklis „TouchSelect“:** greitai parinkite gartraukio nustatymus palietimu.

Techniniai duomenys

Tipologija: Wall-mounted
 Elektros laidos ilgis: 130.0 cm
 Aukštis: 323 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 450 mm
 Min.atstum. iki dujų kaitvietės: 650 mm
 Svoris neto: 21.3 kg
 Reguliavimo tipas: elektroninis
 Greičių lygių skaičius: 3-stages + intensive setting
 Maks. oro ištraukimas: 436 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 441 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 355 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 722 m³/h
 Maximum Air flow: 436 m³/h
 Lempučių skaičius: 2
 Triukšmo lygis: 54 dB(A) re 1 pW
 Oro išmetimo angos skersmuo: 120 / 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
 EAN kodas: 4242002946825
 Galia: 143 W
 Srovė: 10 A
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su žeminiu
 Montavimo tipas: Laisvai statoma prie sienos



Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, clear glass black printed DWK97JM60

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 32.1 kWh per metus*
- Maksimalus garų sutraukimas: 722
- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 54dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 65 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x LM3-01_LED_1,5W
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas


- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

Priedai:


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema: Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, clear glass black
printed
DWK97JM60**

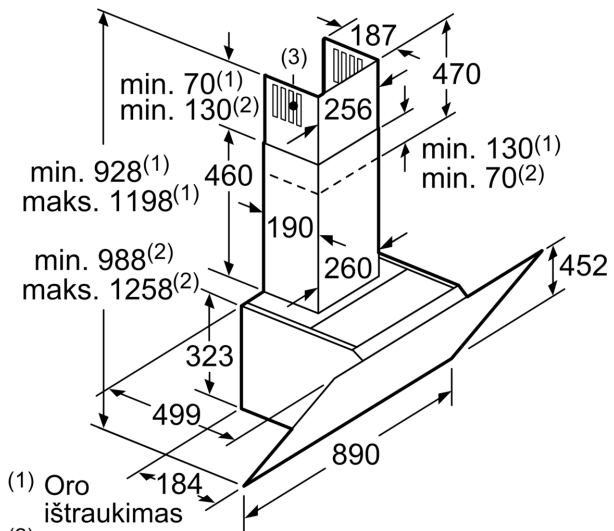


- (1) Oro ištraukimas
(2) Recirkuliacija
(3) Oro ištraukimo anga – oro ištraukimo kanalus montuokite žemyn
- Matmenys, mm

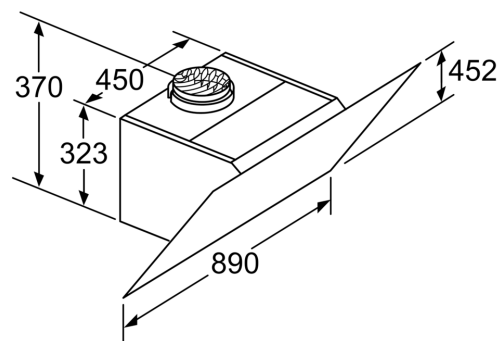


Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo reikalingas
recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

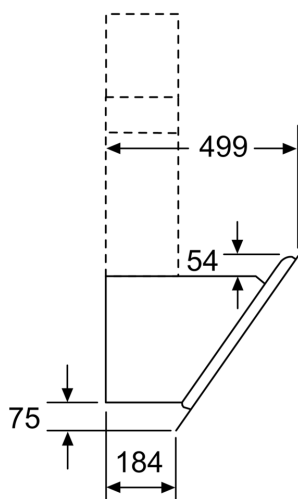

Matmenys, mm


Matmenys, mm

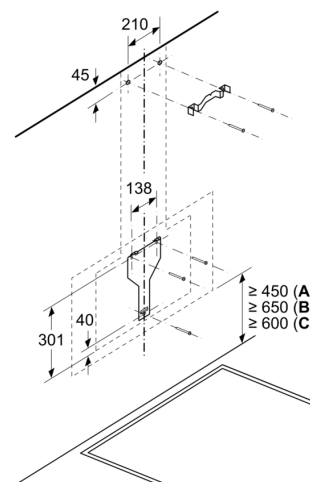

A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto


C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

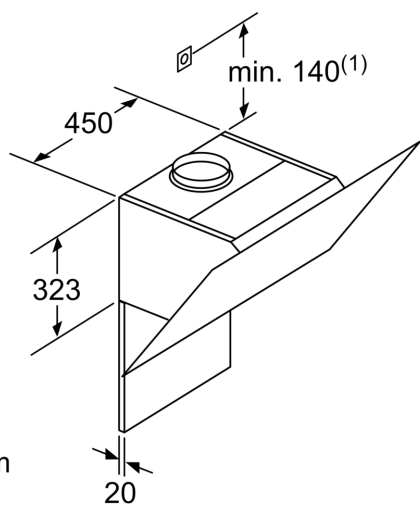

(1) Padėtis
kištukiniam
lizdui

Atsižvelkite į
maksimalų galinės
sienelės storį.

Matmenys, mm

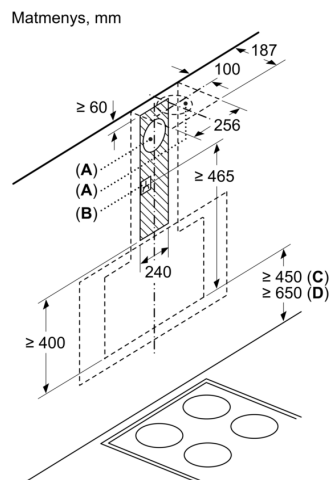

A: Oro ištraukimas
B: Kištukinis lizdas

Nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

C: Elektra
D: Dujos