

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, clear glass black
printed
DWK98JQ69**

A⁺



Papildomi priedai

DWZ0AK0R0 : „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ0AK0S0 : „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ0AX5K0 : Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0AX5L0 : Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1AK1B6 :
DWZ1AK1V6 :
DWZ1AX5C6 : „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6 : „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

- **Jutiklis „PerfectAir“:** automatinis gartraukio valdymas užtikrina aukšto lygio efektyvumą ir žemą triukšmo lygį.
- **Ypač tylus:** maksimalus gartraukio efektyvumas, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **Riebalų filtravimo lygis:** išfiltruojama daugiau nei 85 % virtuvės ore esančių riebalų
- **„EcoSilence Drive™“:** galinga, energiją taupanti pavarą gartraukiams.

Techniniai duomenys

Tipologija : Wall-mounted
Elektros laidos ilgis : 130 cm
Gaminio aukštis be kamino : 323 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės : 450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm
Svoris neto : 22,7 kg
Reguliavimo tipas : elektroninis
Greičių lygių skaičius : 3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 468 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 460 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 378 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu : 836 m³/h
Lempučių skaičius : 2
Triukšmo lygis : 56 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo : 120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga : Other
EAN kodas : 4242002946900
Prijungimo galia : 166 W
Srovė : 10 A
Įtampa : 220-240 V
Dažnis : 50; 60 Hz
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas : Laisvai statoma prie sienos



4 242002 946900

Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, clear glass black printed DWK98JQ69

** Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.*

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

- DWK98JQ69
- DWK98JQ69 juodos sp.
- Kamininis garų rinktuvas, 90
- nerūdijančio plieno su juodo stiklo apdaila

Veikimas

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 31.6 kWh per metus*
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591: normaliu režimu max. 468 m³/h, intensyviu 836 m³/h
- Maksimalus garų sutraukimas: 836
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 468 m³/h, intensyvus režimas 836 m³/h
- Maks. garsas normaliu režimu: 56 dB
- Powerboost funkcija
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Stiklinė plokštė: KSB
- TouchControl su LLI
- 2 x 3W LED
- Metalinis riebalų filtras, stiklinis filtro gaubtas

Komfortas

- Automatinės funkcijos
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Montavimo sistema
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Elektroninis valdymas TouchControl su LLI ekranėliu
- Perimetrinė ventiliacija

Techninė informacija


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacinei ventiliacijai reikalingas recirkuliacijos elementų komplektas arba CleanAir recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis

Naudojimas ir galia

- 90



Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, clear glass black printed DWK98JQ69

Matmenys, mm

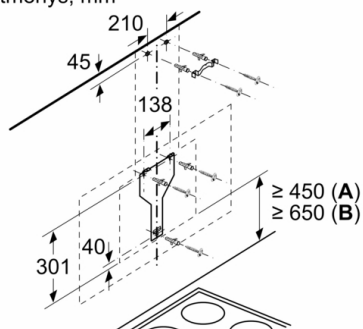


Nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

A: Elektra
B: Dujos

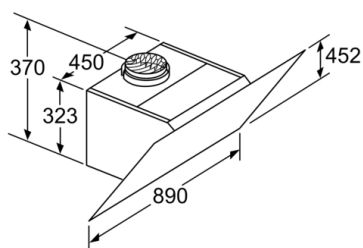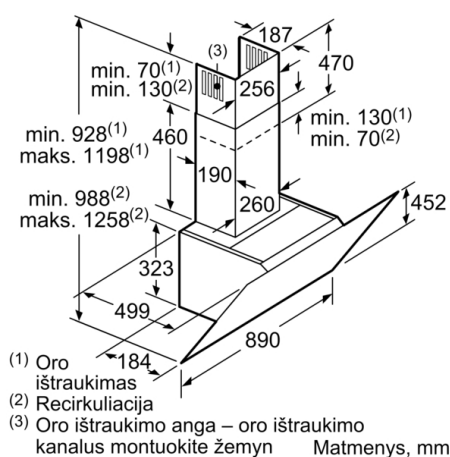


Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo reikalingas
recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

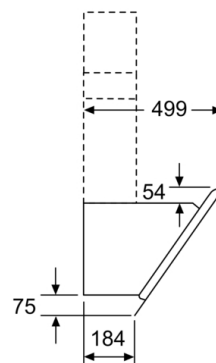

Matmenys, mm

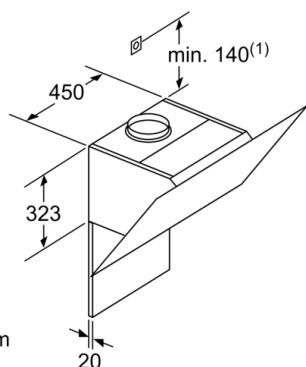

(1) Padėtis
kištukiniam
lizdui

Atsižvelkite į
maksimalų galinės
sienelės storį.

Matmenys, mm

Matmenys, mm

