

**Serie | 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, juodo
DWK98JS69**

A⁺



Papildomi priedai

DWZ0AK0A0 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), DWZ0AK0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino), DWZ0AK0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys, DWZ0AK0T0 Standartinis recirk. rink. (be kamino), DWZ0AK0U0 Standartinis recirkuliacijos rinkinys, DWZ0AX5K0 Kamino prailginimas 1,0 m, DWZ0AX5L0 Kamino prailginimas 1,5 m, DWZ1AK1B6, DWZ1AK1I6, DWZ1AK1V6, DWZ1AX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis, DWZ1AX6E1, DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis), DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

- **PerfectAir jutiklis:** automatinis nustatymų valdymas – maksimali trauka, minimalus triukšmas.
- **Ypač tylus:** maksimali trauka, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- Valdykite savo prietaisus balsu – su Amazon Alexa.*
- **Home Connect:** garų rinktuvai su išmaniosiomis ryšio galimybėmis, įskaitant valdymą balsu, kad kasdienis gyvenimas būtų paprastesnis.

Techniniai duomenys

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, Eurasian, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	323
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	450
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	600
Svoris neto (kg) :	24,304
Reguliavimo tipas :	elektroninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m3/h) :	468
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m3/h) :	703.0
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m3/h) :	459
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m³/h) :	836
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	56
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
EAN kodas :	4242002946917
Prijungimo galia (W) :	170
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



Serie | 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, juodo DWK98JS69

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

Naudojimas ir galia

- Išveža recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 459 m³/h. Intensyviai naudojant: 703 m³/h.
- Maksimalus garų sutraukimas: 836
- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13: maksimalus normaliu režimu: 56 dB(A) re 1 pW intensyviu režimu: 68 dB(A) re 1 pW
- Powerboost funkcija
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

nuotolinis stebėjimas ir valdymas (tik šalyse, kur teikiama Home Connect paslauga)

- cooktop su tinkama kaitelnte
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- TouchControl su LLI
- Apšvietimas: 2 x LM5-01_LED_3W
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Aplinkos apšvietimas
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas




- Automatinės funkcijos
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.


* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

Serie | 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, juodo DWK98JS69

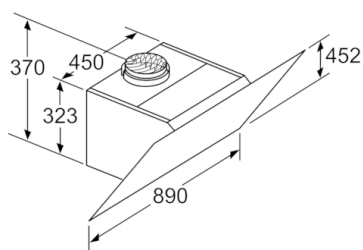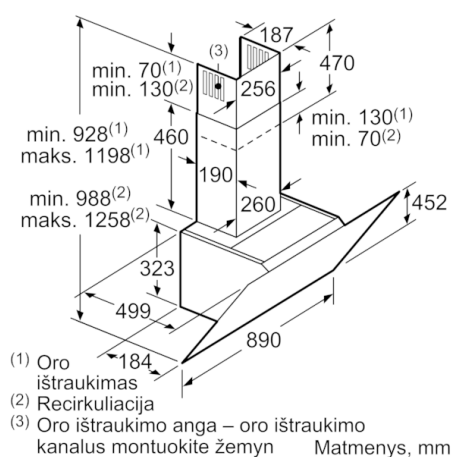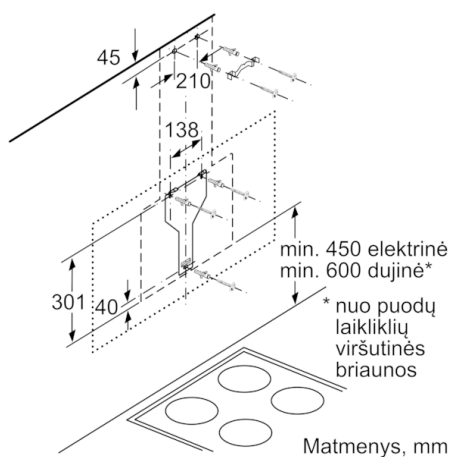

Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo reikalingas
recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

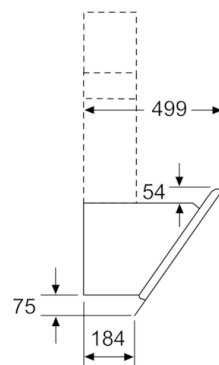

Matmenys, mm

