

**Serie | 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, juodo
DWK98PS69**

A⁺



Papildomi priedai

DWZ0AK0R0 : „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ0AK0S0 : „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ0AX5K0 : Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0AX5L0 : Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1AK1B6 :
DWZ1AK1V6 :
DWZ1AX5C6 : „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 : „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6 : „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

- **Jutiklis „PerfectAir“:** automatinis gartraukio valdymas užtikrina aukšto lygio efektyvumą ir žemą triukšmo lygį.
- **Itin tylus:** dideliu efektyvumu ir tyliu veikimu pasižymintis gartraukis.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- Valdykite savo prietaisus balsu – su Amazon Alexa.*
- **Gartraukio valdikliai kaitlentėje:** gartraukį galite valdyti valdikliais kaitlentėje.

Techniniai duomenys

Tipologija : Wall-mounted
Atitikties sertifikatai : CE, VDE
Elektros laidos ilgis : 130 cm
Gaminio aukštis be kamino : 323 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės : 450 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės : 650 mm
Svoris neto : 26,138 kg
Reguliavimo tipas : elektroninis
Greičių lygių skaičius : 3 pakopos + 2 intensyvus
Maksimalus ištraukiamo oro srautas : 468 m³/h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu : 703.0 m³/h
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija : 459 m³/h
Oro ištraukimas intensyviu režimu : 837 m³/h
Lempučių skaičius : 2
Triukšmo lygis : 55 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo : 120 / 150 mm
EAN kodas : 4242002964768
Prijungimo galia : 170 W
Srovė : 10 A
Įtampa : 220-240 V
Dažnis : 50; 60 Hz
Kištuko tipas : Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas : Laisvai statoma prie sienos



4 242002 964768

Serie | 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, juodo DWK98PS69

Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo gaminamą maistą.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 31.5 kWh per metus*
- Išėiga recirkuliaciniu režimu: maks. normaliai naudojant: 459 m³/h. Intensyviai naudojant: 703 m³/h.
- Maksimalus garų sutraukimas: 837
- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13: maksimalus normaliu režimu: 55 dB(A) re 1 pW intensyviu režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- Powerboost funkcija
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

nuotolinis stebėjimas ir valdymas (tik šalyse, kur teikiama Home Connect paslauga)

- cooktop su tinkama kaitelėte
- Valdymas balsu, pvz., per Amazon Alexa (tik šalyse, kur teikiama ši paslauga)

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- TouchControl su LLI
- Apšvietimas: 2 x LM5-01_LED_3W
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Aplinkos apšvietimas
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas


- Automatinės funkcijos
- Aukštos kokybės filtro kasetės su integruotais metaliniais riebalų filtrais yra saugios plauti indaplovėje
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

Priedai:


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Su atbuline sklende

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.

**Serie | 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, juodo
DWK98PS69**

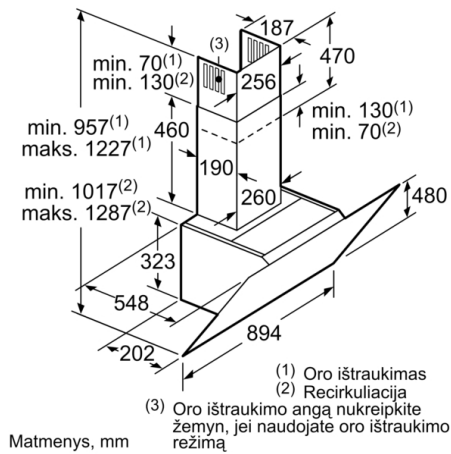


Matmenys, mm

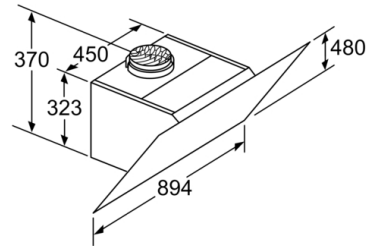


Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo
reikalingas recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

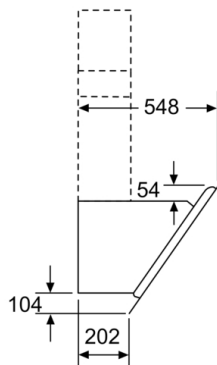


Matmenys, mm

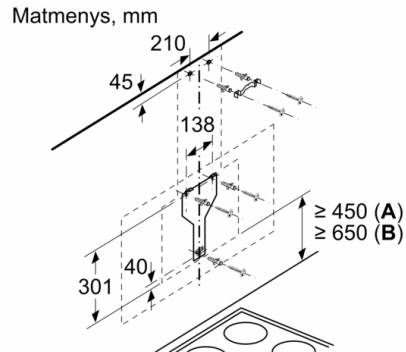

Nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

A: Elektra
B: Dujos

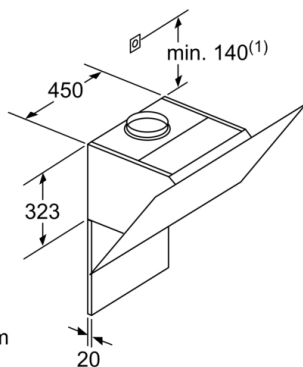

(1) Padėtis
kištukiniam
lizdui

Atsižvelkite į
maksimalų galinės
sienelės storį.

Matmenys, mm

