

**Serie | 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, balta
DWP64BC20**



Papildomi priedai

DHZ5275 : Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DHZ5276 : Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)

**Piramidės formos gartraukis: efektyvumas
ir jūsų virtuvei tinkantis dizainas.**

- **LED apšvietimas:** energiją taupantis apšvietimas gerai apšviečia kaitlentę balta spalva.
- **Oro išleidimo sistema:** oras išvalomas riebalų filtru ir ortakiu išleidžiamas į lauką – tai užtikrina optimalią oro kokybę virtuvėje.
- 3 greičių galios lygis – nustatykite pagal savo gaminimo stilių ir receptus
- Galimas recirkuliacijos režimas – reikalingas priedų komplektas (išsigyjamas atskirai)
- Kvapus sugeria pakaitiniai anglies filtrai (parduodami atskirai)

Techniniai duomenys

Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, Eurasian, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Kamino aukštis (mm) :	553-730/573-730
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	246
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	550
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	8,496
Reguliavimo tipas :	mechaninis
Greičių lygių skaičius :	3 pakopos
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m3/h) :	365
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m3/h) :	211
Lempučių skaičius :	2
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	66
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242005031443
Prijungimo galia (W) :	100
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



**Serie | 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, balta
DWP64BC20**

**Piramidės formos gartraukis: efektyvumas ir
jūsų virtuvei tinkantis dizainas.**

Naudojimas ir galia

- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 365 m³/h pagal DIN/EN 65191
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 66 dB(A) re 1 pW (53 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Mygtukai
- Apšvietimas: 2 x LM2-01_LED_1,5W


Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Papildomai įsigyjami priedai

**Serie | 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, balta
DWP64BC20**

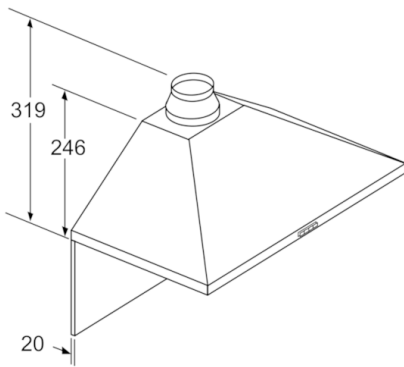


Naudojant galinę sienelę reikia atsižvelgti į prietaiso dizainą.


Matmenys, mm

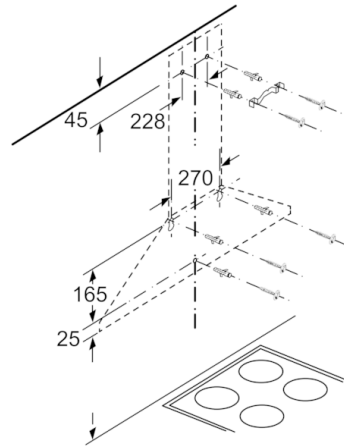

Matmenys, mm

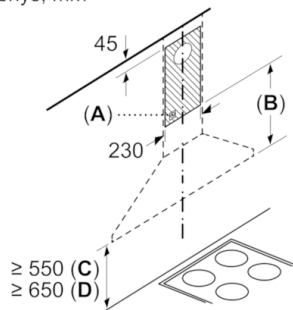

- A: Lizdas
- B: Oro ištraukimas: ≥ 280 ;
oro recirkuliacija: ≥ 490
- C: elektrinė
- D: Dujos nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

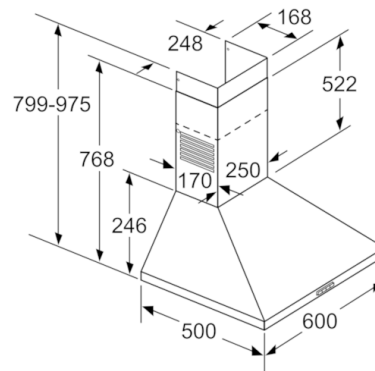

Matmenys, mm