

Serie | 4
Kamininis garų rinktuvas, 90 cm
**Nerūdijančio plieno,
Piramidinis dizainas
DWW097A50**
A+

Papildomi priedai

DHZ1223 : Kamino prailginimas 1000 mm

DHZ1233 : Kamino prailginimas 1500 mm

DHZ5345 : Pradinis komplektas recirkuliacijai

DSZ5201 : Anglies filtras CleanAir moduliu

DSZ6240 : CleanAir filtro rinkinys recirkuliacijai

DZZ0XX0P0 : Anglies filtras CleanAir moduliu

**Kabinamas ant sienos garų rinktuvas –
daugiau laisvės kuriant virtuvę.**

- Su iki 730 m³/h galia oras virtuvėje greitai išvalomas.
- LED apšvietimas optimaliai apšviečia itin mažomis energijos sąnaudomis.
- Itin tylus, veiksmingas, o jo garso lygis tik 55 dB.
- Intensyvi pakopa su automatiniu grąžinimu, po 6M gartraukis grįžta automatiškai į normalią padėtį.

Techniniai duomenys

Kamino spalva :	nerūdijančio plieno
Tipologija :	Montuojamas prie sienos (kamininis)
Atitikties sertifikatai :	CE, VDE
Elektros laidos ilgis (cm) :	130
Kamino aukštis (mm) :	582-864/582-974
Gaminio aukštis be kamino (mm) :	90
Min.atstumas iki el.kaitvietės :	550
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės :	650
Svoris neto (kg) :	18,118
Reguliavimo tipas :	elektroninis
Maksimalus ištraukiamo oro srautas (m ³ /h) :	460
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	430
Maksimalus ištraukiamo oro srautas, recirkuliacija (m ³ /h) :	350
Oro ištraukimas intensyviu režimu (m ³ /h) :	730
Lempučių skaičius :	3
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	55
Oro išmetimo angos skersmuo (mm) :	120 / 150
Riebalų filtro medžiaga :	Plaunamas aliuminis
EAN kodas :	4242002775074
Prijungimo galia (W) :	139
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas :	Laisvai statoma prie sienos



4 242002 775074

Serie | 4 Garų rinktuvai

Kamininis garų rinktuvas, 90 cm Nerūdijančio plieno, Piramidinis dizainas DWW097A50

Kabinamas ant sienos garų rinktuvas – daugiau laisvės kuriant virtuvę.

- Naudojimas ir galia
- Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm:
normalus režimas 460 m³/h, intensyvus režimas 730 m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 55 dB(A) re 1 pW (41 dB (A) re 20 μ Pa slėgio)
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Elektroninis valdymas

Dizainas

- Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Apšvietimas: 3 x LED 3W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Lengvo montavimo prie sienos sistema

Aplinka ir saugumas:


- NO_FEATURE galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- Papildoma garso izoliacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai


Serie | 4 Garų rinktuvai

Kamininis garų rinktuvas, 90 cm Nerūdijančio plieno, Piramidinis dizainas DWW097A50

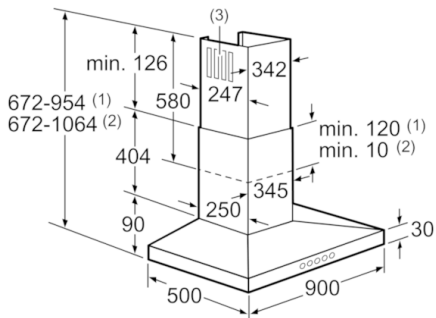


- (1) Oro ištraukimas
- (2) Recirkuliacija
- (3) Oro ištraukimo anga – oro ištraukimo kanalus montuokite žemyn

Matmenys mm

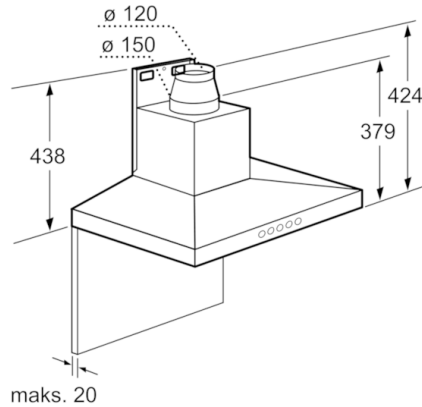


Matmenys mm

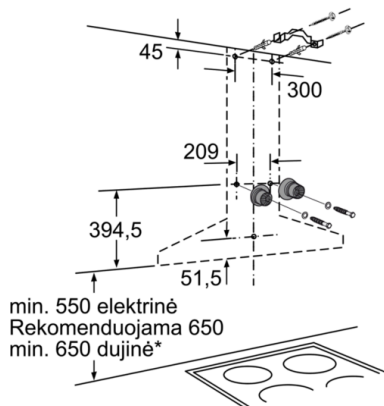

* nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

Matmenys mm

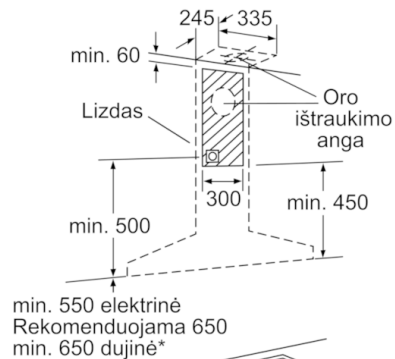

* nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

Matmenys mm