

**Serija 6, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 55.8 cm,
švelniai uždaromas plokščias vyris
KIN86SDD0**



Papildomi priedai

KSZGGM00 :

**Erdvus įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su VitaFresh XXL <0°>,
No Frost ir pastoviu temperatūros lygiu
ilgiau išlaikys jūsų maistą šviežią. Visi jūsų
šaldyti produktai bus gerai apšviesti dėl
papildomo apšvietimo šaldiklyje ir
neapsitrauks ledu.**

- **NoFrost**: daugiau niekada nebereikės atitirpdyti šaldiklio.
- **„VitaFresh XXL 0 °C“**: itin dideliuose kontroliuojamo klimato šaldytuvo stalčiuose maisto produktai švieži išlieka ilgiau.
- **„Eco Airflow“**: optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- **LED apšvietimas**: puikiai matysite visus produktus.
- **Dvi vėsinimo sistemos**: atskirai valdomi šaldytuvo ir šaldiklio skyriai

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	D
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	186 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	76 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	184 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	35 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1772 mm
Prietaiso plotis:	558 mm
Gaminio gylis:	548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	1775x560x550 mm
Svoris neto:	58.7 kg
EAN kodas:	4242005359004
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	Keičiama į dešinę
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	230 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	2
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	... 2
Butelių laikiklis:	Taip
Bešerkšnė sistema:	Šaldymo prietaisais
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojamos



4 242005 359004

¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

**Serija 6, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 55.8 cm,
švelniai uždaromas plokščias vyris
KIN86SDD0**

**Erdvus įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su VitaFresh XXL <0°>,
No Frost ir pastoviu temperatūros lygiu
ilgiau išlaikys jūsų maistą šviežią. Visi jūsų
šaldyti produktai bus gerai apšviesti dėl
papildomo apšvietimo šaldiklyje ir
neapsitrauks ledu.**

- Lankstų tipas: Įleistiniai, Švelnus uždarymas: Taip
- Durų tvirtinimo pusė
- Reguliuojamos kojelės priekyje, ratukai gale
- Įtampa: 220 - 240 V
- Maitinimo laido ilgis: 230 cm

Priedai

- 2 šaldčio akumulatoriai

-
- Įmont. 2-durų šaldytuvai, kamera apačioj

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: D
- Bendras tūris: 260 l
- Grynas šaldytuvo tūris: 184 l
- Grynas šaldiklio tūris: 76 l
- Šaldymo našumas, 24 val.: 8 kg
- Metinis energijos suvartojimas: 186
- Užšaldymo funkcija: taip
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B
- Temperatūros kilimo laikas: 11

Komfortas ir saugumas

- No Frost funkcija
- Elektroninis temperatūros reguliavimas su LED indikacija
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatinio išsijungimu
- 1 kompresorius / 2 šaldčio cirkuliacijos sistemos su atostogų režimo nustatymu šaldytuvo skyriui
- Akustinė šaldytuvo durelių įspėjimo sistema
- Vario užšaldymo funkcija

Šaldytuvo skyrius

- LED vidaus apšvietimas šaldytuvo skyriuje
- 3 nedūžtančio stiklo lentynėlės (2 reguliuojamo aukščio), iš jų 1 VarioShelf, 2 ištraukiamos stiklo lentynėlės
- 3 dėžutės duryse, iš jų Sviesto, sūrio dėžutė skirta pieno produktams
- Chromuotos butelių grotelės

Šviežumo sistema

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitaminus ilgiau.

Šaldiklio zona

- FreezerLight
- Rankinis ir automatinis įjungimas / išjungimas
- 3 skaidrūs šaldiklio stalčiai



Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 56 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

Techninė informacija

- Lengvas montavimas

**Serija 6, Įmontuojamasis
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio
skyriumi apačioje, 177.2 x 55.8 cm,
švelniai uždaromas plokščias vyris
KIN86SDD0**

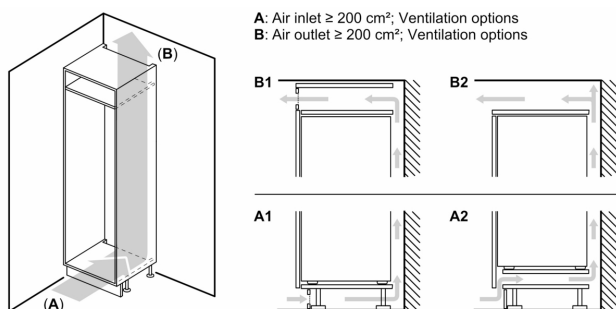

Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris

A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm


B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg


D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Matmenys, mm

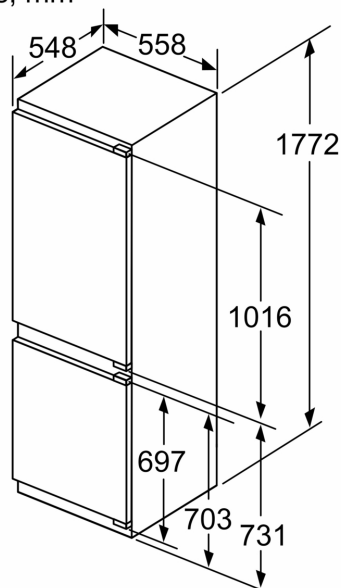

Oro ištraukimo anga
min. 200 cm²

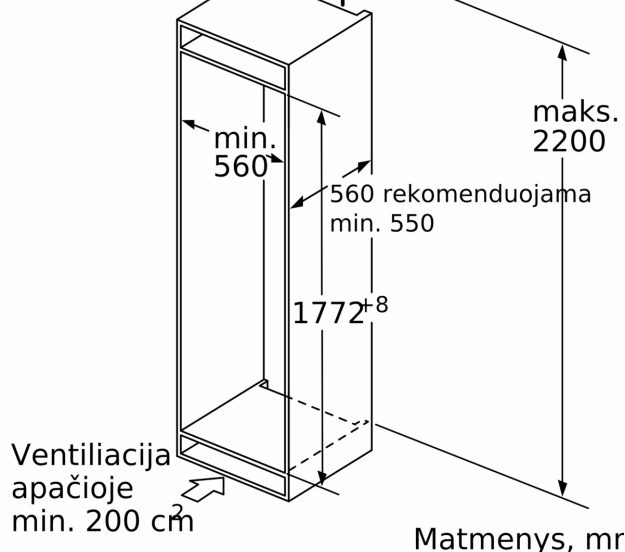


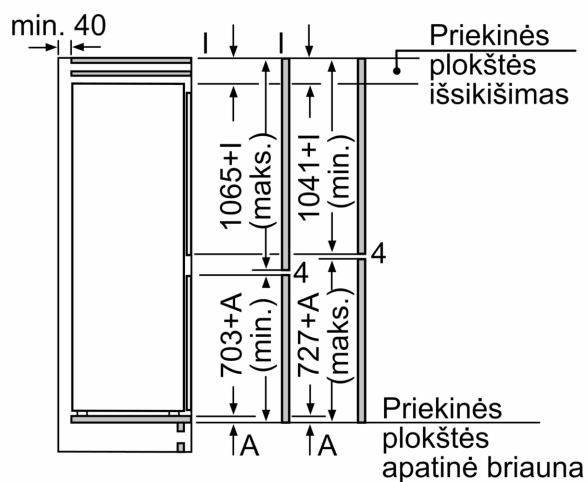

Baldų durų matmenys nurodyti
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm

Matmenys, mm
Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.