

**BOSCH**

**Serija 4, įmontuojamasis šaldytuvas,
177.5 x 56 cm, plokščias vyris
KIR81VFF0**



3 x Déklas kiaušiniam

KSZ10020 :

KSZB0S00 :

KSZGGM00 :

**Šaldytuvas su 2 MultiBox stalčiais:
daugiau vietos vaisiams ir daržovėms
laikyti.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- **Funkcija „Super Cooling“:** atvésina naujus produktus greičiau ir apsaugo tai, kas jau guli šaldytuve.
- **SuperCooling funkcija greitai atšaldo maistą ir gérimus vienu mygtuko paspaudimu**
- **A++ energijos klasės šaldytuvas sunaudoja 40 % mažiau elektros nei A energijos klasės prietaisas.**
- **Ryškus LED apšvietimas užtikrina puikų viso šaldytuvo vidaus matomumą.**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369):	F
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.):	144 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma:	0 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	319 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	37 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
.....	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1772 mm
Prietaiso plotis:	541 mm
Gaminio gylis:	545 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):	1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto:	60.5 kg
Galia:	90 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Durelių vyris:	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laido ilgis:	230.0 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomu šaldymo sistemų skaičius:	1
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	6
Butelių laikiklis:	Ne
EAN kodas:	4242005208999
Prekinis ženklas:	Bosch
Komercinis produkto pavadinimas:	KIR81VFF0
Produkto kategorija:	Šaldytuvas
Bešerkšnė sistema:	Ne
Montavimo tipas:	Pilnai jmontuojamos
Pridedami priedai:	3 x Déklas kiaušiniam



**Serija 4, įmontuojamasis šaldytuvas,
177.5 x 56 cm, plokščias vyris
KIR81VFF0**

**Šaldytuvas su 2 MultiBox stalčiais:
daugiau vietas vaisiams ir daržovėms
laikyti.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: F
- Grynasis šaldytuvo tūris: 319 l
- Metinis energijos suvartojimas: 144
- Triukšmo lygis ir klasė: 37 , C

Dizainas

- Lankstų tipas: Jleistiniai, Švelnus uždarymas: Ne
- LED vidaus apšvietimas

Komfortas ir saugumas

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- VitaControl: pastovios temperatūros palaikymas naudojant išmanijųjų jutiklių technologiją
- Automatinis atitirpinimas
- ""Šaldytuvo jungiklis „Super: Su automatiniu išsijungimu

Šaldytovo skyrius

- 7 perkeliamas nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 6 reguliuojamo aukščio
- 6 durelių lentynėlės

Šviežumo sistema

- 2 MultiBox stalčiai - Skaidrūs stalčiai su gofruotu dugnu, ideliai tinkta vaisiams ir daržovėms laikyti.

Matmenys

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm


Techninė informacija

- Durų tvirtinimo pusė






BOSCH

**Serija 4, įmontuojamas šaldytuvas,
177.5 x 56 cm, plokščias vyris
KIR81VFF0**



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

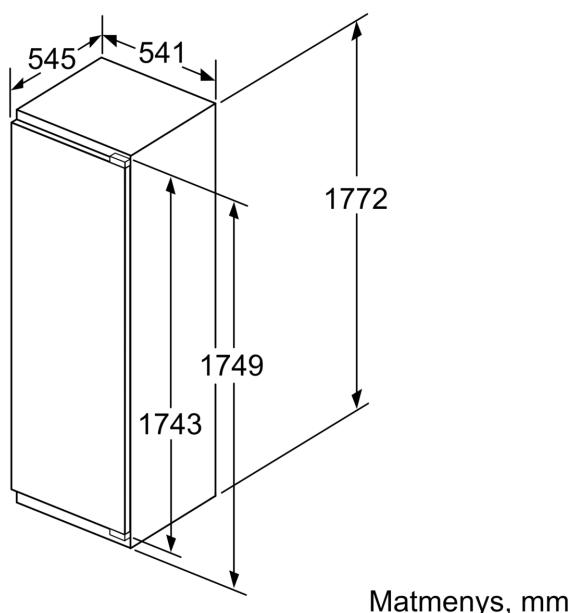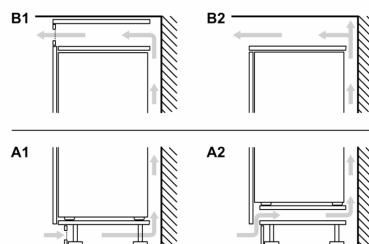

Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti iš tankamai neveikti lankstai

Δ Svoris



A: Įrenginio durelių aukštis, išskaitant lankstus, mm

B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg


C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	B+5 / C+5

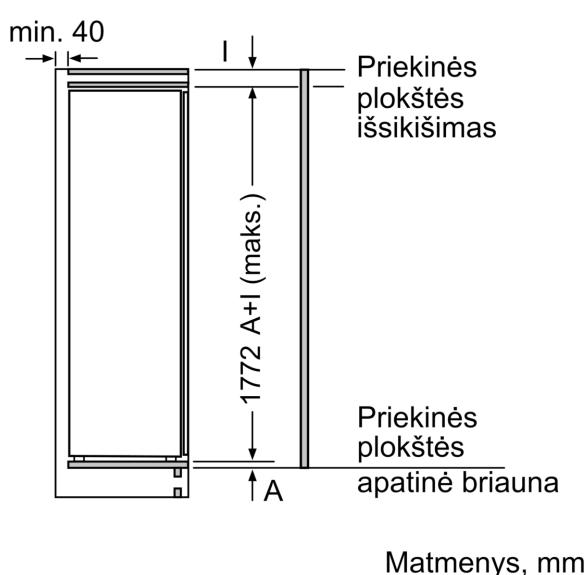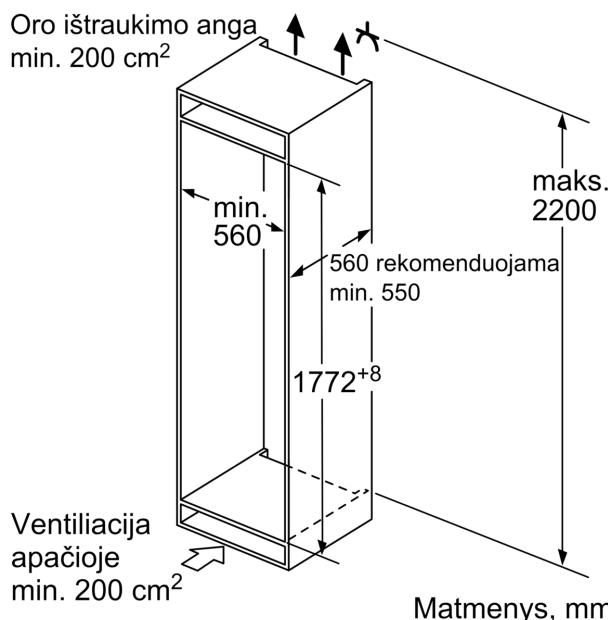

Didž. leistinas baldų priekinės dalies svoris



Sumontuotos baldų durys, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugadinti pačius lankstus ir pažeisi jų funkcijas.


T: išk. prietaiso durų aukštį Lankstai, mm:	neužsklestantis lankstas, Durys, kg:	užsklestantis lankstas, Durys, kg:
1500-1750	22	22



BOSCH

Matmenys, mm

Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.