

**Serija 6, 82 x 60 cm, švelniai
uždaromas plokščias vyris
KUR15ADF0**



1 x Dėklas kiaušiniams

KFZ10AX0 :
KUZZ20SX0 Nerūdijančio plieno durelių fasadas

**Po stalu montuojamas šaldytuvas su
MultiBox konteineriu: ideali vieta laikyti
šviežius vaisius ir daržoves.**

• **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES)
2017/1369):F
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus
(kWh/m.): 114 kWh/annum
Šaldymo temperatūros kamerų tūrių suma: 0 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma: 137 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 38 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:C
.....Jmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:Galimas, kaip aksesuaras
Aukštis: 820 mm
Prietaiso plotis: 598 mm
Gaminio gylis: 548 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 820 x 600 x 550 mm
Svoris neto: 34.1 kg
Galía: 90 W
Saugiklio apsauga: 10 A
Durelių vyris: dešinėje, grįžtamasis
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz
Elektros laido ilgis: 230.0 cm
Kompresorių skaičius: 1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius: 1
Vidinis ventiliatorius: Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė: Taip
Reguliuojamo aukščio lentynėlių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt): ...2
Butelių laikiklis: Ne
EAN kodas: 4242005142866
Prekinis ženklas: Bosch
Komerčinis produkto pavadinimas: KUR15ADF0
Produkto kategorija: Šaldytuvas
Bešerkšnė sistema: Ne
Montavimo tipas: Įmontuota po
Pridedami priedai: 1 x Dėklas kiaušiniams



4 242005 142866

**Serija 6, 82 x 60 cm, švelniai
uždaromas plokščias vyris
KUR15ADF0**

**Po stalu montuojamas šaldytuvas su
MultiBox konteineriu: ideali vieta laikyti
šviežius vaisius ir daržoves.**

Energijos suvartojimas

- Energijos klasė: F
- Grynas šaldytuvo tūris: 137 l
- Metinis energijos suvartojimas: 114
- Triukšmo lygis ir klasė: 38 , C

Dizainas

- Oro cirkuliacija per cokolio grotelės, nereikia išpjovos stalviršyje
- Lengvai valomas vidus

Komfortas ir saugumas

- Mechaninis temperatūros reguliavimas
- Automatinis atitirpinimas

Šaldytuvo skyrius

- 3 perkliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 2 reguliuojamo aukščio
- 3 durelių lentynėlės
- Butelių laikiklis durelėse
- LED vidaus apšvietimas

Šviežumo sistema

Techninė informacija

- Reguliuojamos kojelės priekyje
- Durų tvirtinimo pusė


Matmenys

- Nišos matmenys (A x P x G): 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Prietaiso matmenys: A 82 x P 60 x G 55 cm

**Serija 6, 82 x 60 cm, švelniai
uždaromas plokščias vyris
KUR15ADF0**


Matmenys, mm

Rekomenduojami tarpo matmenys
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Būtina laikytis lentelėje pateiktų
rekomenduojamų tarpo matmenų,
kad įrenginio durelių atidarymui
niekas nekliudytų ir nebūtų apgadinti
virtuvės baldai.

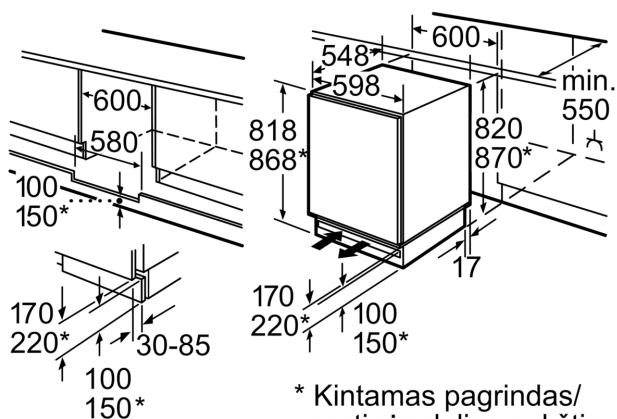

* Kintamas pagrindas/
apatinės dalies aukštis

Elektros prijungimo vieta šone
dešinėje arba kairėje, šalia prietaiso.
Ventiliacija apačioje.

Matmenys mm



Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris

Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už
leistąją, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris

A: Įrenginio durelių aukštis, įskaitant lankstus, mm

B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg

C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg

D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos
rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	