


**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė be rėmo  
PIF651FC1E**

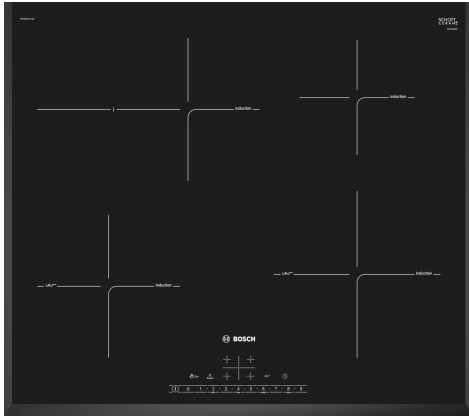

**Papildomi priedai**

HEZ390090	Wok puodas
HEZ390210	Keptuvė Ø 15cm
HEZ390230	Keptuvė Ø 21cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

**Indukcinė kaitlentė su PerfectFry:  
nepriekaištingi kepimo rezultatai su  
automatine temperatūros valdymo  
funkcija.**

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **RoasterZone:** papildoma kepimo zona, kurią galite įjungti, norėdami padidinti gaminimo zoną, pvz., kepdami skrudinimo keptuvėje.
- **„PerfectFry“:** nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **U-Bevel:** patrauklus, elegantiškas dizainas nuožulniu priekiu ir kraštais.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.

**Techniniai duomenys**

Gaminio pavadinimas/šaka:	..... Keraminė kepimo zona
..... Įmontuojama	
Energijos sąnaudos:	..... Elektrinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:	4
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Prietaiso plotis:	..... 592 mm
Gaminio išmatavimai:	..... 51 x 592 x 522 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	..... 126 x 753 x 603 mm
Svoris neto:	..... 12.0 kg
Svoris bruto:	..... 14.3 kg
Likusios šilumos indikatorius:	..... Taip
Valdymo skydelio vieta:	..... Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:	..... Keramika
Paviršiaus spalva:	..... Juodas
Elektros laido ilgis:	..... 110.0 cm
EAN kodas:	..... 4242002848884
Įtampa:	..... 220-240 V
Dažnis:	..... 50; 60 Hz



## Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PIF651FC1E

### Indukcinė kaitlentė su PerfectFry: nepriekaištingi kepimo rezultatai su automatine temperatūros valdymo funkcija.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### Gaminimo zonų lankstumas

- Ring zone roaster: skrudinimo keptuves dėkite ant išplečiamų gaminimo zonų.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 280, 180, 1.8 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.1)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

#### Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

#### Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

#### Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

#### Dizainas

- ComfortProfil

#### Sauga

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

#### Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)

- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia

**Seriya 6, Indukciné kaitlenté, 60 cm,  
Juodas, kaitlenté be rēmo  
PIF651FC1E**

