

Serie | 8, Indukcinė kaitlentė, 80 cm,
PIL875L24E



Priedai esantys komplektacijoje
1 x montavimo juostelė 750 - 780 mm

Papildomi priedai
HEZ390090 : Wok puodas
HEZ390210 : Keptuvė Ø 15cm
HEZ390230 : Keptuvė Ø 21cm

**Indukcinė kaitlentė su „StekSensor Plus“
– idealiai iškepti kepsniai su automatine
temperatūros kontrole.**

- Indukcija – greitas ir tikslus maisto gaminimas. Lengva valyti, mažos energijos sąnaudos.
- „PowerBoost“ – galite padidinti maisto gaminimo galią ir sutrumpinti gaminimo laiką perpus.
- „FryingSensor Plus“ – puikiai iškepti kepsniai pasitelkus palaikančius temperatūrą jutiklius.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka :	keraminė kaitlentė
Konstrukcijos tipas :	Įmontuojama
Energijos sąnaudos :	Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu :	4
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	51 x 750-780 x 490-500
Gaminio plotis (mm) :	816
Gaminio išmatavimai (mm) :	51 x 816 x 527
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :	120 x 930 x 615
Svoris neto (kg) :	14,628
Svoris bruto (kg) :	16,0
Likusios šilumos indikatorius :	Askiras
Valdymo skydelio vieta :	Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga :	Keramika
Paviršiaus spalva :	juodas, nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva :	nerūdijančio plieno
Atitikties sertifikatai :	AENOR, CE
Elektros laidos ilgis (cm) :	110
EAN kodas :	4242002496900
Prijungimo galia (W) :	7200
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Indukcinė kaitlentė, 80 cm, PIL875L24E

**Indukcinė kaitlentė su „StekSensor Plus“
– idealiai iškepti kepsniai su automatine
temperatūros kontrole.**

Komfortas

- DirectSelect valdymas

Profesionali įranga

- Kepimo sensoriai (FryingSensor Plus) priekinėse kaitvietėse, kuriais galima nustatyti 4 temperatūros pakopas ir 36 automatines programas
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui
- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- PowerManagement funkcija

Specifikacijos

- 4 indukcinės kaitvietės su puodo atpažinimu
- 3.5" LCD tekstinis ekranėlis
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- Trumpalaikis žadintuvas
- 17 galingumo pakopų

Dizainas

- Stiklokeramika, be dekorų elementų




Saugumas

- Visų kaitviečių dvejetainė likusios šilumos indikacija
- Apsauga nuo vaikų veiksmų
- Apsauginis išsijungimas

Montavimas

- Kombinuojama su 60, 80 ir 90 cm pločio stiklokeraminėmis kaitlentėmis

Serie | 8, Indukcinė kaitlentė, 80 cm, PIL875L24E

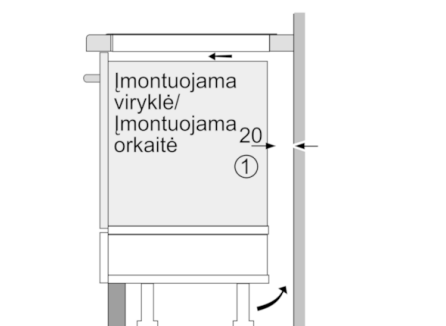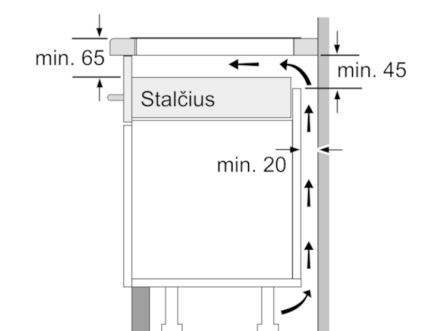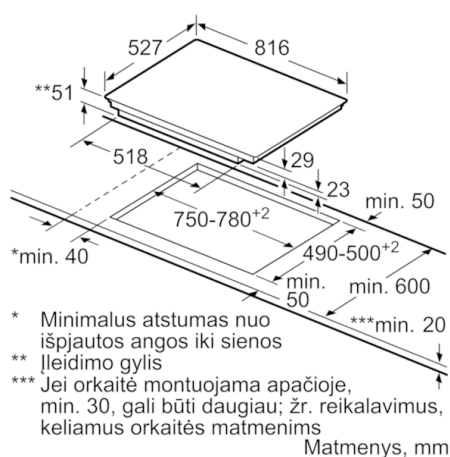

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

