


Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 90 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PIV975DC1E

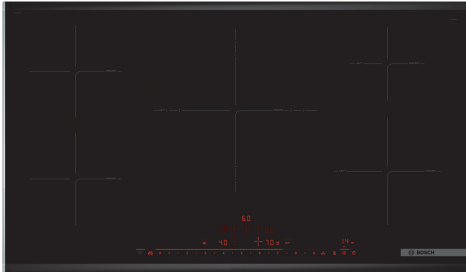

Papildomi priedai

HEZ32WA00 :
 HEZ390090 Wok puodas
 HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm
 HEZ390230 Keptuvė Ø 21cm
 HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis
 HEZ9ES100 :
 HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :

Indukcinė kaitlentė su PerfectFry: nepriekaištingi kepimo rezultatai su automatine temperatūros valdymo funkcija.

- **„DirectSelect Premium“**: didelė ir intuityviai suprantama jutiklinė sąsaja.
- **„PerfectFry“**: nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **PowerBoost**: iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **ReStart funkcija**: netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija**: pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: Keraminė kepimo zona
 Įmontuojama
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 5
 Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Prietaiso plotis: 916 mm
 Gaminio išmatavimai: 51 x 916 x 527 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 1073 x 603 mm
 Svoris neto: 18.8 kg
 Svoris bruto: 22.5 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Taip
 Valdymo skydelio vieta: Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus spalva: Juodas, šlifutu aliuminio
 Elektros laido ilgis: 110.0 cm
 EAN kodas: 4242002838854
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz



Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 90 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PIV975DC1E

Indukcinė kaitlentė su PerfectFry: nepriekaištingi kepimo rezultatai su automatine temperatūros valdymo funkcija.

- 90 cm: 5 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Triguba žiedinė zona.: ant išplečiamų gaminimo zonų galite dėti tiek standartinius, tiek itin didelius gaminimo indus (pvz., paelijos keptuvą).
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Vidurinė gaminimo zona: 210, 260, 320, 3.3 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- DirectSelect 2.0: tiesiogiai reguliuokite galią naudodami itin didelę apšviestą jutiklinę valdymo juostą (nematoma, kai kaitlentė išjungta).
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatiniu temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil



Sauga

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.

- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

**Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 90 cm,
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu
PIV975DC1E**

matmenys (mm)

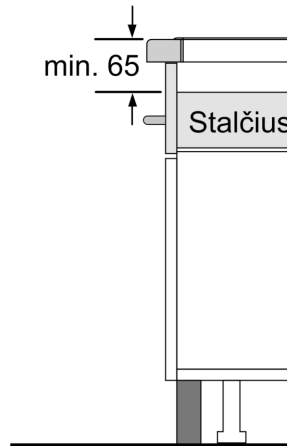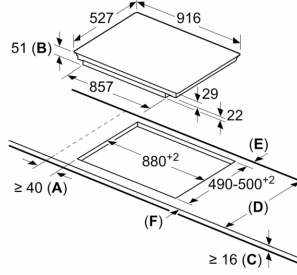

① Turi būti numatyta ventilacijos anga.

