


**Serija 4, Elektrinė kaitlentė, 60 cm,
kaitlentė su plieniniu rėmu
PKE645B17E**

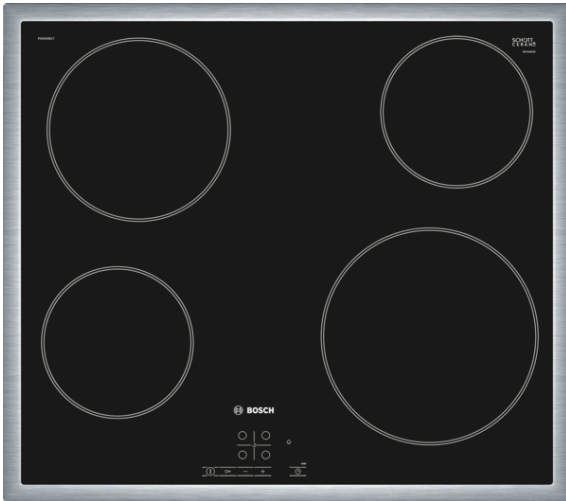

**Stiklo keramikos kaitlentė palengvina
maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.**

- **TouchSelect:** norimos gaminimo zonos pasirinkimas ir paprastas galios lygio reguliavimas.
- **Plieninis rėmelis:** plokščias nerūdijančio plieno rėmelis aplink kaitlentę leidžia nepriekaištingai integruoti ją išpjautoje darbatalio angoje.
- **ReStart funkcija:** maistui išsiliejus gaminimo metu kaitlentė automatiškai išsijungia išsaugodama paskutinę pasirinktą gaminimo nuostatą.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.
- **Apsauga nuo vaikų:** užrakina valdymo skydelį, kad atsitiktinai nebūtų pakeisti parametrai.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka : keraminė kaitlentė

Konstrukcijos tipas : Įmontuojama

Energijos sąnaudos : Elektrinis

Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu : 4

Montavimo angos dydis (A x P x G) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Gaminio plotis : 583 mm

Gaminio išmatavimai : 48 x 583 x 513 mm

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 100 x 750 x 590 mm

Svoris neto : 7,2 kg

Svoris bruto : 8,0 kg

Likusios šilumos indikatorius : Askiras

Valdymo skydelio vieta : Kaitlentės priekyje

Paviršiaus pagrindo medžiaga : Keramika

Paviršiaus spalva : Juodas, nerūdijančio plieno

Rėmelio spalva : nerūdijančio plieno

EAN kodas : 4242002724362

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 50; 60 Hz



4 242002 724362

Serija 4, Elektrinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė su plieniniu rėmu PKE645B17E

Stiklo keramikos kaitlentė palengvina maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Priekinė kairioji gaminimo zona: 145, 1.2
- Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 2
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.2
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2

Naudojimo patogumas

- „TouchSelect“ funkcija: reguliuokite galios lygį integruotais +/- jutikliniais mygtukais.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.
- Galite greitai išjungti gaminimo zoną vienu ilgesniu palietimu.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga


- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Kontrolinė lemputė: dega, kai kaitlentė kaista.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 48 x 583 x 513
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 48 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 6600

**Serija 4, Elektrinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė
su plieniniu rėmu
PKE645B17E**

Matmenys mm

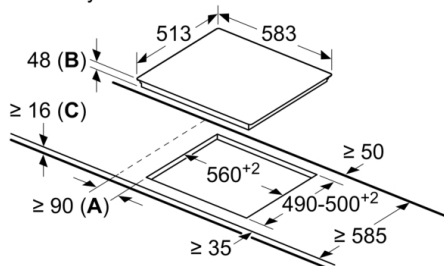

- A:** Min. atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
- B:** Įleidimo gylis
- C:** Montuojant orkaitę apačioje min. 20, galima daugiau; žr. orkaitei taikomus tarpų reikalavimus.