


**Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu
PKF675FP1E**

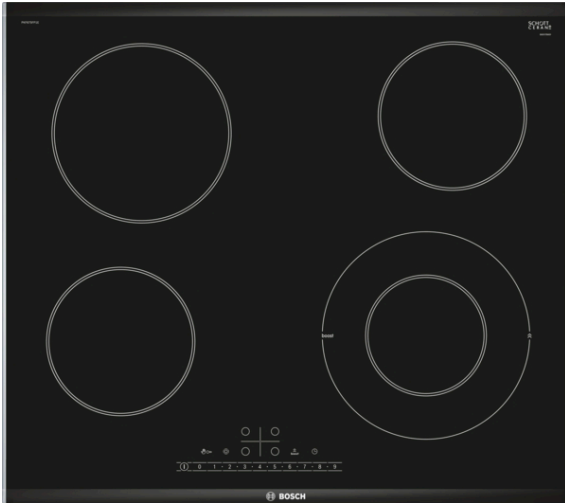

Papildomi priedai

HEZ394301 : Kaitlenčių sujungimo rėmelis

**Stiklo keramikos kaitlentė palengvina
maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.**

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **„PowerBoost“:** iki 20 % daugiau energijos gaminant maistą ant elektrinės kaitlentės.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.
- **Apsauga nuo vaikų:** užrakina valdymo skydelį, kad atsitiktinai nebūtų pakeisti parametrai.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka : keraminė kaitlentė

Montuojamas / Laisvai statomas : Įmontuojama

Energijos sąnaudos : Elektrinis

Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu : 4

Montavimo angos dydis (A x P x G) : 44 x 560-560 x 490-500 mm

Gaminio plotis : 606 mm

Gaminio išmatavimai : 44 x 606 x 527 mm

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : 110 x 590 x 760 mm

Svoris neto : 7,7 kg

Svoris bruto : 8,5 kg

Likusios šilumos indikatorius : Askiras

Valdymo skydelio vieta : Kaitlentės priekyje

Paviršiaus pagrindo medžiaga : Keramika

Paviršiaus spalva : Juodas, šlifluoto aliuminio

EAN kodas : 4242002950754

Įtampa : 220-240 V

Dažnis : 50; 60 Hz



4 242002 950754

Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PKF675FP1E

Stiklo keramikos kaitlentė palengvina maisto gaminimą, lengvai nuvaloma.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Ring zone double: išplečiama gaminimo zona, leidžianti gaminti tiek įprastuose, tiek didesniuose induose.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 145, 1.2
- Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 2
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.2
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 120, 210, 0.8 (maks. galia 2.6)

Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Virimas su „Booster“ funkcija: vanduo užverda greičiau dėl 20 % padidintos galios, palyginti su aukščiausiu standartiniu lygiu.
- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamą per 4 sekundes.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Visų kaitviečių dvejojama likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia

pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).


- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Kontrolinė lemputė: dega, kai kaitlentė kaista.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 44 x 606 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 44 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7000

**Serija 6, Elektrinė kaitlentė, 60 cm, Juodas,
kaitlentė su plieniniu rėmu
PKF675FP1E**

matmenys (mm)

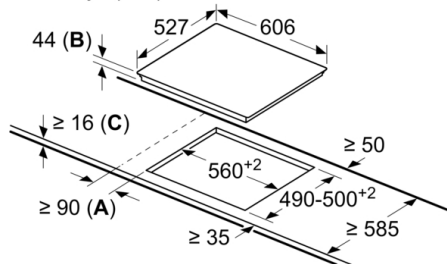

- A:** Mažiausias atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
- B:** Įleidimo gylis
- C:** Kai apačioje įmontuota orkaitė, mažiausiai 20, gali būti daugiau; žr. orkaitės atstumų reikalavimus.