


**Serija 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm,  
Kietas stiklas, Juodas  
PPP6A6B20**

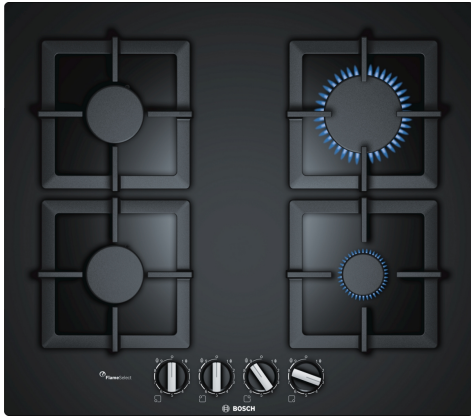

HEZ298105 :  
HEZ298114 :

**Grūdinto stiklo dujinė kaitlentė su  
FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų  
gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai  
reguliuojamų galios lygių.**

- **„FlameSelect“:** tiksliai nustatykite dujų liepsną naudodami devynis apibrėžtus lygius.
- **Standartinis ir pusiau įleidžiamas montavimo būdas:** pasirinkite, ar norite įleidžiamosios ar šiek tiek pakilusios instaliacijos.
- **Atskiri ketaus gaminimo indų laikikliai:** itin tvirti ir lengvai naudojami.
- **Paruošta naudoti su biometanu:** dabar dujinė viryklė gali veikti naudojant atsinaujinančias biometano dujas.
- **Smailėjančios rankenėlės:** ergonomiškas valdymas.

Gaminio pavadinimas/šaka: .....Dujinė kaitlentė su integruotais valdikliais

.....|montuojama  
Energijos sąnaudos: ..... Dujinė  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4  
Reguliavimo tipas: ..... kalavijo rankenėlės  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Prietaiso plotis: ..... 590 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 58x590x520 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 141 x 651 x 578 mm  
Svoris neto: ..... 14.1 kg  
Svoris bruto: ..... 15.0 kg  
Likusios šilumos indikatorius: ..... Nėra  
Valdymo skydelio vieta: ..... Priekyje  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: ..... Kietas stiklas  
Paviršiaus spalva: ..... Juodas  
Rėmelio spalva: ..... Juodas  
Elektros laido ilgis: ..... 100.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242002914848  
Dujų galinumas: ..... 7500 W  
Saugiklio apsauga: ..... 3 A  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 60; 50 Hz



4 242002 914848

## **Serija 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm, Kietas stiklas, Juodas PPP6A6B20**

### **Grūdinto stiklo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite neprikaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.**

#### **Dizainas**

- Paviršius: grūdintas stiklas, juodos sp.
- be rėmelio: kaitlentę galima montuoti įleidžiamuoju būdu arba šiek tiek virš darbatalio.
- Atskiri ketaus laikikliai puodams

#### **Naudojimo patogumas**

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Kardo rankena: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

#### **Degikliai ir galia**

- Degiklių skaičius: 4
- Priekinis kairysis: standartinis degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis kairysis: Normalus degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis dešinysis: galingas degiklis, maks. galia 3 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Priekinis dešinysis: ekonomišką degiklis, maks. galia 1 (atsižvelgiant į dujų rūšį)



#### **Sauga**

- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.

#### **Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)**

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 58 x 590 x 520
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 560 x (480–492)
- Minimalus darbatalio storis: 30
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 7.5

**Serija 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm,  
Kietas stiklas, Juodas  
PPP6A6B20**

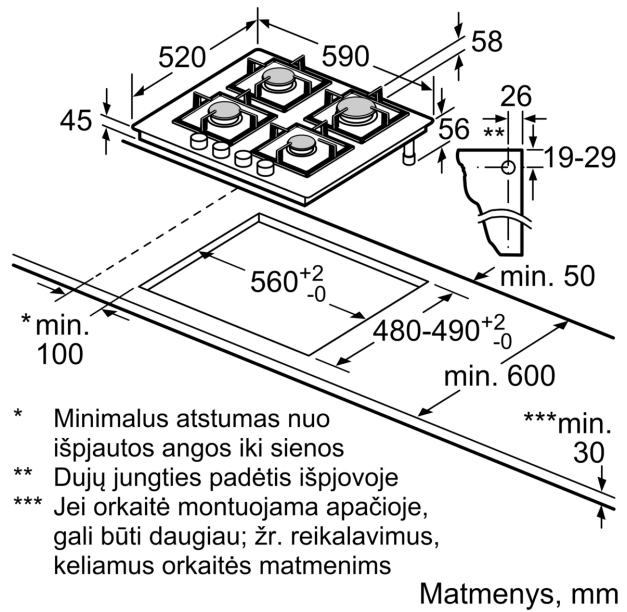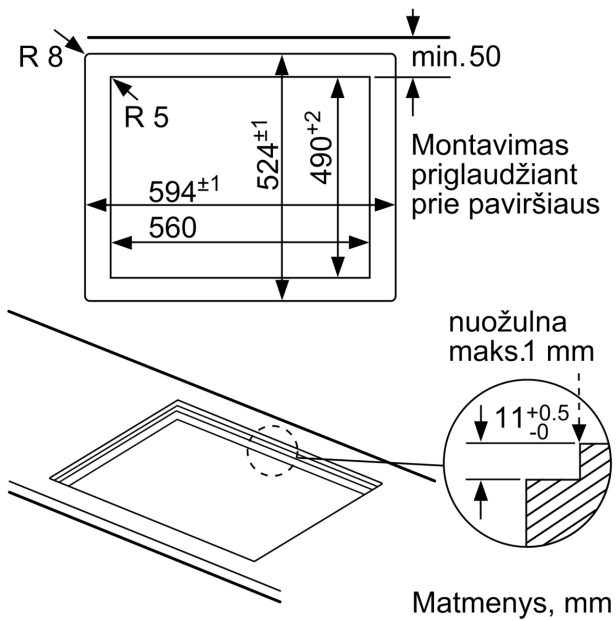

- \* Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos
- \*\* Dujų jungties padėtis išpjovoje
- \*\*\* Jei orkaitė montuojama apačioje, gali būti daugiau; žr. reikalavimus, keliamus orkaitės matmenims