


Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRA3A6B70

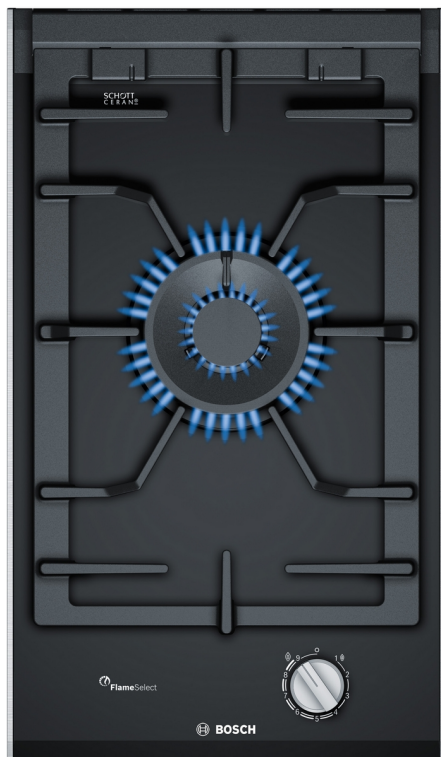

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

- **„FlameSelect“:** tiksliai nustatykite dujų liepsną naudodami devynis apibrėžtus lygius.
- **Dvigubas liepsnos degiklis su dvejojo kaitinimo galimybe** leidžia greitai užvirti vandenį arba lėtai išlydyti šokoladą.
- **Prikaistuvų atramos, kurias galima plauti indaplovėje:** dabar dar lengviau nuvalyti viryklę.
- **Vientisas ketaus laikiklis: itin tvirtas, stabiliai laiko gaminimo indus.**
- **Paruošta naudoti su biometanu:** dabar dujinė viryklė gali veikti naudojant atsinaujinančias biometano dujas.

Gaminio pavadinimas/šaka:„Vario“ / „Domino“ dujinė kaitlentė su valdymu

.....[montuojama
Energijos sąnaudos: Dujinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 1
Montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 270 x 490-500 mm
Prietaiso plotis: 306 mm
Gaminio išmatavimai: 59x306x527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 190 x 380 x 580 mm
Svoris neto: 8.7 kg
Svoris bruto: 9.6 kg
Likusios šilumos indikatorius: Nėra
Valdymo skydelio vieta: Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Paviršiaus spalva: Juodas, šlifuoto aliuminio
Rėmelio spalva: Juodas
Elektros laido ilgis: 100.0 cm
EAN kodas: 4242005357284
Dujų galingumas: 6100 W
Saugiklio apsauga: 3 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Pridedami priedai: 1 x Žiedas WOK keptuvei

1 x Žiedas WOK keptuvei

HEZ298105 :
HEZ298113 :
HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis



4 242005 357284

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRA3A6B70

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

Dizainas

- Paviršius: stiklokeraminė plokštė, juodos sp.
- Facette fro+rear,side profiles, šlifuoto aliuminio korpusas
- Ketaus laikikliai su guminėmis kojėlėmis
- BSH: elegantiška degiklių konstrukcija ir mažiau detalių

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Puodų laikiklius galima plauti indaplovėje: lengva palaikyti švarą.
- Kardo rankena: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 1
- Įeina 1 dvigubas WOK degiklis: išskirtinai didelis galios diapazonas ir galimybė atskirai reguliuoti du liepsnos žiedus.
- Priekinė centrinė dalis: WOK degiklis, maks. galia 6.1 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga

- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)


- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 59 x 306 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 270 x (490–502)
- Minimalus darbatalio storis: 30
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 6.1

Priedai

- Žiedas WOK keptuvei įeina į komplektą

**BOSCH**

Matmenys, mm
„Domino“ derinimo galimybių su atitinkamais prietaisais ir išpjautų angų matmenimis iliustracija



Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Išpjautos angos matmenys (X) priklauso nuo derinio (žr. derinių lentelę)


Matmenys, mm
„Domino“ galimybė derinti su atitinkamais prietaisais ir išpjovos matmenimis

Išpjautos angos plotis:
Prietaiso plotis:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	1016	980	
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	1122	1086	
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	1222	1186	
2x40	396	396	-	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	1106	1070	
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	1212	1176	
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	1312	1276	
3x30	306	306	306	-	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	1322	1286	
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	1428	1392	
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	1528	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	1412	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	1518	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	1618	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	-	1224	1188	
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	1314	1278	
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	1056	1020	
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	1146	1110	
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	1362	1326	
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	1452	1416	

* Neįmanoma su 70 cm indukcinė kaitlentė

Matmenys, mm
„Domino“ surinkimo komplektas (HEZ394301)

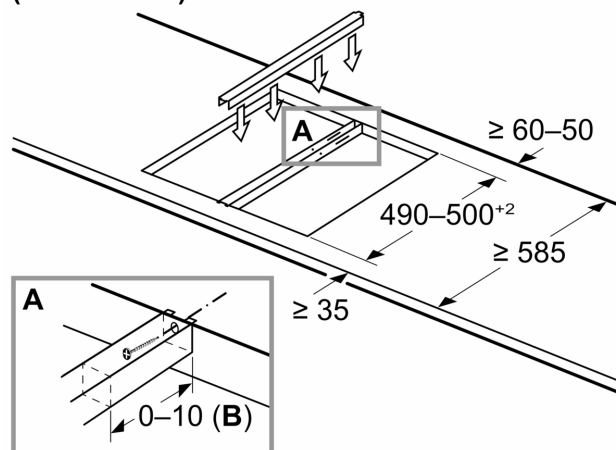

B: Priklauso nuo išpjovos gylis

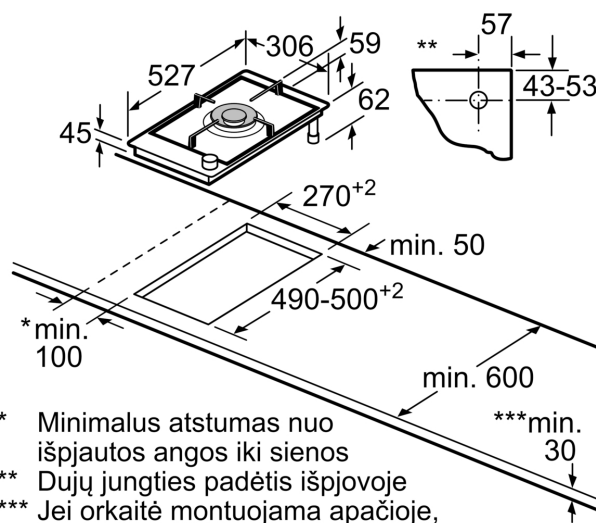

- * Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos
- ** Dujų jungties padėtis išpjovoje
- *** Jei orkaitė montuojama apačioje, gali būti daugiau; žr. reikalavimus, keliamus orkaitės matmenims.

Matmenys, mm