


Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRA3A6D70

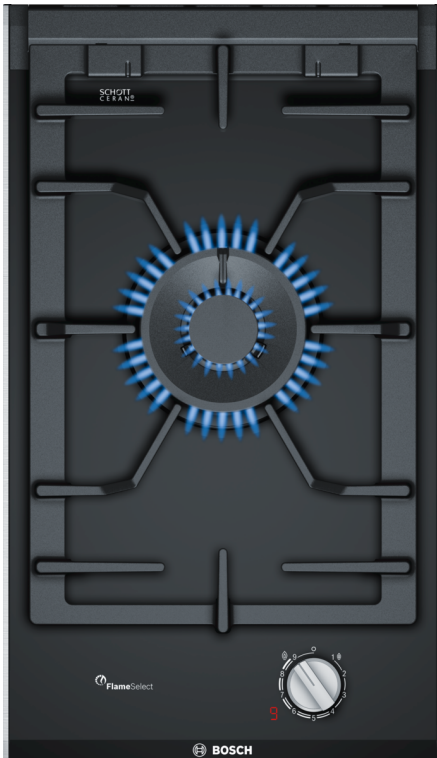

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

- **„FlameSelect“:** tiksliai nustatykite dujų liepsną naudodami devynis apibrėžtus lygius.
- **Skaitmeninis ekranas:** rodo pasirinktą galios lygį ir likutinę šilumą, kad būtų užtikrintas dar didesnis komfortas ir saugumas.
- **Dvigubas degiklis prikaistuvii su išgaubtu dugnu:** universalus degiklis, kai reikia gaminti naudojant didelį karštį arba itin švelniai.
- **Dvigubas liepsnos degiklis su dvejojo kaitinimo galimybe leidžia greitai užvirti vandenį arba lėtai išlydyti šokoladą.**
- **Prikaistuvii atramos, kurias galima plauti indaplovėje:** dabar dar lengviau nuvalyti viryklę.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:	Vario/Domino perj.d.kaitvietė
Gaminio pavadinimas/šaka:	Vario/Domino perj.d.kaitvietė
Montuojamas / Laisvai statomas:	Montuojama
Montuojamas / Laisvai statomas:	Montuojama
Energijos sąnaudos:	Dujinė
Energijos sąnaudos:	Dujinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 1	
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 1	
Montavimo angos dydis (A x P x G):	45 x 270 x 490-500 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	45 x 270 x 490-500 mm
Plotis:	306 mm
Plotis:	306 mm
Gaminio išmatavimai:	59 x 306 x 527 mm
Gaminio išmatavimai:	59 x 306 x 527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	185 x 385 x 578 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	185 x 385 x 578 mm
Svoris neto:	8.9 kg
Svoris neto:	8.9 kg
Svoris bruto:	9.8 kg
Svoris bruto:	9.8 kg
Likusios šilumo indikatorius:	Askiras
Likusios šilumo indikatorius:	Askiras
Valdymo skydelio vieta:	Kaitlentės priekyje
Valdymo skydelio vieta:	Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:	Keramika
Paviršiaus pagrindo medžiaga:	Keramika
Paviršiaus spalva:	Juodas, šlifuoto aliuminio
Paviršiaus spalva:	Juodas, šlifuoto aliuminio
Rėmelio spalva:	Juodas
Rėmelio spalva:	Juodas
Rėmelio spalva:	Juodas
Elektros laidos ilgis:	100.0 cm
Elektros laidos ilgis:	100.0 cm
EAN kodas:	4242002811048
EAN kodas:	4242002811048
Dujų galingumas:	6000 W
Dujų galingumas:	6000 W
Srovė:	3 A
Srovė:	3 A
Įtampa:	220-240 V
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	60; 50 Hz
Dažnis:	60; 50 Hz
Priedami priedai:	1 x Žiedas WOK keptuvei

Priedai esantys komplektacijoje

1 x Žiedas WOK keptuvei

Papildomi priedai

HEZ298105 :

HEZ298113 :

HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis



4 242002 811048

Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRA3A6D70

Domino tipo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite neprikaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

Dizainas

- Paviršius: stiklokeraminė plokštė, juodos sp.
- Facette fro+rear,side profiles, šlifuoto aliuminio korpusas
- Ketaus laikikliai su guminėmis kojėlėmis
- BSH: elegantiška degiklių konstrukcija ir mažiau detalių

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Skaitmeninis ekranas: matomas pasirinktas galios lygis ir likutinė šiluma.
- Puodų laikiklius galima plauti indaplovėje: lengva palaikyti švarą.
- Kardo rankena: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 1
- Įeina 1 dvigubas WOK degiklis: išskirtinai didelis galios diapazonas ir galimybė atskirai reguliuoti du liepsnos žiedus.
- Priekinė centrinė dalis: WOK degiklis, maks. galia 6 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga

- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.
- Likutinės šilumos indikatorius: nurodo, kurios degiklio dalys ir puodų bei keptuvių laikikliai dar įkaitę.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)


- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 59 x 306 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 270 x (490–502)
- Minimalus darbastalio storis: 30
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 6

Priedai

- Žiedas WOK keptuvei įeina į komplektą


Serija 8, Domino dujinė kaitlentė, 30 cm, Keramika, Juodas PRA3A6D70

Matmenys, mm

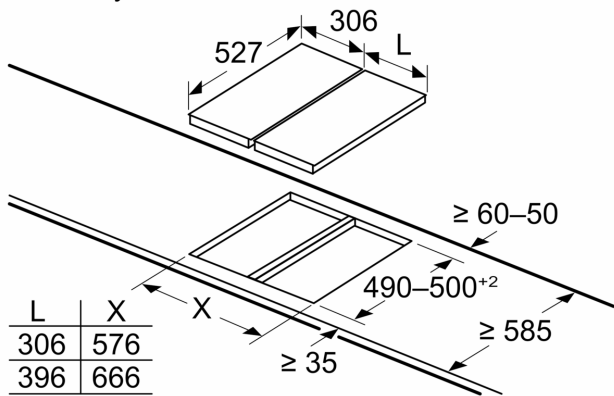


Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Matmenys, mm

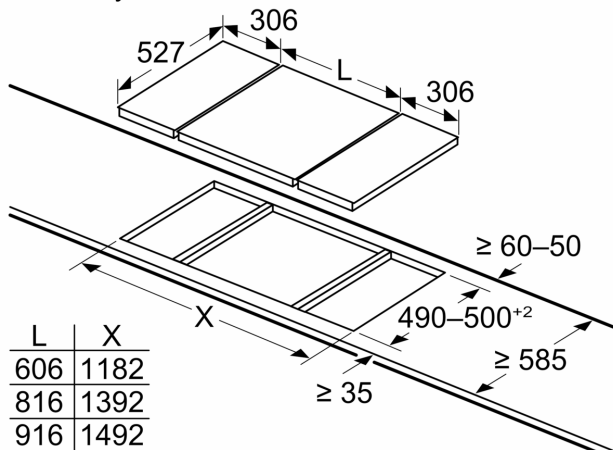


Montuojant dvi „Domino“ dalis šalia kaitlentės, reikia dviejų montavimo rinkinių (HEZ394301)

Matmenys, mm

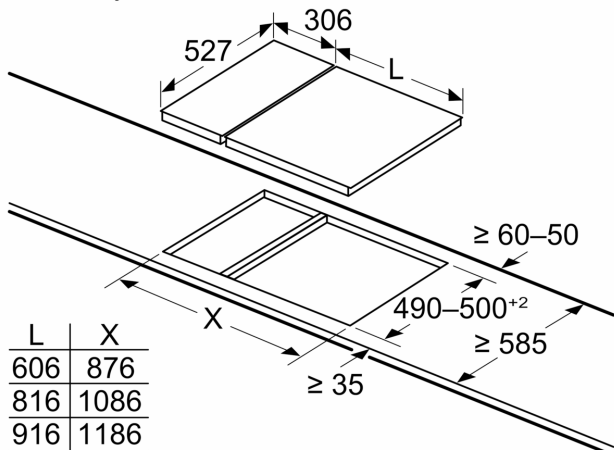


Montuojant dvi „Domino“ dalis šalia kaitlentės, reikia dviejų montavimo rinkinių (HEZ394301)

Matmenys, mm

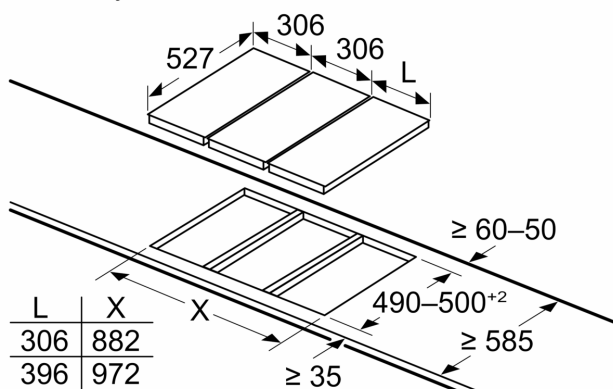

Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Matmenys, mm
„Domino“ derinimo galimybių su atitinkamais prietaisais ir išpjautų angų matmenimis iliustracija

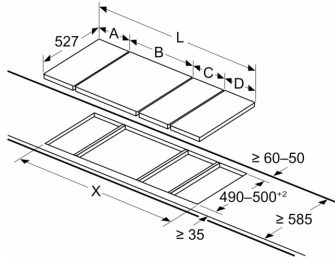

Jei du ar daugiau elementų montuojami vienas šalia kito, reikės vieno ar kelių montavimo rinkinių (2 elementai – 1 montavimo rinkinys, 3 elementai – 2 montavimo rinkiniai ir pan.)

Išpjautos angos matmenys (X) priklauso nuo derinio (žr. derinių lentelę)


Matmenys, mm
„Domino“ galimybė derinti su atitinkamais prietaisais ir išpjovos matmenimis

Išpjautos angos plotis:
Prietaiso plotis:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	-	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	-	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	-	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	-	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	-	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	-	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	-	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	-	-	1452	1416

* Neįmanoma su 70 cm indukcinė kaitlentė

Matmenys, mm
„Domino“ surinkimo komplektas (HEZ394301)

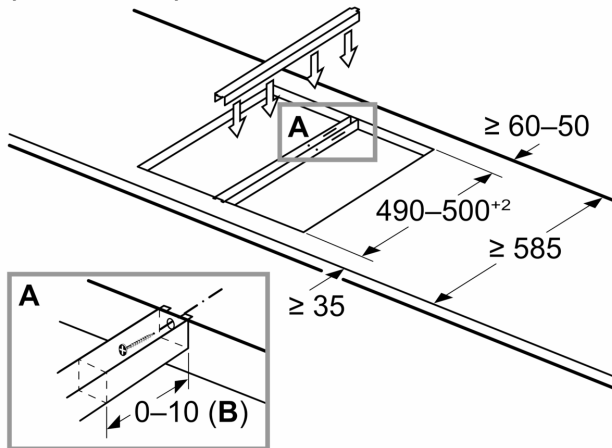

B: Priklauso nuo išpjovos gylis

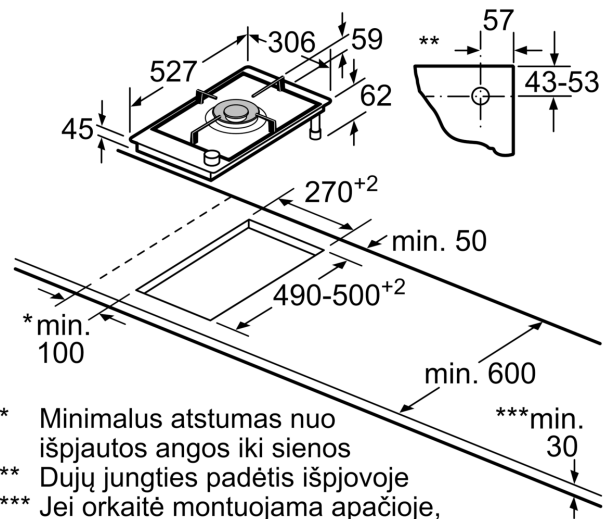

- * Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos
- ** Dujų jungties padėtis išpjovoje
- *** Jei orkaitė montuojama apačioje, gali būti daugiau; žr. reikalavimus, keliamus orkaitės matmenimis.

Matmenys, mm