


Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė su plieniniu rėmu PUE645BB2E

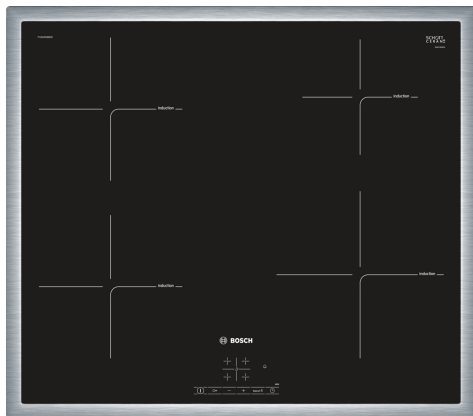

Papildomi priedai

HEZ9FE280 :
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 :
 HEZ9SE060 :
 HEZ390090 Wok puodas
 HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups

Indukcinė viryklė – paprastas, saugus ir švarus maisto gaminimas mažomis energijos sąnaudomis.

- **TouchSelect:** norimos gamavimo zonos pasirinkimas ir paprastas galios lygio reguliavimas.
- **Plieninis rėmelis:** plokščias nerūdijančio plieno rėmelis aplink kaitlentę leidžia neprikaištingai integruoti ją išpjautoje darbastalio angroje.
- **„PowerBoost“:** iki 50 % daugiau galingumo, indukcinė kaitlentė greičiau įkaista.
- **QuickStart funkcija:** pradėkite nę kiek nedelsdami ir pasirinkite norimą kaitros lygį.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gamavimo nuostatos.

Techniniai duomenys


Gaminio pavadinimas/šaka: Keraminė kepimo zona
 : Įmontuojama
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Prietaiso plotis: 583 mm
 Gaminio išmatavimai: 55x583x513 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 753 x 603 mm
 Svoris neto: 10.6 kg
 Svoris bruto: 12.8 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Taip
 Valdymo skydelio vieta: Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus spalva: Juodas, nerūdijančio plieno
 Rėmelio spalva: nerūdijančio plieno
 Elektros laido ilgis: 110.0 cm
 EAN kodas: 4242002870649
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz



4 242002 870649

Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė su plieniniu rėmu PUE645BB2E




matmenys milimetrais



- A:** Mažiausias atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
B: Įleidimo gylis.
C: Tarpas tarp stalviršio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršaus turi būti 30 mm. Žiūrėkite orkaitės atstumų reikalavimus.

Stalviršis, į kurį montuojama kaitlentė, turi atlaikyti maždaug 60 kg apkrovą; jei reikia, naudokite atitinkamas papildomas konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

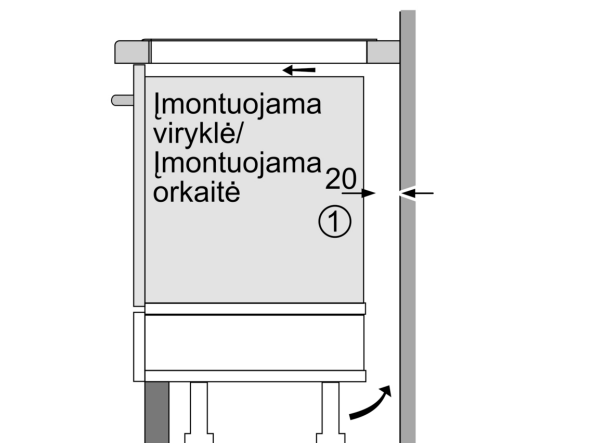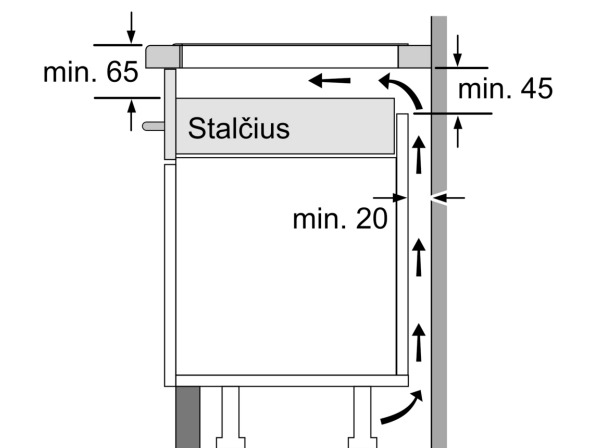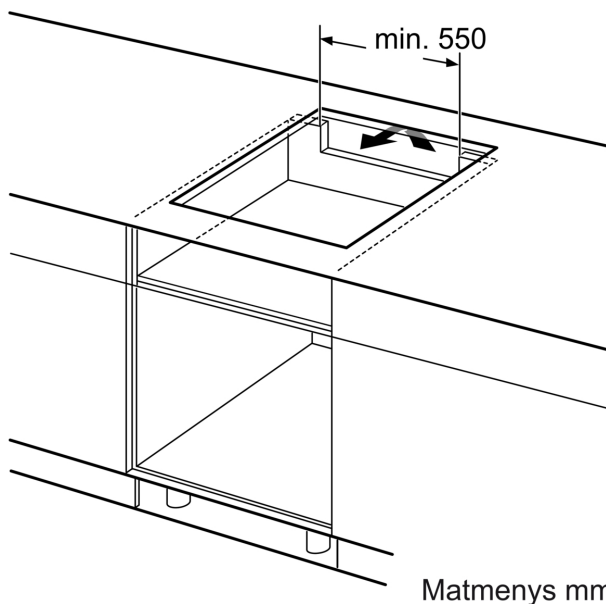

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.