

## Serija 6, Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema, 80 cm, kaitlentė su plieniniu rėmu PVQ895H26E



### Priedai esantys komplektacijoje

1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras

### Papildomi priedai

HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD1 :

## Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo modulių: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

- **Integruotas ventiliacijos modulis:** garai ir kvapai ištraukiami jų susidarymo vietoje.
- **Direct Select:** tiesioginis, paprastas norimos kaitvietės, galios ir papildomų funkcijų pasirinkimas.
- **CombiZone:** sujunkite dvi indukcinės gaminimo sritis, kai norite naudoti didelius gaminimo indus.
- **Funkcija AutoOn:** kai kaitlentė įkaista, ventiliacija įsijungia automatiškai.
- **Perfect Fry Plus:** nebesijaudinkite, kad maistas prisvils.

### Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: ..... Keraminė kepimo zona  
 Montavimo tipas: ..... Įmontuojama  
 Energijos sąnaudos: ..... Elektrinė  
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4  
 Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 223 x 750-750 x 490-500 mm  
 Prietaiso plotis: ..... 816 mm  
 Gaminio išmatavimai: ..... 223x816x527 mm  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 431x950x672 mm  
 Svoris neto: ..... 26.9 kg  
 Svoris bruto: ..... 31.6 kg  
 Likusios šilumos indikatorius: ..... Atskiras  
 Valdymo skydelio vieta: ..... Priekyje  
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: ..... Keramika  
 Paviršiaus spalva: ..... Juodas  
 Elektros laido ilgis: ..... 110 cm  
 Užplombuoti degikliai: ..... Ne  
 Puodų "Boost" funkcija: ..... Visos kepimo zonos  
 Antrojo kaitinimo elemento galia (kW): ..... 3600.0 W  
 Greičių lygių skaičius: ..... 9 pakopos + 2 intensyvūs  
 Maks. oro ištraukimas: ..... 500 m³/h  
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: ..... 595.0 m³/h  
 Maks. oro recirkuliacija: ..... 487 m³/h  
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: ..... 622 m³/h  
 Triukšmo lygis: ..... 69 dB(A) re 1pW  
 Pašalinių kvapų filtras: ..... Ne  
 Filtro pakeitimo priminimas: ..... Taip  
 Įtampa: ..... 220-240/380-415 V  
 Dažnis: ..... 50-60 Hz  
 Pridedami priedai: ..... 1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras



## Serija 6, Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema, 80 cm, kaitlentė su plieniniu rėmu PVQ895H26E

### Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo modulių: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

#### Gaminimo zonų lankstumas

- 2 Combi-zona
- norėdami gaminti didesniuose induose apjunkite dvi įprastas gaminimo zonas į vieną didelį kaitinamąjį paviršių.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.5 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.5 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 190, 210, 2.5 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 190, 210, 2.5 (maks. galia 3.7)

#### Naudojimo patogumas

- DirectSelect: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku (įmanoma su susieta HomeConnect paskyra)
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamas gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

#### Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- via HC app/MyButton: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamas per 4 sekundes.

#### Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisilpusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.
- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

#### Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Smart Home įjungimas su Favourite mygtuku (turint susietą Home Connect paskyrą): su savo kaitlente galite pasiekti visą išmaniųjų

namų sistemą (reikalinga atitinkama trečiųjų šalių paslauga).

- Prietaisą galima atnaujinti (naudojant susietą Home Connect paskyrą): išnaudokite visus savo prietaiso privalumus reguliariai atnaujinami programinės įrangos versiją.

#### Dizainas

- AccentLine dizainas, Black anodized
- Bosch AccentLine, corner printed brand logo: minimalistinio stiliaus gaminimo zonų žymėjimas tamsia spalva.

#### Sauga

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

#### Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 223 x 816 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 223 x 750 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

#### Priedai

- Clean Air Plus kvapų filtras, įtrauktas nekanalinės recirkuliacijos slankiklis į komplektą
- Galima montuoti į 60 cm pastatomą virtuvės spintelę.

#### Integruota krantinčio oro srauto ventiliacijos sistema

- Indukcinė kaitlentė su visiškai integruotu itin našiu krantinčio oro srauto garų rinktuvu.
- Tinka kanalinėms ir recirkuliacinėms ištraukimo sistemoms (įskaitant diferencijuotus programinės įrangos modulius). Įeina ir nekanalinės recirkuliacijos montavimo priedai, tarp jų keturi Clean Air Plus kvapų filtrai ir teleskopinis slankis elementas. Galima įsigyti priedų kitoms montavimo galimybėms, išsami informacija pateikiama planavimo pastabose.
- Estetiškai integruota garų įtraukimo žemyn sistema ir karščiui atspari flotacinės stiklo keramikos plokštė, leidžianti padėti ir perstumti gaminimo indus į bet kurią vietą.
- Automatinis ventiliacijos sistemos įjungimas pradėjus naudoti gaminimo zoną.
- Automatinė išjungimo delsa baigus gaminti, kad būtų pašalinti visi kvapų likučiai (12 min. trukmės esant kanalinei ištraukimo sistemai ir 30 min. trukmės esant recirkuliacinei ištraukimo sistemai; specialus itin žemo triukšmo lygio ventiliatoriaus režimas; gali būti išjungiamas ir rankiniu būdu).
- Didelio našumo ir mažo triukšmo lygio ventiliatorius su energiją taupančia BLDC-technologija. Efektyvus ištraukimas, kuris vyksta labai tyliai ausiai maloniu garso dažniu dėl psichoakustiškai ir aerodinamiškai optimizuoto vidaus ir korpuse paslėpto ventiliatoriaus. Didelis atsparumas slėgio kryčiui net esant ilgiems ir sudėtingesniems kanalams.
- Lengvai nuimamas ir lengvai valomas riebalų filtras ir skysčių surinkimo blokas.
- Bloką patogų išimti viena ranka dėl slankiosios keraminės rankenėlės.

- Integruoti didelių matmenų, itin našūs nerūdijančiojo plieno riebalų filtrai, kuriuos sudaro 12 filtravimo sluoksnių ir vienas juodos spalvos viršutinis sluoksnis, užtikrinantis estetišką išvaizdą. Riebalų filtravimo efektyvumas – 94 %.
- Visus sistemos komponentus lengva valyti, jie visiškai saugūs plauti indaplovėje ir atsparūs karščiui.
- (Viršutinis) 200 ml talpos skysčio kolektorius, į kurį patenka atsitiktinai išsipylę skysčiai ir gaminimo metu susidarantis kondensatas.
- Galinga drenažo sistema gausesniems nei 200 ml skysčiams surinkti.
- 700 ml apsauginis skysčio kolektorius, leidžiantis išvengti nemalonių išsipylusių gausesniems skysčiams. Saugus plauti indaplovėje. Lengvai prieinamas ir nuimamas iš apačios.
- Bendra skysčio surinkimo talpa 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Vandeniui atspari ventiliatoriaus sistema.
- Ventiliacijos sistemos našumas:
  - Kanalinio ištraukimo našumas (pagal EN 61591): minimalus įprastu režimu – 154, maksimalus įprastu režimu – 500, maksimalus Boost-/Intensive režimu – 622.
  - Recirkuliacinio ištraukimo našumas (pagal EN 61591): minimalus įprastu režimu – 117, maksimalus įprastu režimu – 487, maksimalus Boost-/Intensive režimu – 595.
  - Kanalinio ištraukimo garso lygis (garso galios lygis pagal EN 60704-3): minimalus įprastu režimu – 42 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu – 69 re 1 pW, maksimalus Boost-/Intensive režimu – 74 re 1 pW.
  - Recirkuliacinio ištraukimo garso lygis (garso galios lygis pagal EN 60704-3): minimalus įprastu režimu – 41 re 1 pW, maksimalus įprastu režimu – 68 re 1 pW, maksimalus Boost-/Intensive režimu – 72 re 1 pW.
- Riebalų filtro efektyvumas (pagal EN 61591): 94 %.
- Energijos suvartojimo duomenys ir energijos vartojimo efektyvumas (pagal Direktyvą (ES) Nr. 65/2014):
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė: B (energijos vartojimo efektyvumo skalėje nuo A+++ iki D).
- Skysčio dinaminis efektyvumas: A.
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: B.
- Minimalaus ir maksimalaus triukšmo lygio nuostatos, atitinkamai: 42 ir 69.
- Recirkuliacijos konfigūracijai: 2 x 2 akumulatoriai, skirti tiesiogiai integruotiems didelio pajėgumo Clean Air Plus kvapų filtrams.
- Optimizuotas kvapų pašalinimas gaminant patiekalus, pasižymintį sudėtingomis kvapo molekulėmis (pvz., kepat žuvį).
- Platus filtro paviršius, itin efektyviai sulaikantis kvapus.
- Apsauga nuo žiedadulkių: filtras sulaiko itin didelį kiekį ore esančių žiedadulkių ir deaktivuoja filtro sulaikytus alergenų.
- Eksploatavimo trukmė – 360 gaminimo valandų (neregeneracinis).
- Žemą triukšmą lygį užtikrinantys filtrai, pasižymintys optimizuotomis psichoakustinėmis savybėmis.
- Lengva pasiekti ir patogų išimti iš viršaus.
- CleanAir Plus kvapų filtro rinkinio HEZ9VRCR1 papildymas.
- Kanalinio ištraukimo konfigūracija: 2 x 2 Tiesiogiai integruotų, didelio efektyvumo netriukšmingų akustinių filtrų komplektas – ženkliai mažesnis triukšmas ir geresnė psichoakustika



#### Pastabos dėl planavimo ir montavimo

- Tinka kanalinėms arba recirkuliacinio ištraukimo sistemoms su 4 skirtingais variantais (be kanalų, su daliniais ir visiškais kanalais, su recirkuliacija arba kanalinio ištraukimu). Į kaitlentę įeina bekanalės recirkuliacijos montavimo priedai, tarp jų keturi Clean Air Plus kvapų filtrai ir teleskopinis slankiklio elementas. Į komplektą



įtraukti priedai leidžia lengvai ir greitai montuoti ir gali būti visuose ne mažesnio kaip 60 cm. stalviršio gyliuose. Kitiems montavimo būdams rekomenduojama naudoti vieną iš šių priedų rinkinių:







- HEZ9VDKR1 daliai vamzdinei recirkuliacijai ne mažesnio kaip 60 cm gylio ir ne didesnio kaip 960 mm aukščio stalviršiuose.
- HEZ9VDKR0 daliai vamzdinei recirkuliacijai ne mažesnio kaip 70 cm gylio ir ne didesnio kaip 960 mm aukščio stalviršiuose.
- HEZ9VDKE1 kaip pradinis vamzdinio ištraukimo į stalviršius, kurių lygis ne mažesnis kaip 60 cm, rinkinys.
- Visiškai kanalinei ištraukiamajai ventiliacijai galutinai įrengti arba kitokio išplanavimo individualiai recirkuliacijos sistemai sumontuoti yra skirti įvairūs ortakių priedai, kuriuos galima įsigyti papildomai.
- Planavimo pasiūlymai:
  - Montuoti galima tiek virtuvės salelėje, tiek prie sienos įrengiamuose stalviršiuose.
  - Produktas ir jo priedai atitinka adatos liepsnos (Needle Flame) bandymą (pagal IEC 60695-11-5) B1/B2 statybinių medžiagų klasę (pagal DIN 4102-1).
  - Montuojant ant stalviršio didžiausias įleidimo gylis yra 223 mm po paviršiumi.
  - Prietaisas turi būti lengvai pasiekiamas iš apačios (t. y., turi būti užtikrinta patogų prieiga prie apatinio apsauginio skysčio kolektoriaus).
  - Po kaitlentės su integruota krantinčiojo srauto ištraukimo sistema nereikia įrengti jokios papildomos atramos. Baldo stalčiai ir (arba) lentynos turi būti išimamos. Baldo galinė dalis gali būti išlaikyta, reikia tik išpjauti angą oro išleidimui (jos padėtis ir dydis nurodyti įrengimo instrukcijose).
  - Montuojant su ne vamzdine recirkuliacija, už baldo galinio skydelio turi būti ne mažesnė kaip 25 mm vertikali anga. Idealiai veikimui užtikrinti siūloma 50 mm.
  - Stalviršis turi būti mažiausiai 16 storio tiek montuojant ant viršaus, tiek įleidžiant, kai taikoma standartinė įrengimo konfigūracija. Stalviršis gali būti ir plonesnis, tačiau tokiu atveju reikalinga atsarginė dalis nr. 626792.
  - Bendras prietaiso svoris yra 26 kg – optimaliai keliamajai galiai ir stabilumui užtikrinti, ypač konfigūracijose su itin plonu stalviršiu, turi būti naudojamos tinkamos pagalbinės struktūros. Reikia atsižvelgti į bendrą prietaiso svorį ir stalviršio gamintojo numatytas konstrukcijos vientisumo specifikacijas.
  - Iš dalies kanalinių ir nekanalinių recirkuliacijos sistemų atveju cokolio srityje reikia palikti  $\geq 400\text{cm}^2$  angą grįžtamajam srautui. Galima įrengti ventiliacijos groteles ar sumontuoti lameles arba rinktis šiek tiek trumpesnę cokolį, atsižvelgiant į baldų gamintojo asortimentą.
  - Oro išleidimo anga yra galinėje prietaiso pusėje ir gali būti tiesiogiai sujungta su kištukiniu plokščiojo kanalo elementu (DN 150).
  - Slėgio kritimui atsparus pūstuvus leidžia įrengti ilgesnes ir sudėtingesnes kanalinės ventiliacijos sistemas – iki 8 m ilgio su trimis 90° alkūniniais elementais – nesumažinant veikimo efektyvumo.
  - Kai įrengiamas ventiliacinis gartraukis su kanaline ištraukimo sistema ir dūmtraukiu, elektros tiekimo linijai, kuri naudojama prietaisui maitinti, turi būti įrengtas atitinkamas saugiklis. Šis reikalavimas netaikomas konfigūracijoms su recirkuliaciniu ištraukimu.
  - Kanalinio ištraukimo sistemoje turi būti įrengtas vienpusis vožtuvas (arba grįžtamojo srauto atskirtuvas), kurio maksimalus atidarymo slėgis yra 65 Pa.


## Serija 6, Indukcinė kaitlentė su integruiota ventiliacijos sistema, 80 cm, kaitlentė su plieniniu rėmu PVQ895H26E

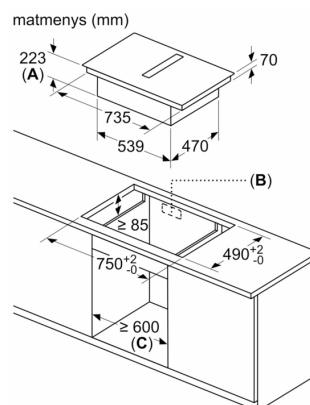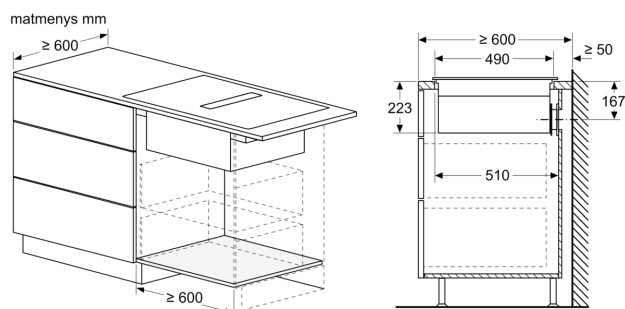

- A: Ileidimo gylis  
B: Išpjova galiniame skyde vamzdynui.  
Tikslius dydžius ir vietą nurodyti konkrečiame brėžinyje.  
C: Visi 80 cm pločio klasės modeliai gali būti montuojami 60 cm pločio balduose koreguojant šoninius skydus.

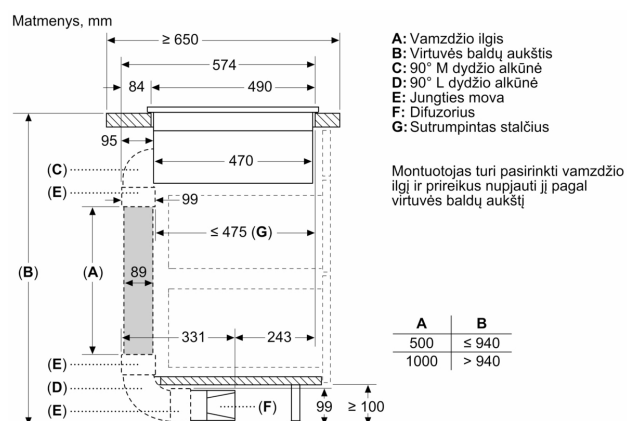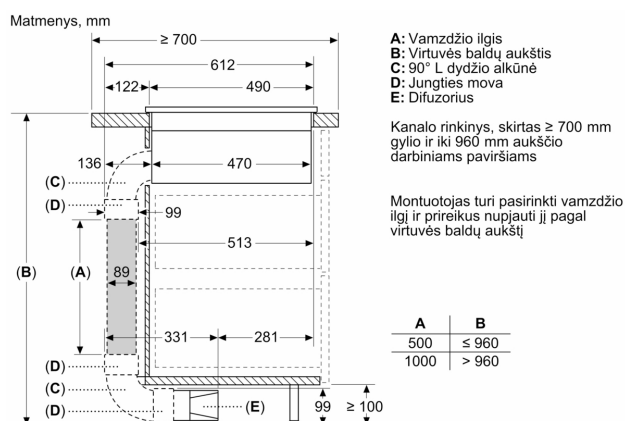


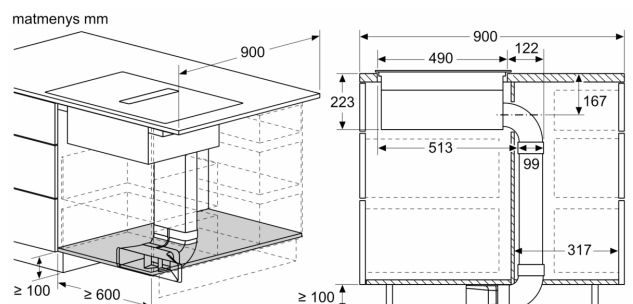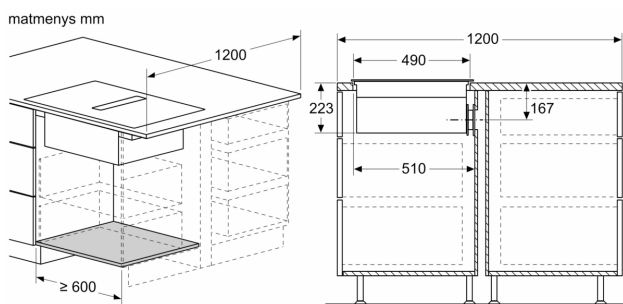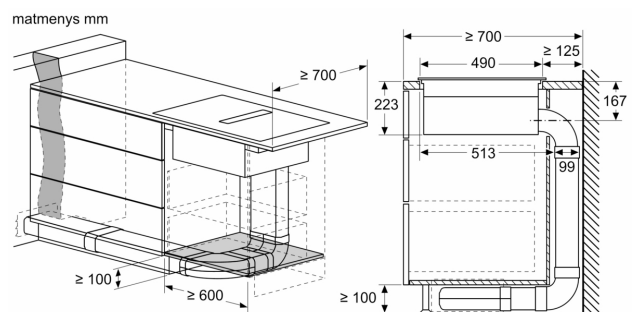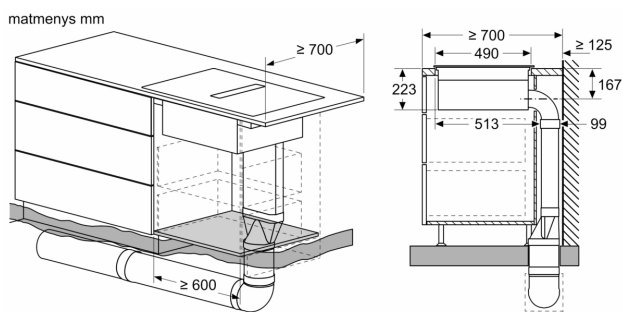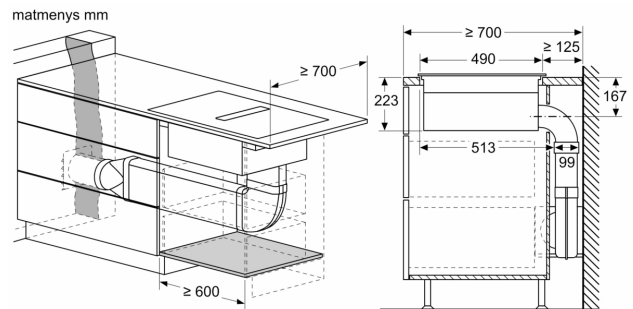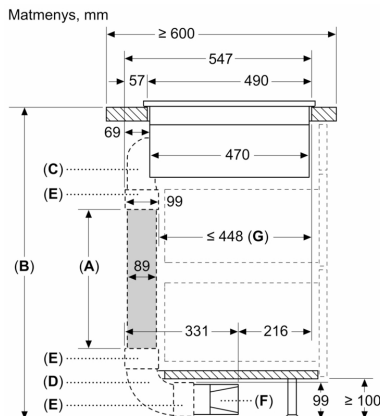

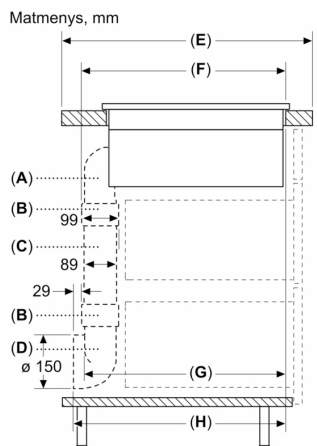

| A       | E     | F   | G   | H   |
|---------|-------|-----|-----|-----|
| S dydis | ≥ 600 | 547 | 545 | 579 |
| M dydis | ≥ 650 | 574 | 569 | 603 |
| L dydis | ≥ 700 | 612 | 609 | 643 |


A: 90° alkūnė  
B: Jungties mova  
C: Tiesus vamzdis  
D: 90° apvalios ir plokščios formos adapteris

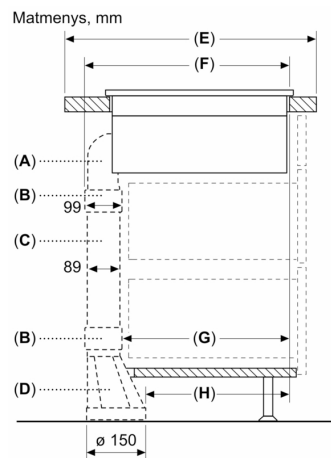

| A       | E     | F   | G   | H   |
|---------|-------|-----|-----|-----|
| S dydis | ≥ 600 | 547 | 451 | 389 |
| M dydis | ≥ 650 | 574 | 475 | 413 |
| L dydis | ≥ 700 | 612 | 515 | 453 |


A: 90° alkūnė  
B: Jungties mova  
C: Tiesus vamzdis  
D: Apvalios ir plokščios formos tiesus adapteris

Matmenys, mm

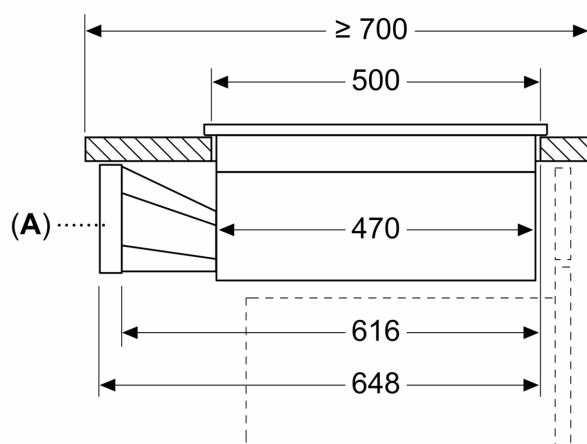


A: Apvalios ir plokščios formos adapteris

Matmenys, mm

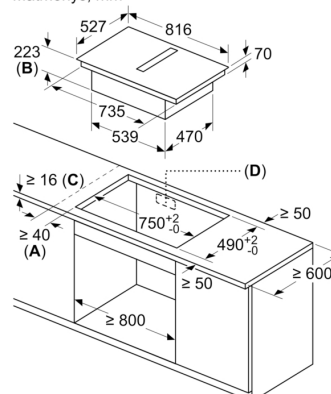


A: Minimalus atstumas nuo išpjautos angos iki sienos  
B: Įleidimo gylis  
C: Stalviršis, kuriame integruota kaitlentė, turi atlaikyti maždaug 60 kg apkrovą, jeigu reikalinga, naudojamos atraminės konstrukcijos.  
D: Galinėje sienelėje privaloma suplanuoti angą laidams. Tikslius dydžius ir padėtį rasite specifiniame brėžinyje.

Matmenys, mm  
Vaizdas iš priekio

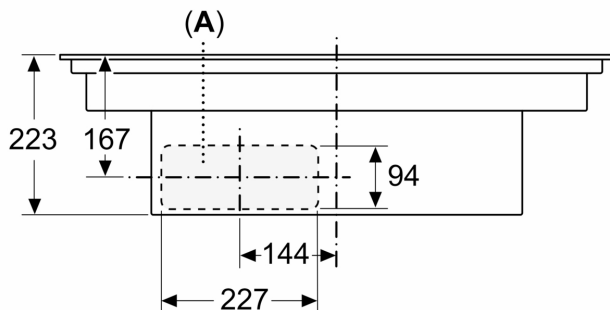


Matmenys, mm  
Vaizdas iš priekio – išpjauta anga balduose  
recirkuliacijai bekanaliu būdu

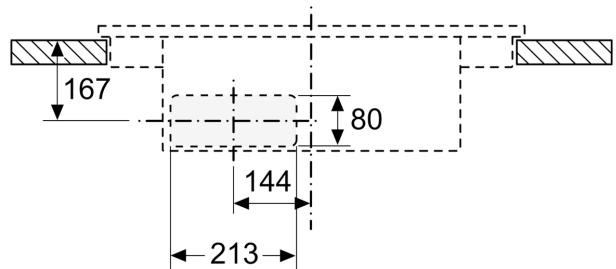

**A:** Prijungtas užpakalinėje dalyje

matmenys (mm)  
Vaizdas iš šono



Montuojant tiesiogiai prie neizoliuotų išorinių sienų ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ ) rekomenduojama naudoti dalinę arba visišią recirkuliaciją per vamzdį.

matmenys milimetrais  
Vaizdas iš priekio

