


Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D36E



A

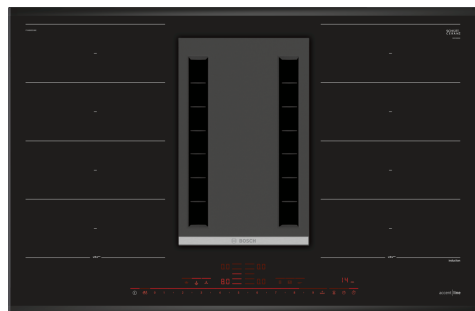

Papildomi priedai

HEZ9SE030 :, HEZ390230 Keptuvė Ø 21cm, HEZ39050 :, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio plokštė, HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis, HEZ390090 Wok puodas, HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390220 Keptuvė Ø 19cm, HEZ381401 :, HEZ381501 :, HEZ381700 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :

Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliacijos moduliu: sujungtos geriausios indukcijos ir ventiliacijos technologijos, užtikrinančios puikius rezultatus.

- **DirectSelect Premium:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **FlexInduction zona:** dar daugiau lankstumo, kuris leidžia ruošti maistą tiek mažuose, tiek dideliuose gaminimo induose.
- **PerfectAir jutiklis:** automatinis nuostatų valdymas, užtikrinantis maksimalų gartraukio našumą ir minimalų triukšmą.
- **PerfectCook funkcija:** apsaugos Jūsų patiekalus nuo perkepimo ir pervirimo tikslaus gaminimo temperatūros valdymo dėka.
- **PerfectFry:** daugiau jokio prikepusio maisto.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
 Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
 Energijos sąnaudos:Elektrinė
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 198 x 780-780 x 490-500 mm
 Plotis:816 mm
 Gaminio išmatavimai: 198 x 816 x 527 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 330 x 940 x 760 mm
 Svoris neto: 27.3 kg
 Svoris bruto:33.6 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Askiras
 Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
 Paviršiaus spalva:Juodas
 Elektros laidų ilgis: 110.0 cm
 Užplombuoti degikliai: Ne
 Kaitinimas su "booster": Viskas
 Antrojo kaitinimo elemento galia (kW): 3.3 kW
 Greičių lygių skaičius: 9-stage + intensive
 Maks. oro ištraukimas: 551 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:620.0 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 557 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu:689 m³/h
 Triukšmo lygis: 70 dB(A) re 1 pW
 Pašalinių kvapų filtras:Ne
 Darbinis režimas:Keičiamas
 Riebalų filtro tipas:Daugiasluoksni kasetė
 Įtampa: 220-240 V
 Dažnis: 50-60 Hz
 Elektros laidų ilgis: 110.0 cm
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 198 x 780-780 x 490-500 mm
 Gaminio išmatavimai: 198 x 816 x 527 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 330 x 940 x 760 mm
 Svoris neto: 27.3 kg
 Svoris bruto:33.6 kg
 Atidėtas išsijungimas:30 min



4 242005 138777

Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount with frame PXX895D36E

Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliacijos moduliu: sujungtos geriausios indukcijos ir ventiliacijos technologijos, užtikrinančios puikius rezultatus.

Komfortas

- TouchSelect valdymo sistema
- 17 galingumo pakopų

Profesionali įranga

- 2 prisitaikančios „flexInduction“ kaitvietės
- 3 pakopų
- 5 kepimo lygiai: kepimas naudojant integruotą jutiklį All Flex zonoms
- Belaidis jutiklinis zondas
- PanBoost funkcija
- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- Keep warm function

Specifikacijos

- Automatinė puodų atpažinimo funkcija
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- Laikmatis kiekvienai kaitviete.
- Trumpalaikis žadintuvas
- ReStart funkcija
- QuickStart funkcija

Oro ištraukimas

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimas pagal EN 61591:
 - min. normaliu režimu 150m³/h
 - maks. normaliu režimu 550m³/h
 - intensyviu režimu 690m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13 oro ištraukimo metu:
 - min. normaliu režimu: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
 - maks. normaliu režimu: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
 - intensyviu režimu: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa garso slėgio)
- 9-stage + intensive
- Automatinis grąžinimas

Dizainas

- EcoSilence Drive: tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis
- Ketaus oro įleidimo grotelės, atsparus karščiui, galima plauti indaplovėje

Komfortas

- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Nuimamas riebalų filtras ir skysčių surinkimas, galima plauti

indaplovėje

- - integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- - drėgmės ir skysčių surinkėjas; apie 200 ml talpos; galima plauti indaplovėje
- - Polimerinis skysčių perliejimo indas, twist-off užraktas, galima plauti indaplovėje

Aplinkosauga ir saugumas

- Visų kaitviečių dvejetainė likusios šilumos indikacija
- Energijos efektyvumo rodmenų ekranėlis.

Priedai:

- Tinkamas kanalinio arba recirkuliacinio oro ištraukimui (reikia atitinkamo priedo)

**Series 8, Induction hob with
integrated ventilation system, 80 cm,
surface mount with frame
PXX895D36E**

