

Serie | 6, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SBA67MD06E



accent|line

Papildomi priedai
SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5015 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**

A+++

- **Zeolith® džiovinimas:** tobuli džiovinimo rezultatai 3D oro srauto dėka, net džiovinant plastikinius indus.
- **VarioFlex krepšeliai bei VarioDrawer stalčiai:** pagerintas optimalios vidinės sandaros pasirinkimas, leidžiantis daugiau vietos visuose lygiuose.
- **TimeLight:** programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didelė raiška.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	865-925 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1200
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	52,817
Svoris bruto (kg) :	55,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242005053681
Standartinis komplektų skaičius :	14
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	237,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,83
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	41
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SBA67MD06E

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

Saugumas

- AquaStop

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 14 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 41 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (tyli programa): 39 dB(A) re 1pW
- WI-FI

Programos ir specialios funkcijos

- 7 programos: intensyvi 70 GC, Auto 45-65 GC, Eco 50 GC, tyla 50 GC, trumpas 60 GC, stiklas 40 GC, pirminis skalavimas
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija: novėrs kažkakmens un tauku nosėdumus tilpnė
- Zeolith® - džiovinimas


Dizainas ir patogumas

- VarioFlex krepšių sistema
- VarioDrawer - stalo įrankių krepšys
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
- „OpenAssist“ sistema
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Didelės raiškos spalvotas TFT ekranėlis, rodantis grafinius simbolius ir tekstą.
- „EmotionLight“ apšvietimas
- „TimeLight“ funkcija

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus

**Serie | 6, Visiškai integruota indaplovė, 60
cm
SBA67MD06E**

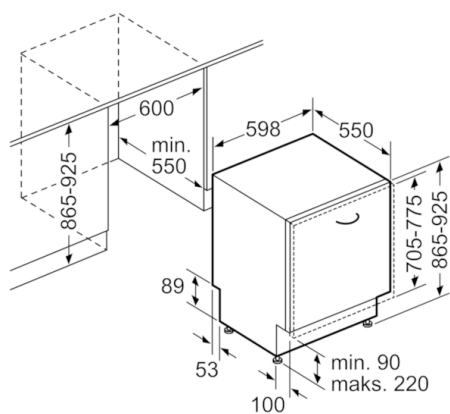

Matmenys, mm